

Бездротові дзвінки використовуються для швидкого та простого оснащення квартири, будинку чи офісу дверним дзвінком. Вони не потребують спеціального монтажу чи підключення, що особливо зручно коли вхідні двері знаходяться на значній відстані. Дальність прийому сигналу від дзвінків Feron складає 100-150 м на відкритій місцевості.

Блок динаміка дзвінка та кнопка виготовляються з якісного пластика, а кнопка є вологостійкою. Унікальний код вбудованого передавача виключає можливість спрацювання декількох дзвінків одночасно. Feron™ представляє дзвінки з 1-2 мелодіями, на 10, 32 та, навіть, 36 мелодій.

E-221

Кількість мелодій:	32
Розміри бази:	102*54*32мм
Розміри кнопки:	80*50*20мм
Електроживлення бази:	2*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	біло-блакитний

E-222

Кількість мелодій:	32
Розміри бази:	90*50*30мм
Розміри кнопки:	80*50*20мм
Електроживлення бази:	2*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	біло-блакитний

E-223

Кількість мелодій:	32
Розміри бази:	92*62*32мм
Розміри кнопки:	80*50*20мм
Електроживлення бази:	2*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	біло-блакитний

H-118B

Кількість мелодій:	2
Розміри бази:	87*62*24мм
Розміри кнопки:	32*87*18мм
Електроживлення бази:	2*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

A-138C

Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	118*108*39мм
Розміри кнопки:	32*87*18мм
Електроживлення бази:	3*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

H2-138C

Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	118*108*39мм
Розміри кнопки:	32*81*20мм
Електроживлення бази:	3*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

T-168

Кількість мелодій:	1 "Дін-Дон"
Розміри бази:	78*112*25мм
Розміри кнопки:	43*78*18мм
Електроживлення бази:	4*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

I-138C

Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	118*108*39мм
Розміри кнопки:	82*46*54мм
Електроживлення бази:	3*1.5V / AAA (-)
Електроживлення кнопки:	3*1.5V / AA (-)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

D-298

Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	95*123*55мм
Розміри кнопки:	34*87*22мм
Електроживлення бази:	3*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

F-128E

Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	121*87*95мм
Розміри кнопки:	43*78*18мм
Електроживлення бази:	3*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

E-258 *

Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	125*90*41мм
Розміри кнопки:	44*75*22мм
Електроживлення бази:	3*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

E-368 *

Кількість мелодій:	35
Розміри бази:	105*70*32мм
Розміри кнопки:	90*35*19мм
Електроживлення бази:	2*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Колір корпусу:	білий
Дальність прийому-передачі:	до 150 м

База 230V

H-138E

Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	56*117*73мм
Розміри кнопки:	32*81*20мм
Електроживлення бази:	230V 50/60Hz
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий


E-351

Кількість мелодій:	35
Розміри бази:	100*52*66мм
Розміри кнопки:	90*35*19мм
Електроживлення бази:	230V 50/60Hz
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Колір корпусу:	білий
Дальність прийому-передачі:	до 150 м

ЕЛЕКТРОНІКА / ДАТЧИКИ РУХУ

SEN50 NEW


⊕ ⊖ F IP20 🏠

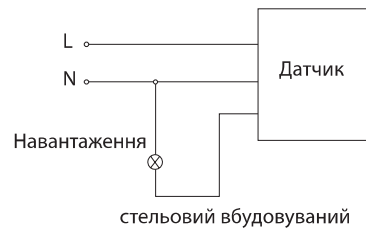

Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	500W
Освітленість:	3-2000Lux
Відстань:	6m (max 24°C)
Кут виявлення:	360°
Висота установки:	2.2-4m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

SEN86

⊕ ⊖ F IP20 🏠

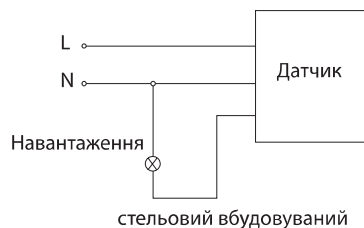

Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 300W
Освітленість:	3Lux
Відстань:	6m (max 24°C)
Кут виявлення:	360°
Висота установки:	2.2-4m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

SEN127**

⊕ ⊖ F IP20 🏠



Цоколь і патрон:	E27
Джерело живлення:	220-240V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	60W
Освітленість:	<3-2000Lux
Час спрацювання:	min 10sec, max 5min
Відстань:	6m
Кут виявлення:	360°
Робоча температура:	-20° ~ +40°C
Висота установки:	2-3.5m
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

** - датчик присутності

* В обмеженій кількості