

Клеммные колодки



Материал изготовления


- клемма — латунь,
- корпус — РЕ (полиэтилен).

Степень защиты

IP20

Технические характеристики и габаритные размеры

Тип	Ном. напряж. Un, В	Ном. ток In, А	Сечение пров., мм²	L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	B, мм	ød, мм
4 мм / 5А	AC 660 DC 440	5	2,5/4	93	13,1	12,15	4,1	8	2,55
6 мм / 6А		6	6	103,8	18,5	13,85	6,6	9	3,6
10 мм / 10А		10	10	127,7	19,35	15,4	7,1	11,1	3,71
16 мм / 30А		30	16	163	24,9	19	9,1	14,1	5,5
25 мм / 60А		60	25	187	28,65	21,4	11,2	16	6,3

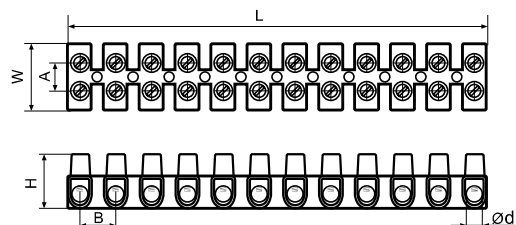

Изоляторы-держатели силовой шины SM



Назначение

Для крепления токоведущих шин внутри силовых шкафов и сборок

Материал изготовления

- клеммы — латунь
- корпус — карболит

Технические характеристики

Тип	Напр. пробоя Упр., кВ	Предел прочности на разрыв, кгс	Крутящий момент затяжки, Нм	Вес, г
SM25	6	226,8	5	28
SM30	8	249,5	10	44
SM35	10	272,2		50
SM40	12	294,8		86
SM45	14			
SM51	15	453,6		83
SM60	20		12	
SM76	25	680,4		233

Габаритные размеры

Тип	H, мм	B, мм	P, мм	M, мм	C, мм
SM25	25	24	8	6	27
SM30	30	26	11	8	32
SM35	35	28			40
SM40	40	33			36
SM45		30	14	10	46
SM51	51	34	15		50
SM60	60	36	25		
SM76	76				

