

Силовые разъемы



Назначение

Для оперативного и безопасного подключения электрооборудования к источникам электропитания.

Материал изготовления

- корпус — полиамид (-40 ÷ +110°C),
- контакты — латунь.

Степень защиты

- 16A, 32A — IP44,
- 63A, 125A — IP67.

Сечение подключаемых кабелей

- 16A — 1-1,25мм²,
- 32A — 2,5-6мм².
- 63A — 6-16мм²,
- 125A — 16-50мм².

Положение контакта заземления и ключа



Соответствие стандартам

ГОСТ 29146.1-91


Вилки переносные серии ВП

Силовые
разъемы

Технические характеристики и габаритные размеры

Изображение	Тип	Контакты	Макс. напряж. В	Ном. ток, А	Габаритные размеры, мм			
					a	b	c	ød
	ВП 16А/3 (013)	2P+PE	250	16	122	59	51	8
	ВП 32А/3 (023)			32	139	75	64	8
	ВП 16А/4 (014)	3P+PE	415	16	122	65	55	8
	ВП 32А/4 (024)			32	139	75	64	8
	ВП 16А/5 (015)	3P+N+PE		16	130	72	64	8
	ВП 32А/5 (025)			32	151	84	70	8

Изображение	Тип	Контакты	Макс. напряж. В	Ном. ток, А	Габаритные размеры, мм			
					a	b	c	ød
	ВП 63А/4 (034)	3P+PE		63	232	75	110	16-38
	ВП 125А/4 (044)			125	293	87	125	30-50
	ВП 63А/5 (035)	3P+N+PE		63	232	75	110	16-38
	ВП 125А/5 (045)			125	293	87	125	30-50

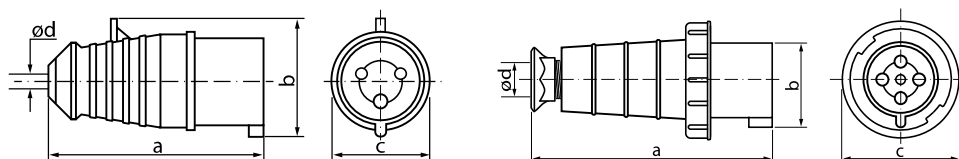


Розетки встраиваемые серии ГВ

Силовые
разъемы

Технические характеристики и габаритные размеры

Изображение	Тип	Контакты	Макс. напряжение, В	Ном. ток, А	Габаритные размеры, мм			
					A	B	c	∅d
	ГВ 16А/3 (413)	2P+PE	250	16	63	73	60	51
	ГВ 32А/3 (423)			32	81	98	70	65
	ГВ 16А/4 (414)	3P+PE	415	16	76	85	70	57
	ГВ 32А/4 (424)			32	80	97	85	65
	ГВ 16А/5 (415)	3P+NE+PE		16	76	93	60	65
	ГВ 32А/5 (425)			32	83	93	73	71




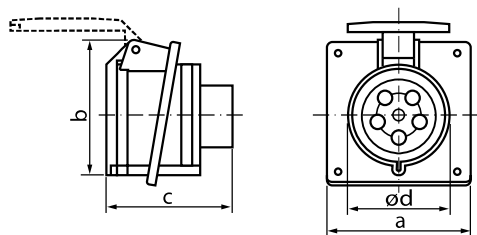


Розетки переносные серии ГП

Силовые
разъемы

Технические характеристики

Изображение	Тип	Контакты	Макс. напряжение, В	Ном. ток, А	Габаритные размеры, мм			
					A	B	c	∅d
	ГП 16А/3 (213)	2P+PE	250	16	125	68	50	8
	ГП 32А/3 (223)			32	142	92	64	8
	ГП 16А/4 (214)	3P+PE	415	16	125	79	56	8
	ГП 32А/4 (224)			32	142	92	65	8
	ГП 16А/5 (215)	3P+N+PE	415	16	132	92	63	8
	ГП 32А/5 (225)			32	154	100	71	8
	ГП 63А/4 (234)	3P+PE		63	240	118	108	16-38
	ГП 125А/4 (244)			125	300	128	120	30-50
	ГП 63А/5 (235)	3P+N+PE		63	240	118	108	16-38
	ГП 125А/5 (245)			125	300	128	120	30-50

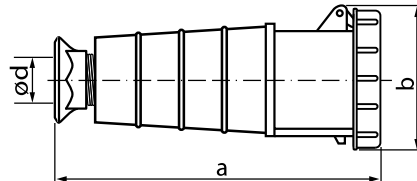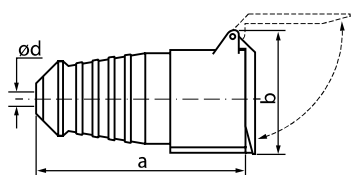

Розетки стационарные серии ГС

Силовые
разъемы

Технические характеристики

Изображение	Тип	Контакты	Макс. напряжение, В	Ном. ток, А
	ГС 16А/3 (113)	2P+PE	250	16
	ГС 32А/3 (123)			32
	ГС 16А/4 (114)	3P+PE	415	16
	ГС 32А/4 (124)			32
	ГС 16А/5 (115)	3P+N+PE		16
	ГС 32А/5 (125)			32
	ГС 63А/4 (134)	3P+PE		63
	ГС 125А/4 (144)			125
	ГС 63А/5 (135)	3P+N+PE		63
	ГС 125А/5 (145)			125

Габаритные размеры

Тип	Габаритные размеры, мм						
	A	B	c	d	e	g	Øf
ГС 16А/3 (113)	128	87	71	52	59	33	7
ГС 32А/3 (123)	142	97	71	65	59	33	7
ГС 16А/4 (114)	132	91	71	56	59	33	7
ГС 32А/4 (124)	142	97	71	65	59	33	7
ГС 16А/5 (115)	130	96	71	63	59	33	7
ГС 32А/5 (125)	142	104	71	70	59	33	7
ГС 63А/4 (134)	275	136	123	80	112	163	26
ГС 125А/4 (144)	300	152	143	92	132	188	33
ГС 63А/5 (135)	275	136	123	80	112	163	26
ГС 125А/5 (145)	300	152	143	92	132	188	33

