


Ящики учёта и распределения электроэнергии предназначены для установки в них электронных приборов учёта при использовании прямой схемы подключения, устройств защитного отключения и распределения электроэнергии в однофазных сетях $U=220\text{ В}$.

Конструктивно ящик выполнен в виде шкафа с дверцей, закрывающейся на ключ. В дверце предусмотрено смотровое окно для снятия показаний приборов учёта. Ящики изготавливаются в двух исполнениях: встраиваемый (для монтажа в стену), навесной (для наружной навески).


Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый, навесной
Толщина металла	0,5 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 9016
Степень защиты	IP 31


Ящики под 1ф счетчики

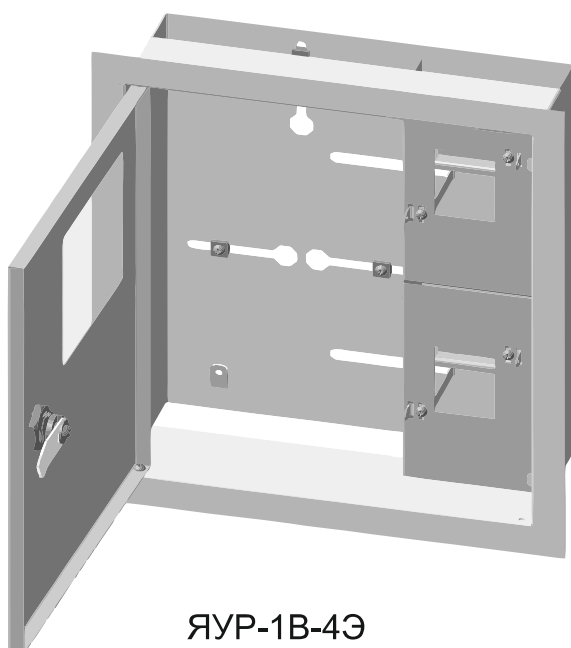

ЯУР-1В-4Э

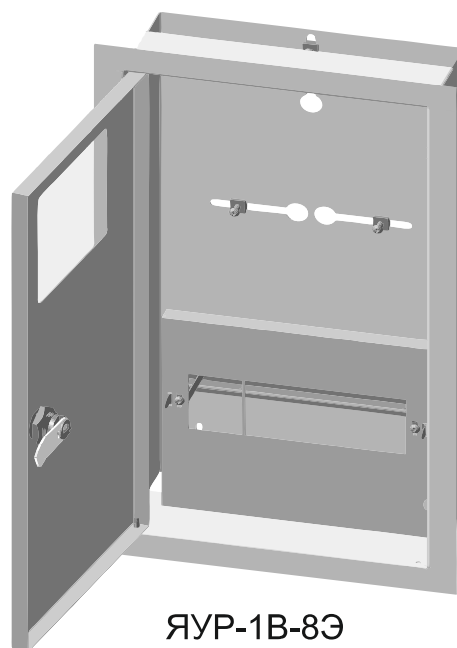


ЯУР-1В-8Э

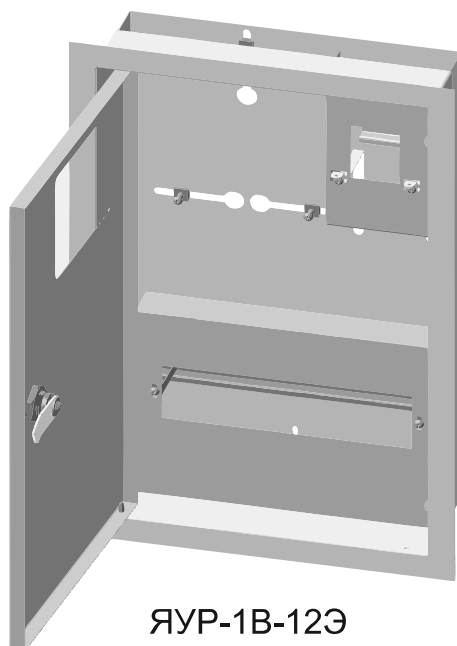


ЯУР-1В-12Э


Габаритные размеры ЯУР-1В-4Э (IP 31)

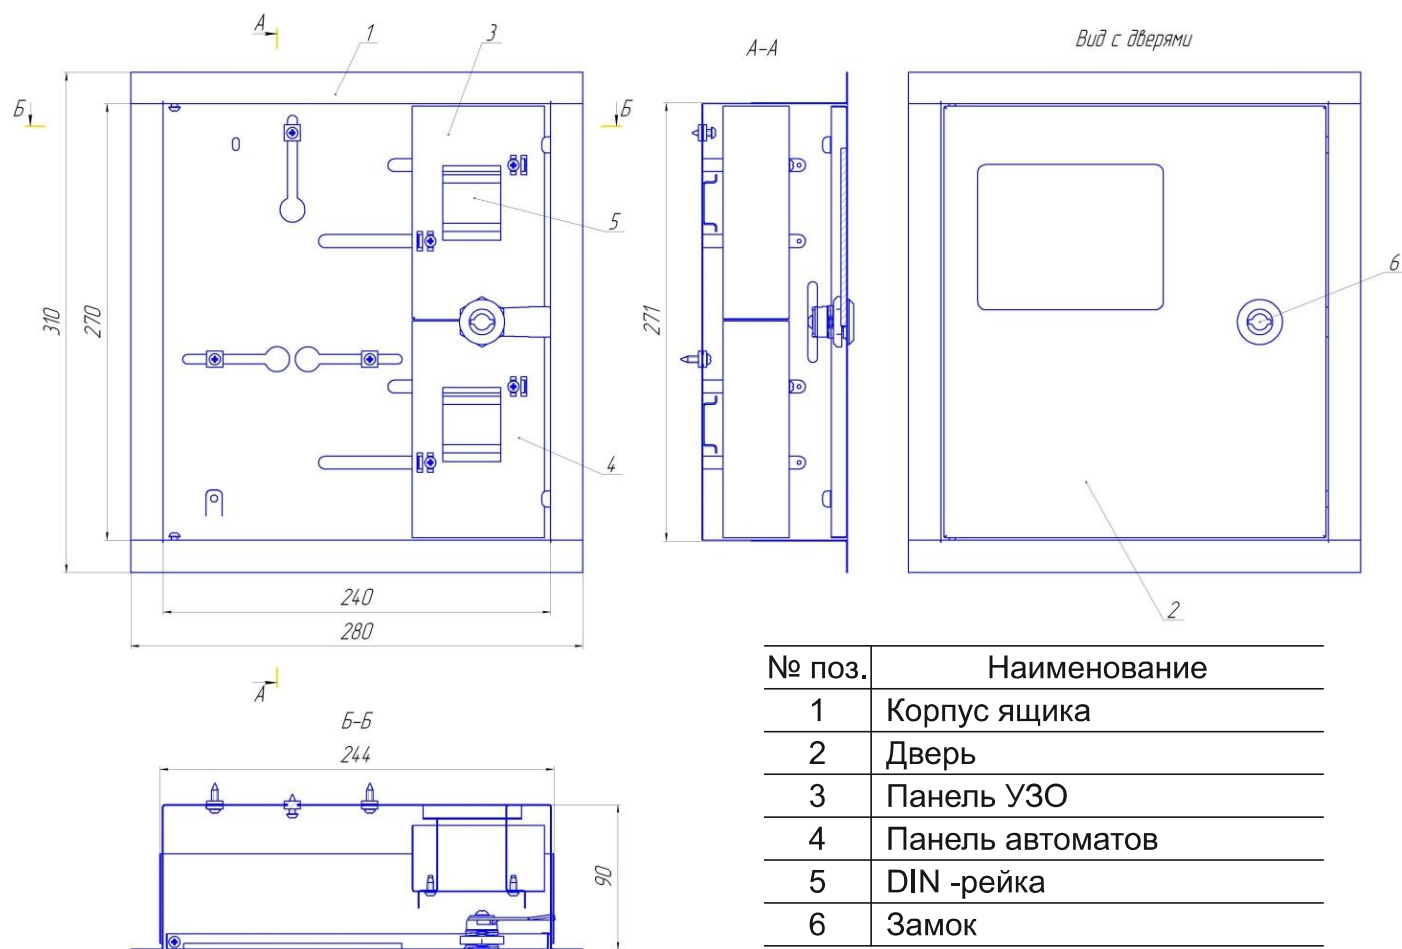


Габаритные размеры ЯУР-1В-8Э (IP 31)

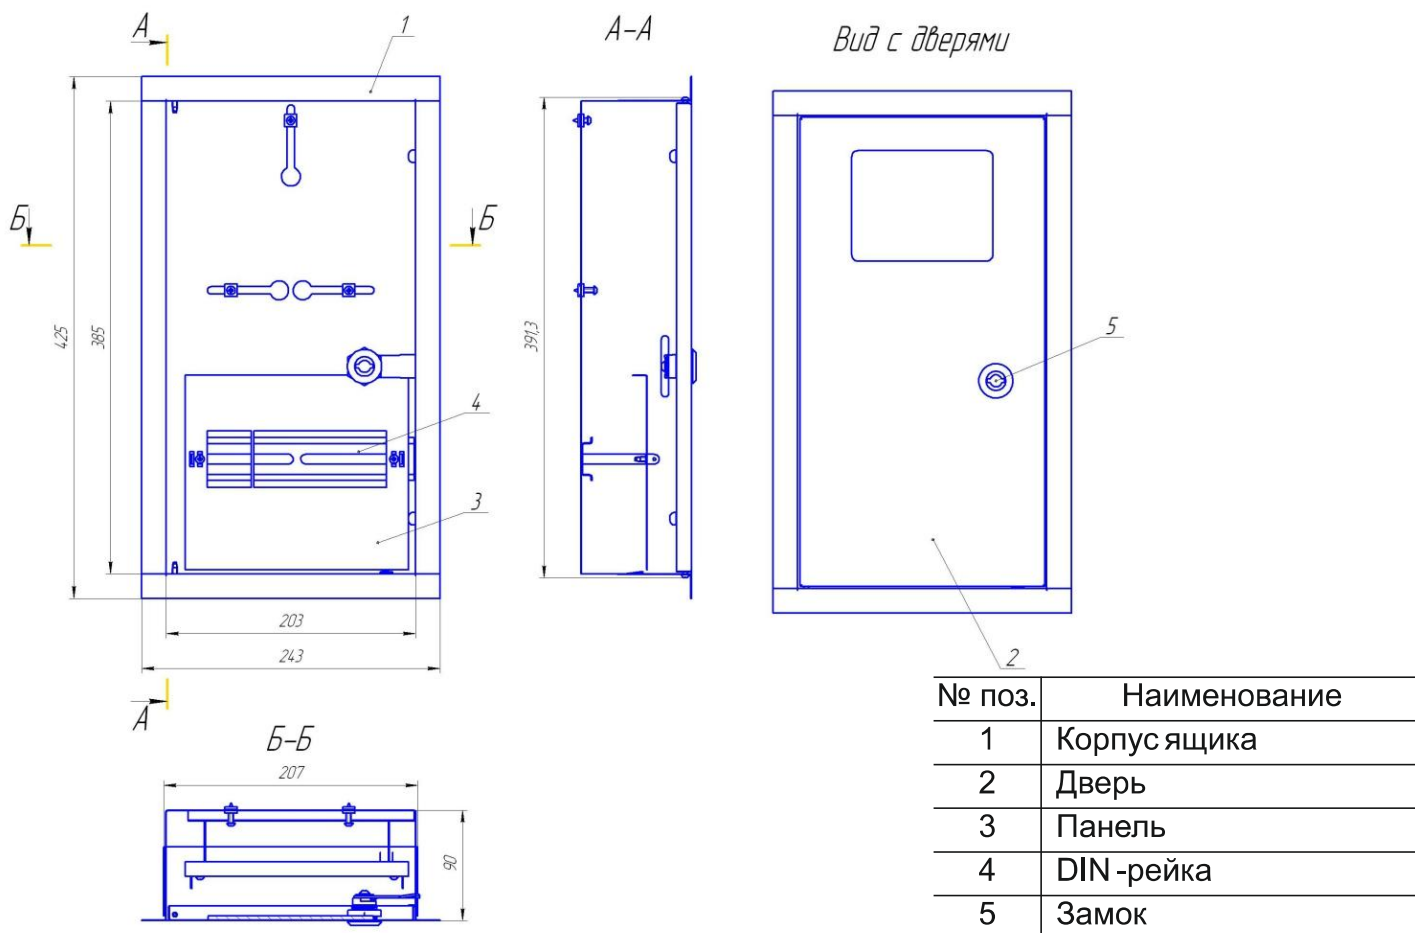


Габаритные размеры ЯУР-1В-12Э (IP 31)

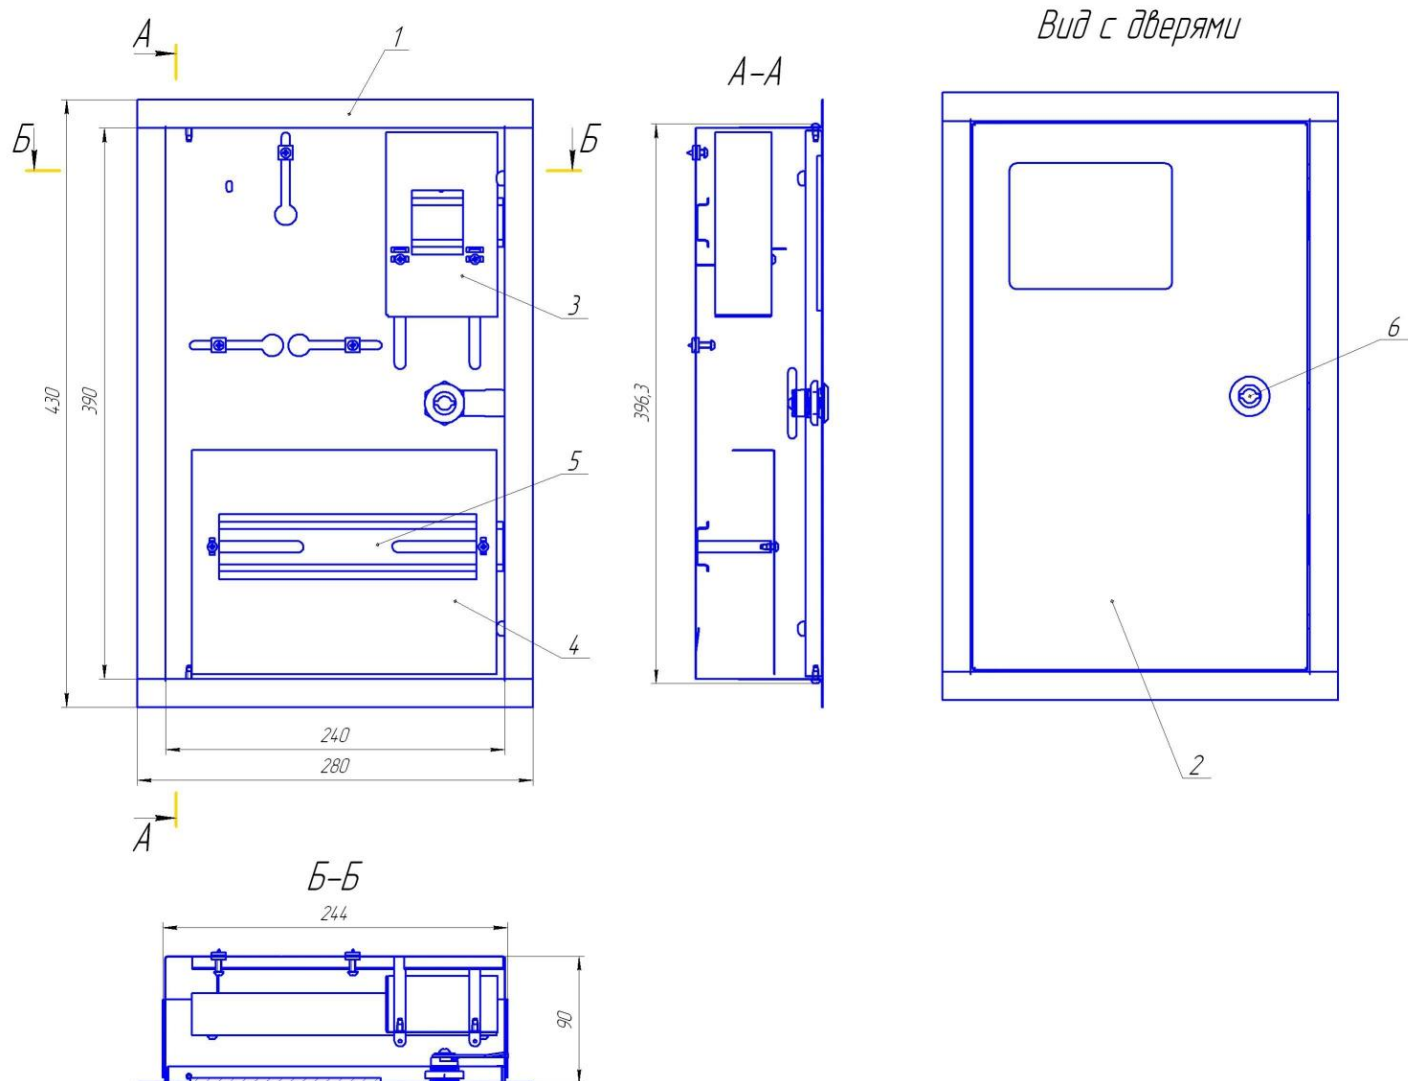


№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель УЗО
4	Панель автоматов
5	DIN -рейка
6	Замок

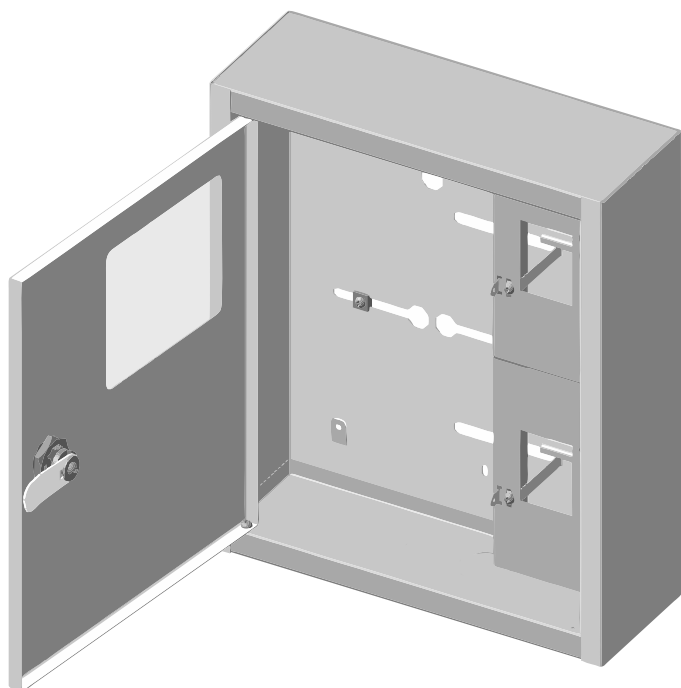

ЯУР-1Н-4Э

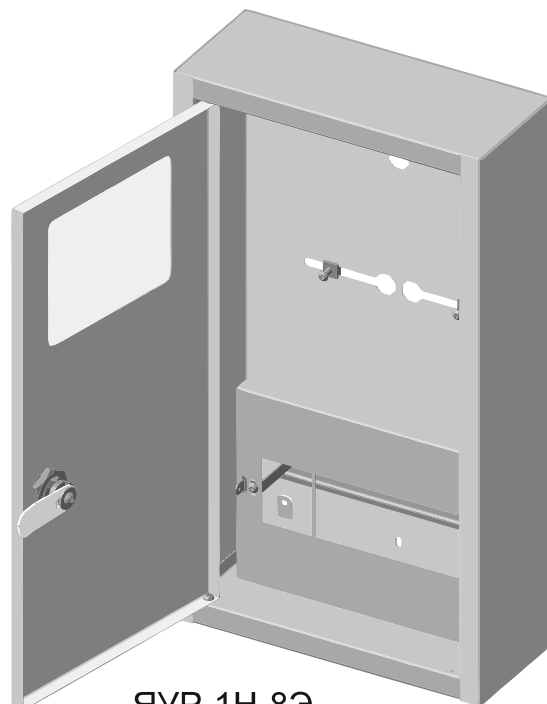


ЯУР-1Н-8Э

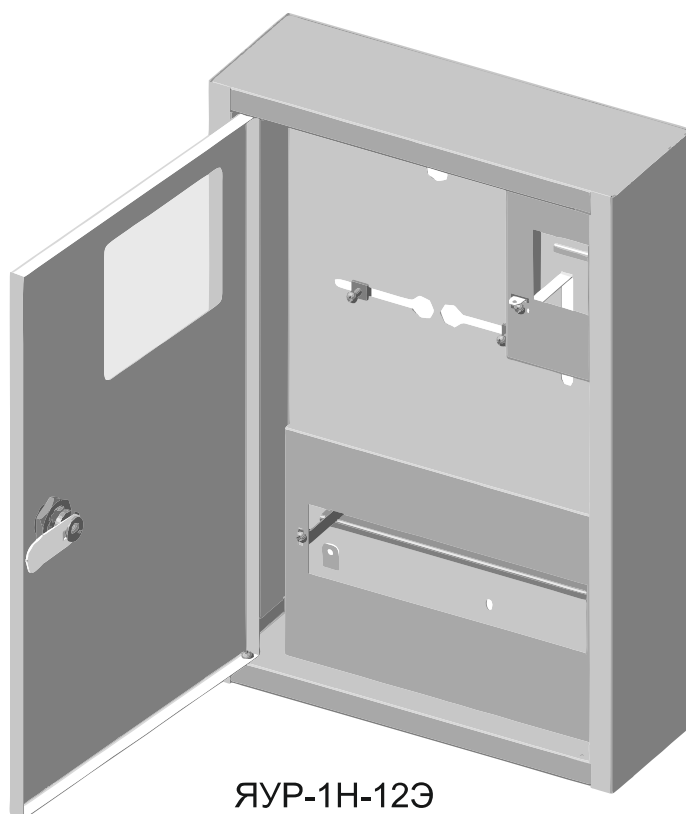


ЯУР-1Н-12Э


Габаритные размеры ЯУР-1Н-4Э (IP 31)

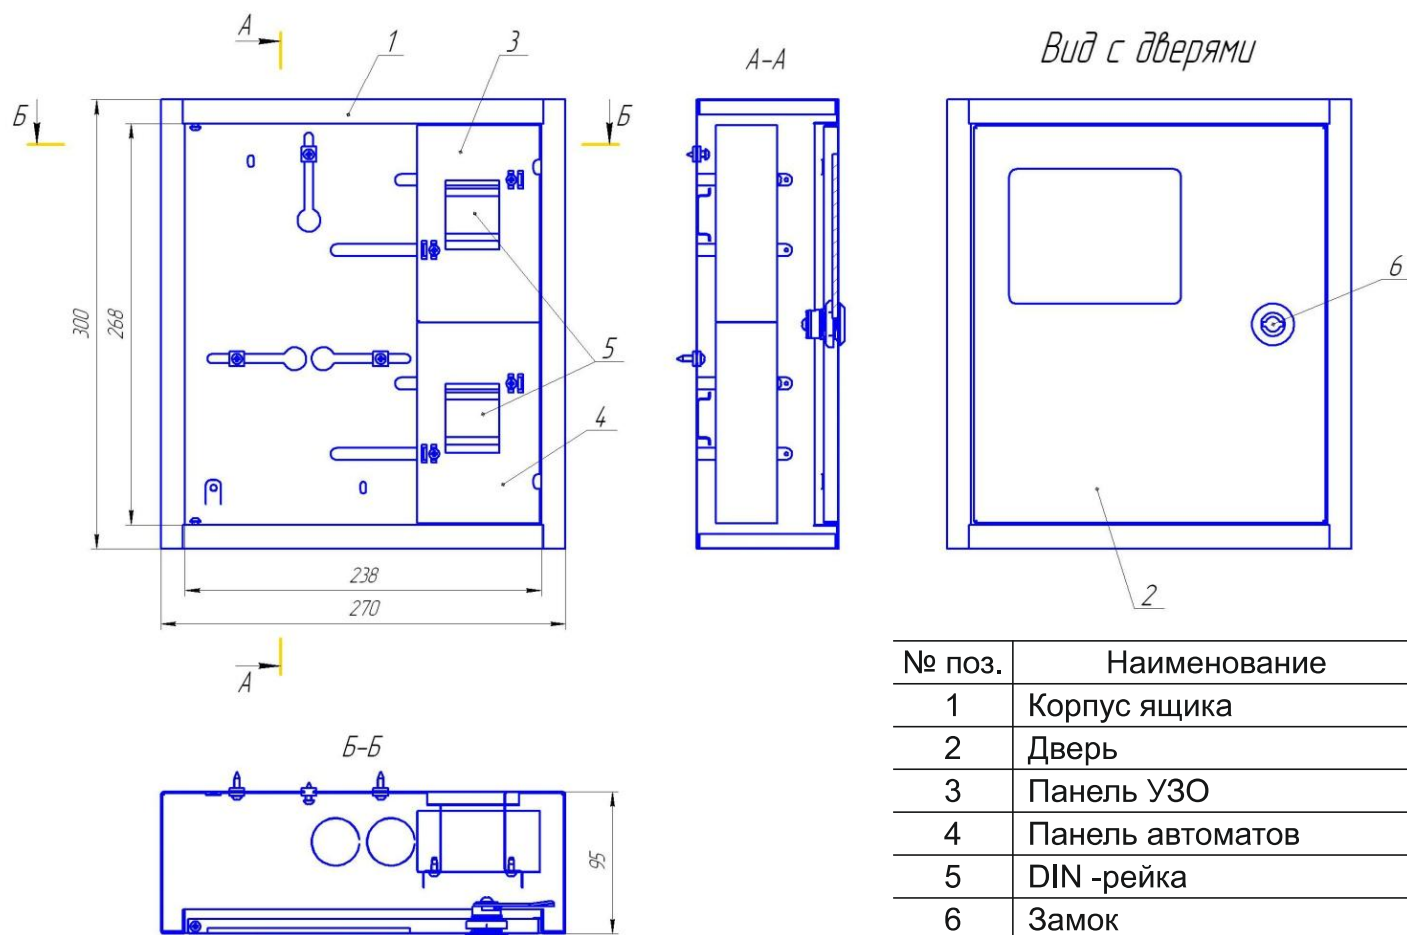

Габаритные размеры ЯУР-1Н-8Э (IP 31)

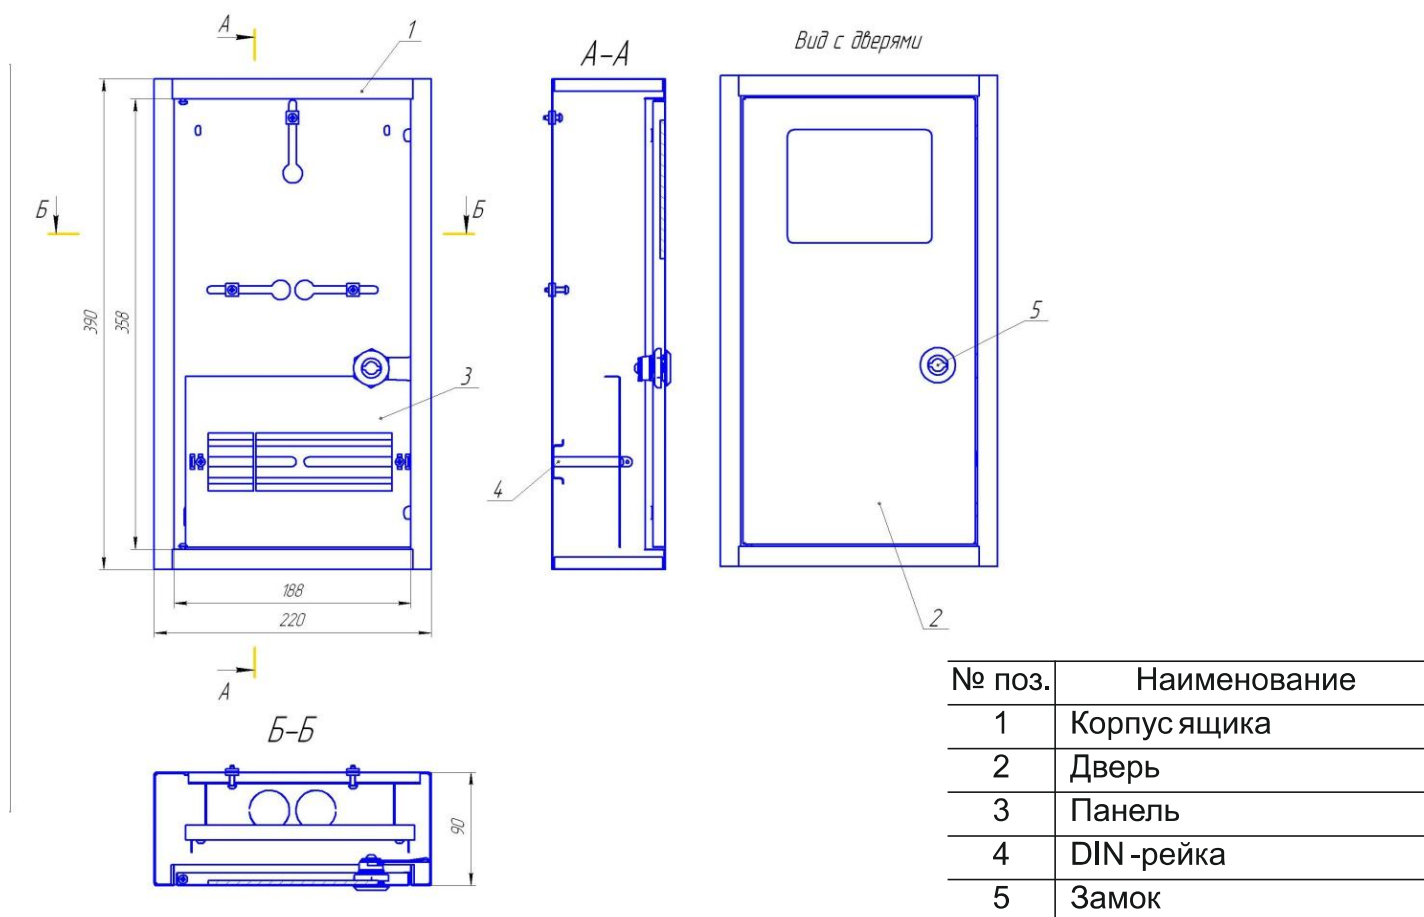


Габаритные размеры ЯУР-1Н-12Э (IP 31)

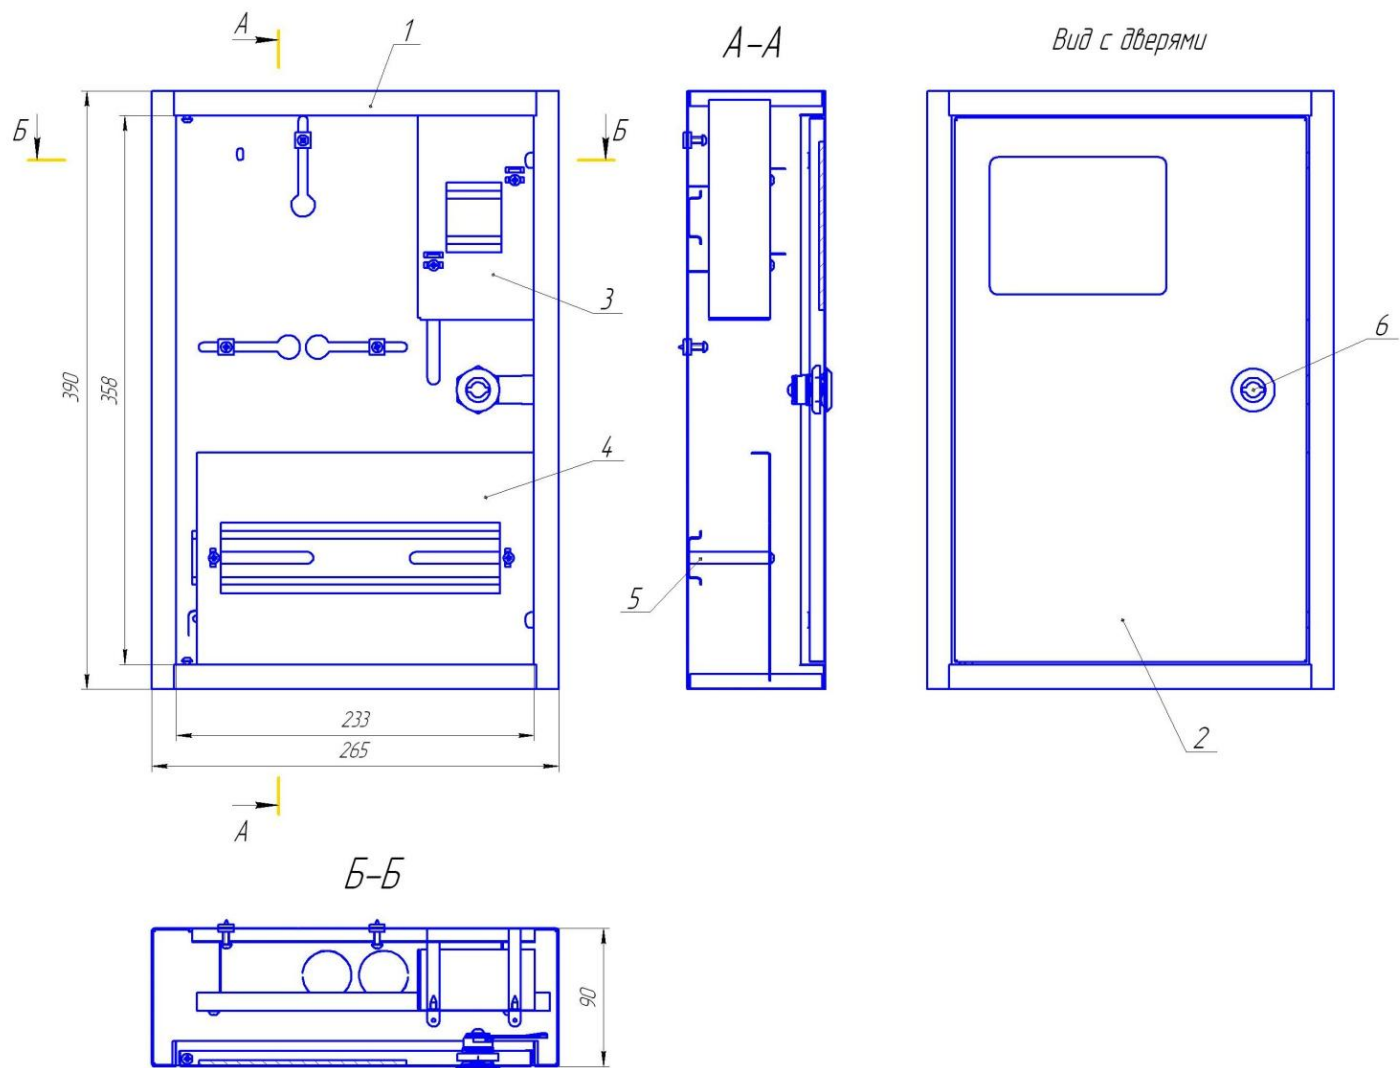


№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель УЗО
4	Панель автоматов
5	DIN -рейка
6	Замок


ЯУР-1Н

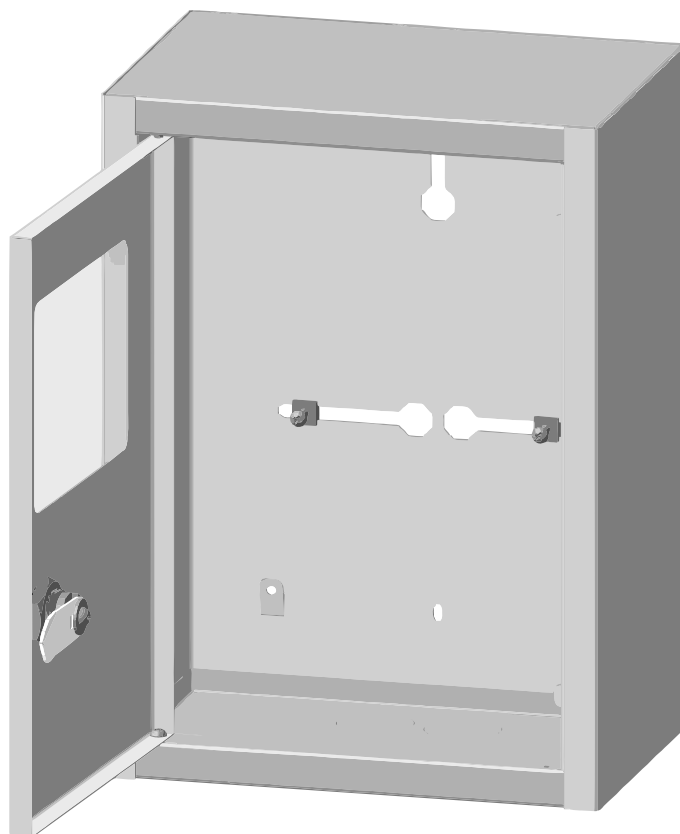


Габаритные размеры ЯУР-1Н (IP 31)

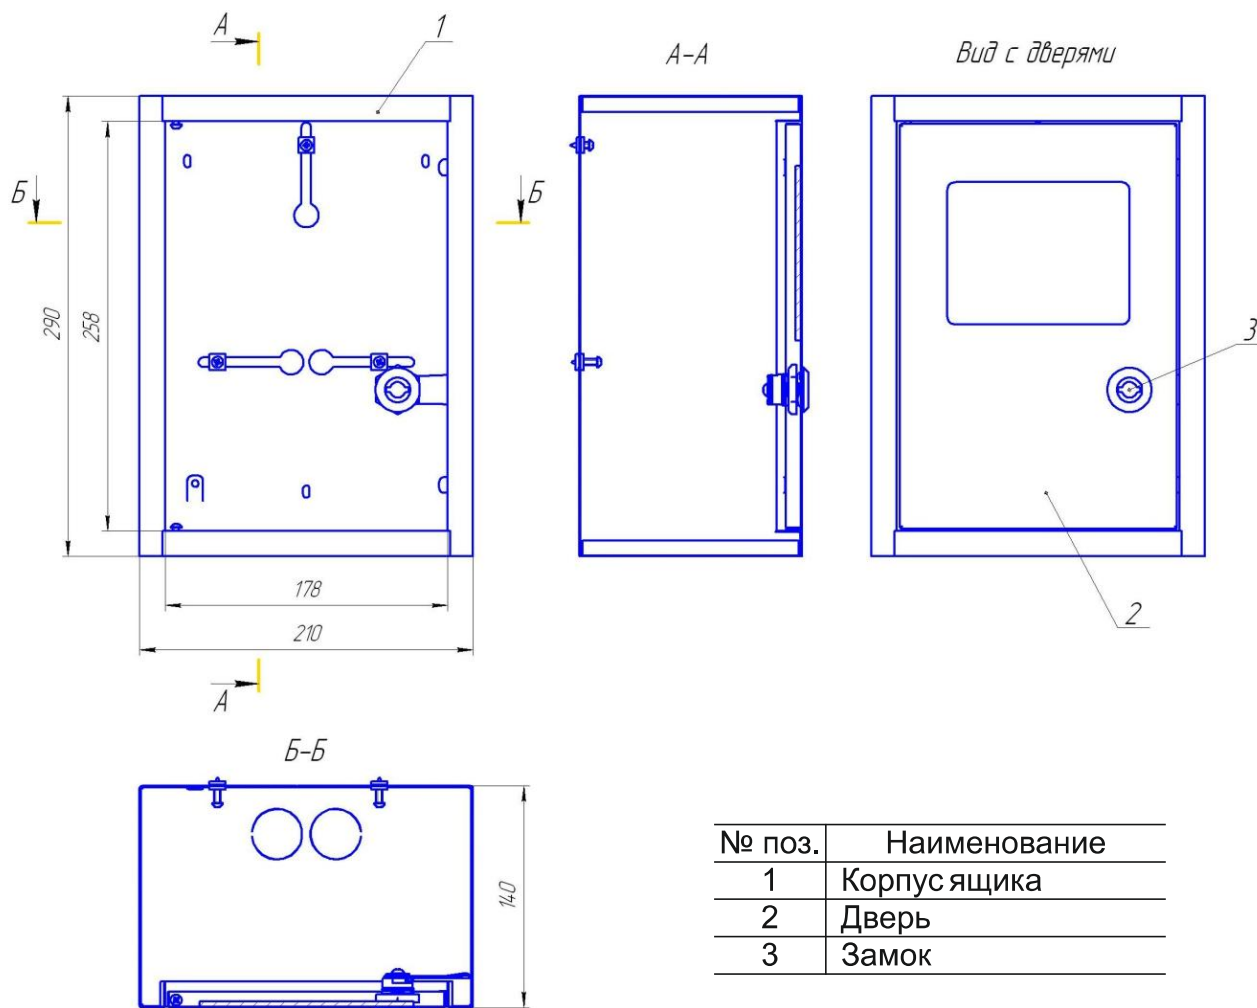

ЯУР-С
(под счетчик электроэнергии без задней стенки)

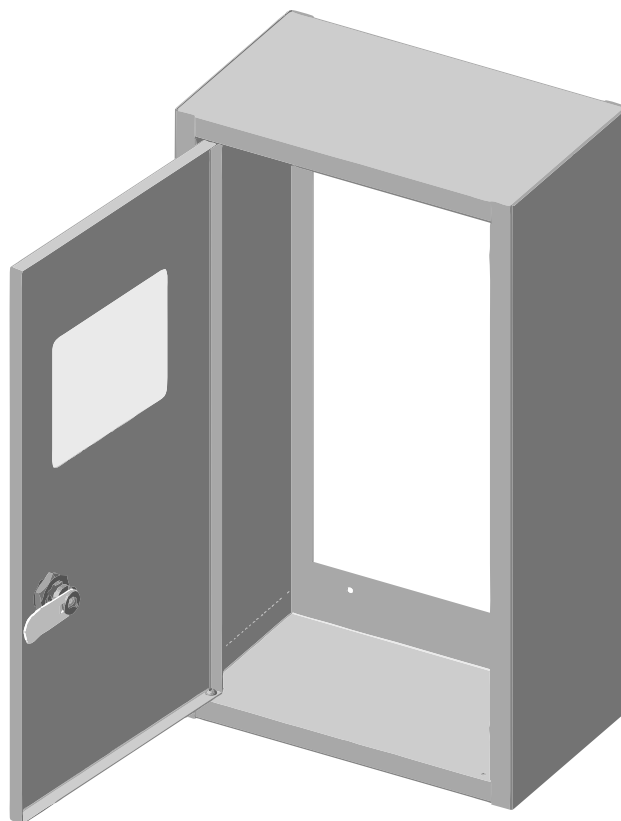

Габаритные размеры ЯУР-С (IP 31)

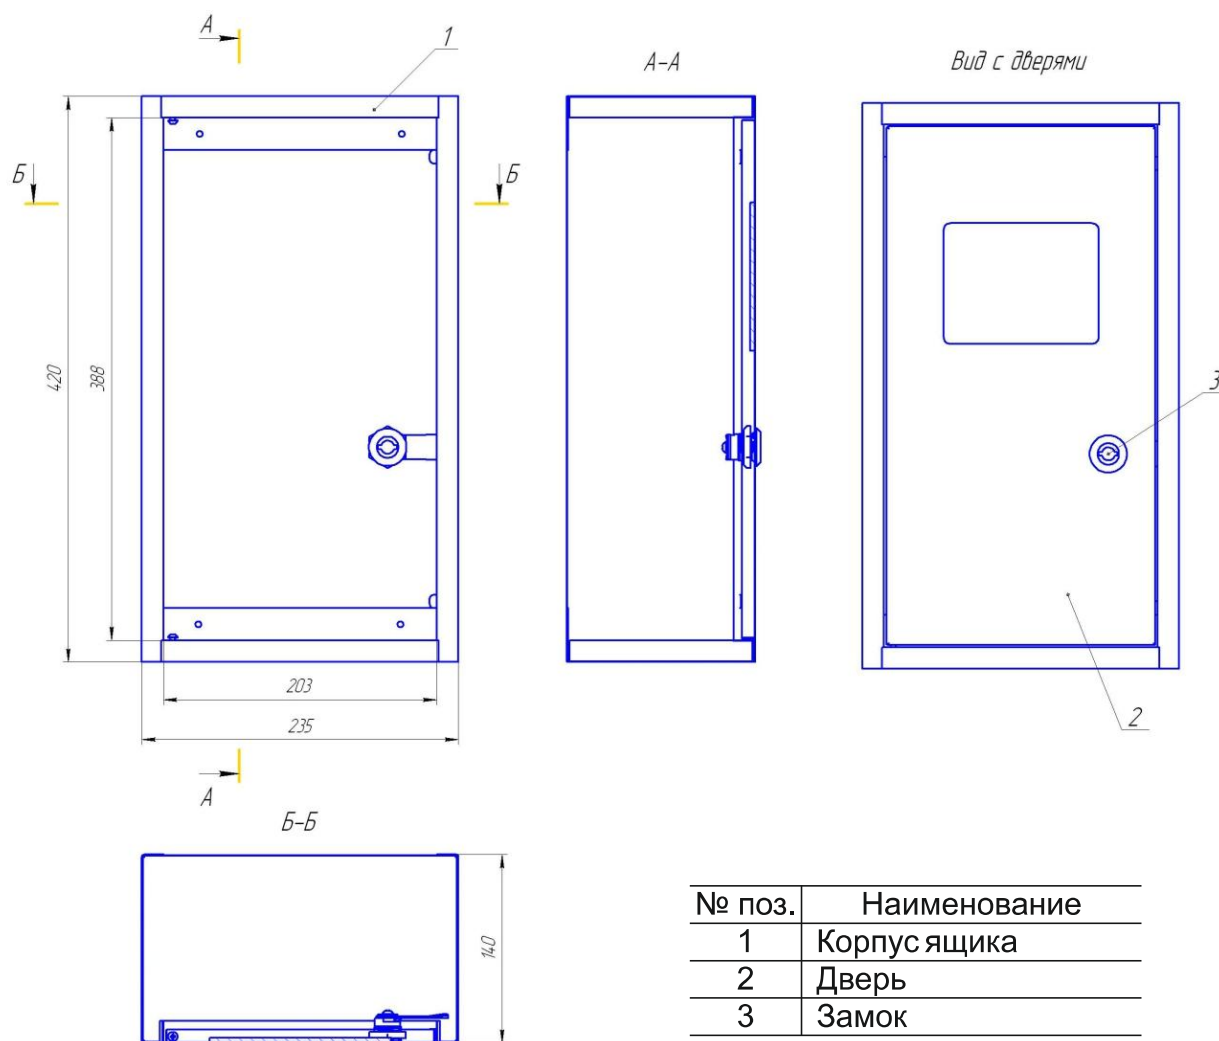

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Замок



Ящики ЯУР-1Г-хх (IP 54) предназначены для установки в них приборов для учета и распределения электроэнергии в однофазных сетях $U=220\text{ В}$.

Конструктивно ящики выполнены в виде шкафа с дверцей закрывающейся на ключ, что позволяет ограничить доступ посторонних лиц к установленным приборам. Дверца имеет резиновое уплотнение, что препятствует попаданию влаги внутрь ящика. В дверце предусмотрено смотровое окно для снятия показаний приборов учёта. Внутри предусмотрена съёмная панель на которой устанавливается однофазный электросчётчик и рейка крепления автоматических выключателей в количестве до 6 штук для защиты установок и электроцепей потребителей от сверхтоков и токов короткого замыкания, которые могут использоваться для оперативного включения-отключения.

Технические характеристики


Вид установки	навесной
Толщина металла	0,5 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP 54

ЯУР-1Г-6Л

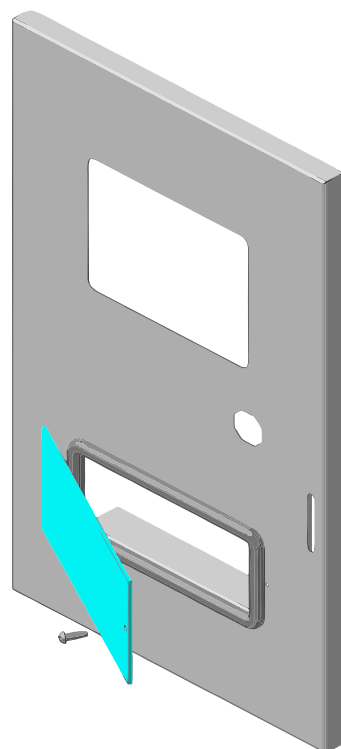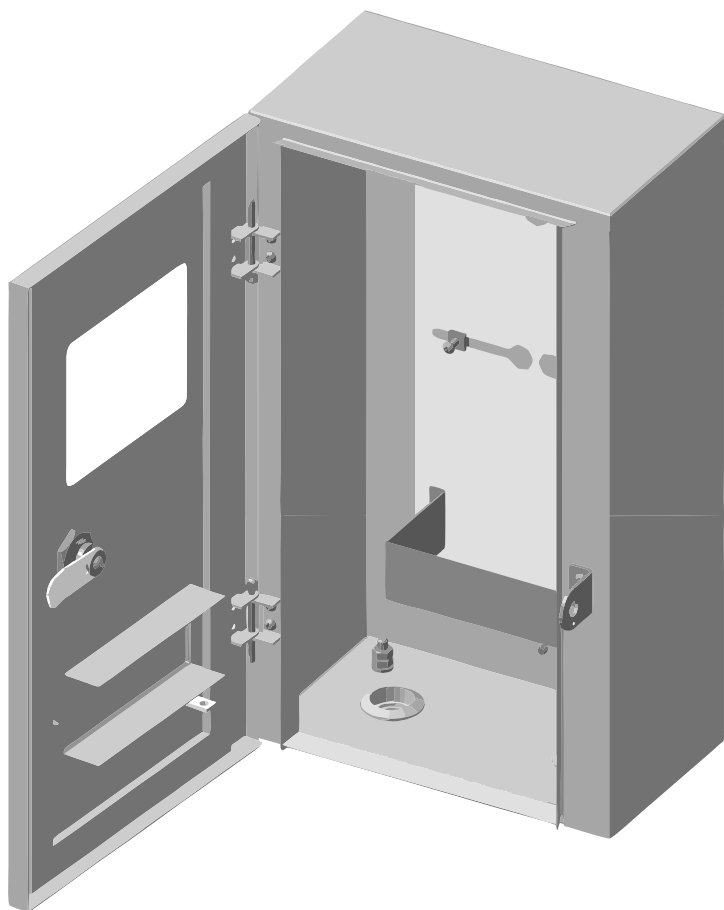

В двери предусмотрен лючок для быстрого доступа к автоматическим выключателям. Лючок имеет резиновое уплотнение, которое препятствует проникновению влаги внутрь ящика.

Габаритные размеры ЯУР-1Г-6Л (IP 54)

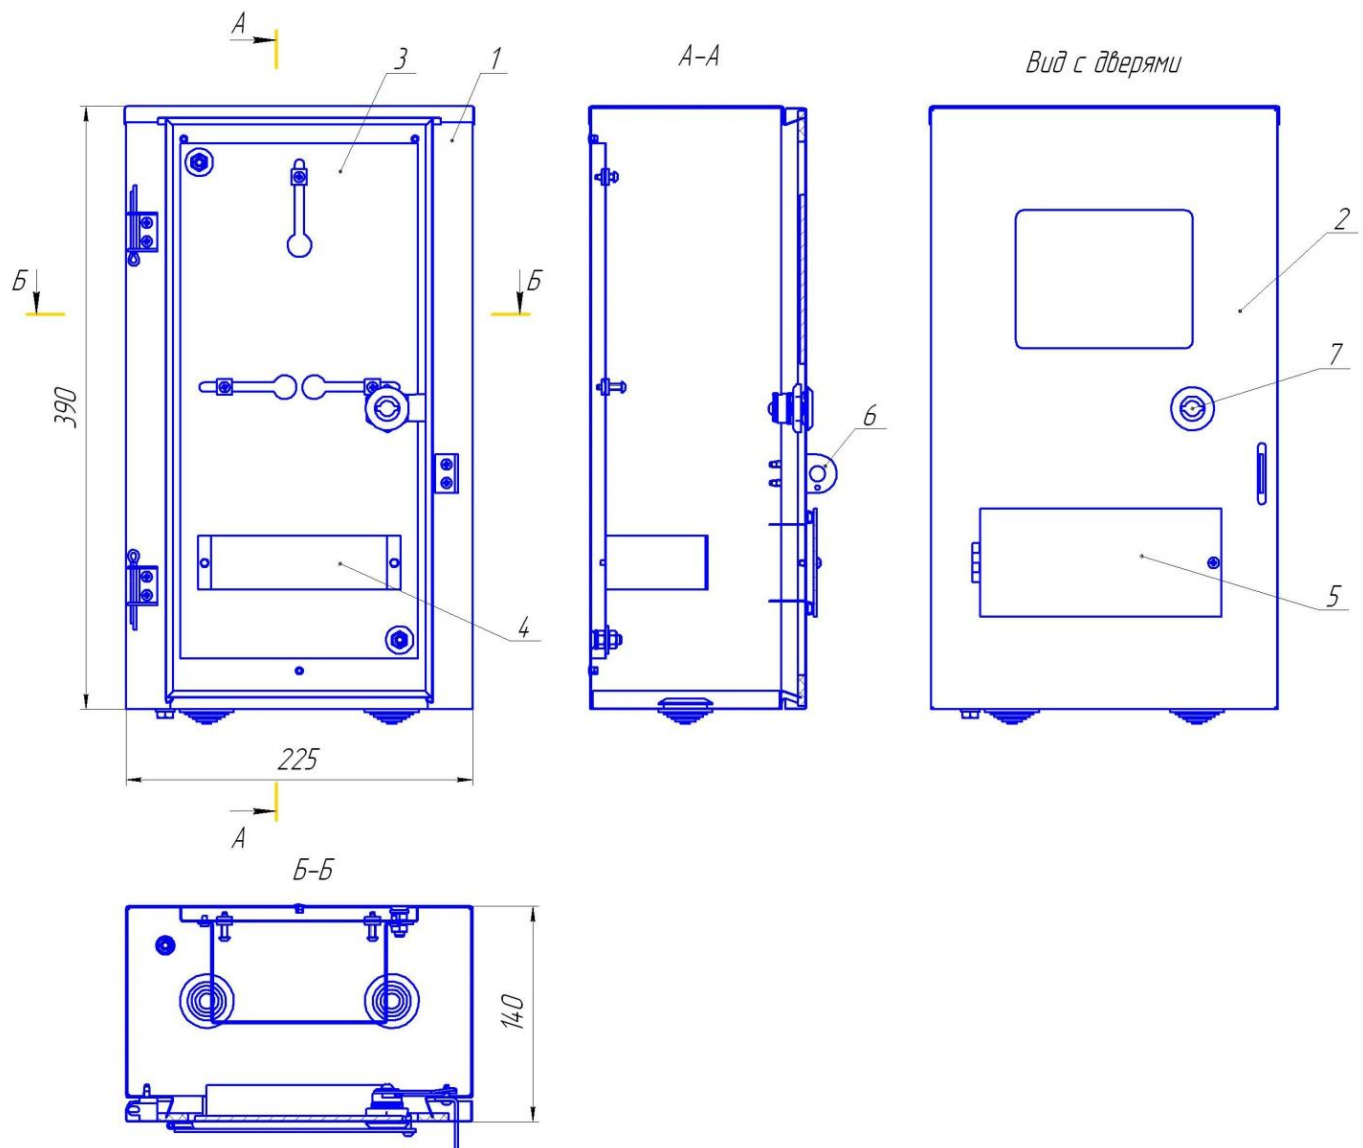


№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	DIN-рейка
5	Лючок
6	Петля под навесной замок
7	Замок

ЯУР-1Г-4

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP 54

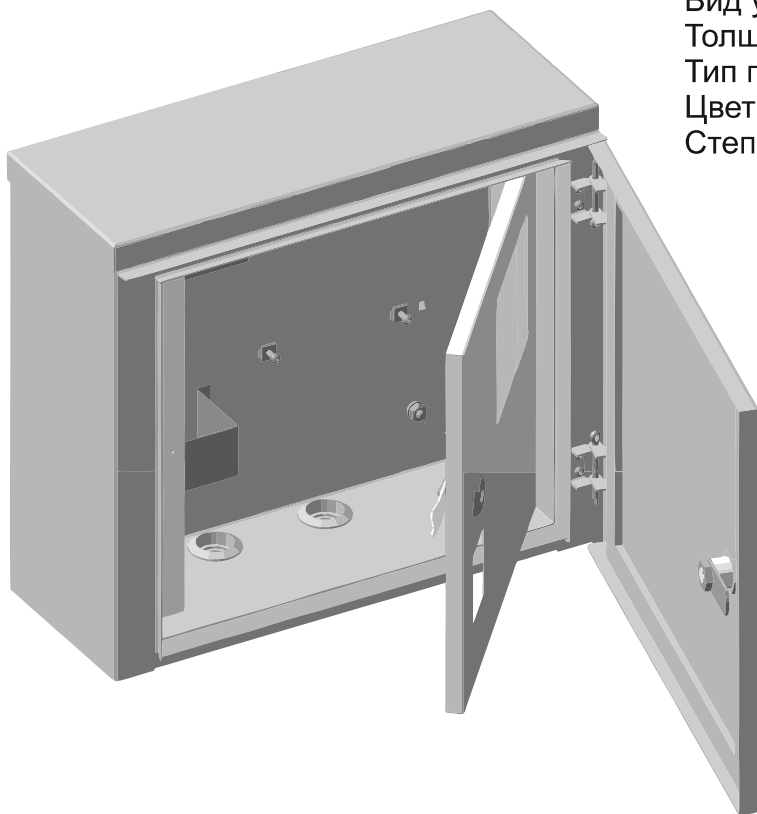


Особенности конструкции




Дополнительный козырек корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытой двери.

Дверь пломбируемая закрывает электросчетчик и электроаппараты. Дверь запирается индивидуальным замком и предусмотрена возможность пломбировки в закрытом состоянии. Дверь пломбируемая имеет смотровое окно для снятия показаний электросчетчика и прорезь для доступа с автоматическим выключателям.

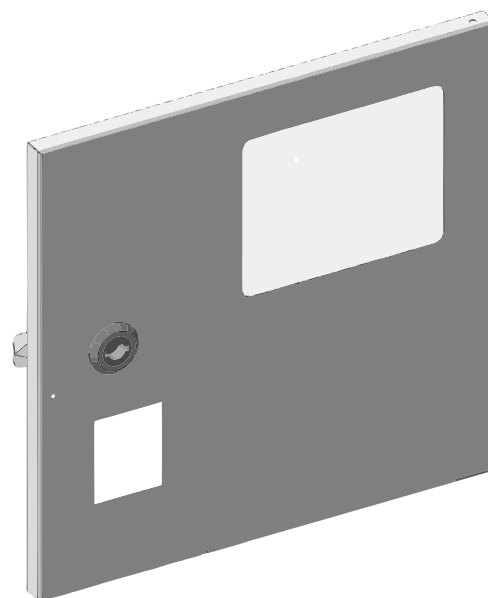

Габаритные размеры ЯУР-1Г-4 (IP 54)

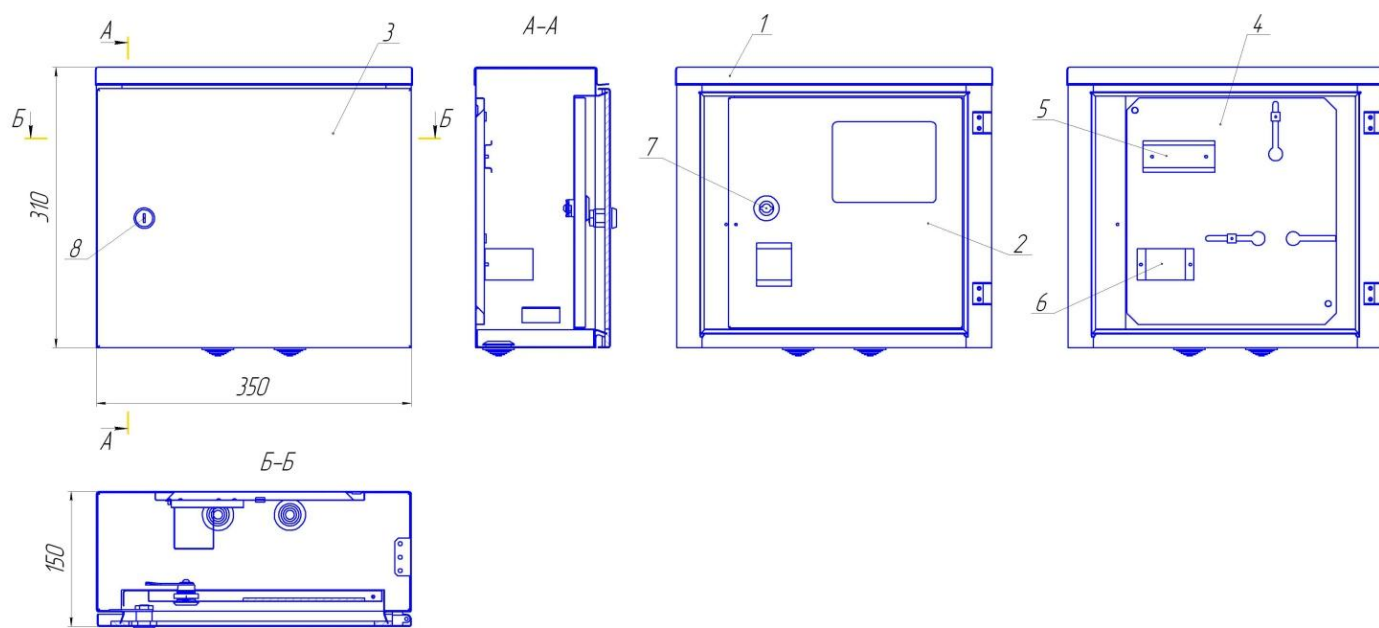


№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка
6	DIN -рейка
7	Замок
8	Замок

ЯУР-1А-4

Ящик антивандальный двухдверный под 1ф счётчик.


Предусмотрено место под автоматические выключатели до 4 групп. Наружная дверь оснащена винтовым замком и уплотнением из мелкопористой резины. Внутренняя дверь оснащена почтовым замком, смотровым окошком, прорезом для доступа к автоматическим выключателям и имеет возможность пломбировки. Усиленные дверные петли обеспечивают большую защиту от взлома.

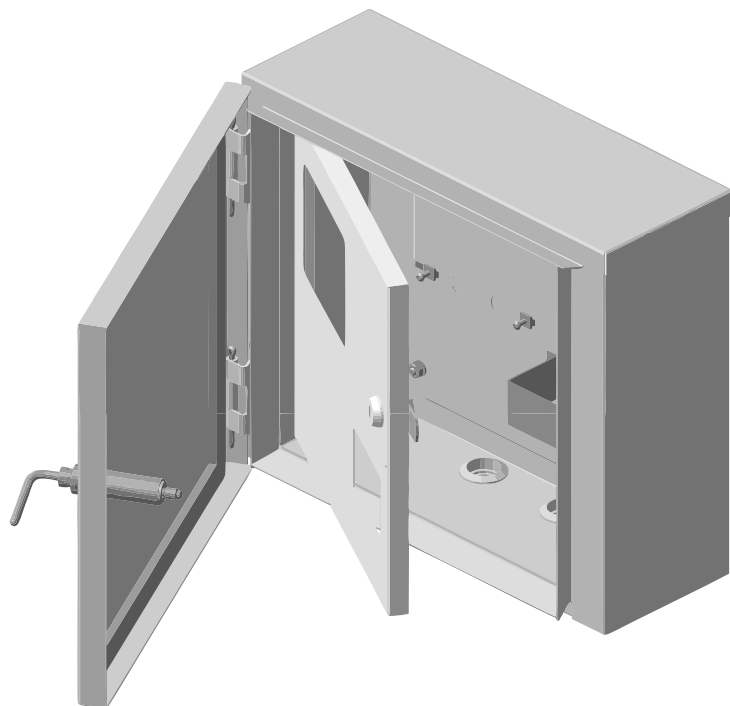

Технические характеристики


Вид установки	навесной
Толщина металла	1,2 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP 54

Габаритные размеры ЯУР-1А-4

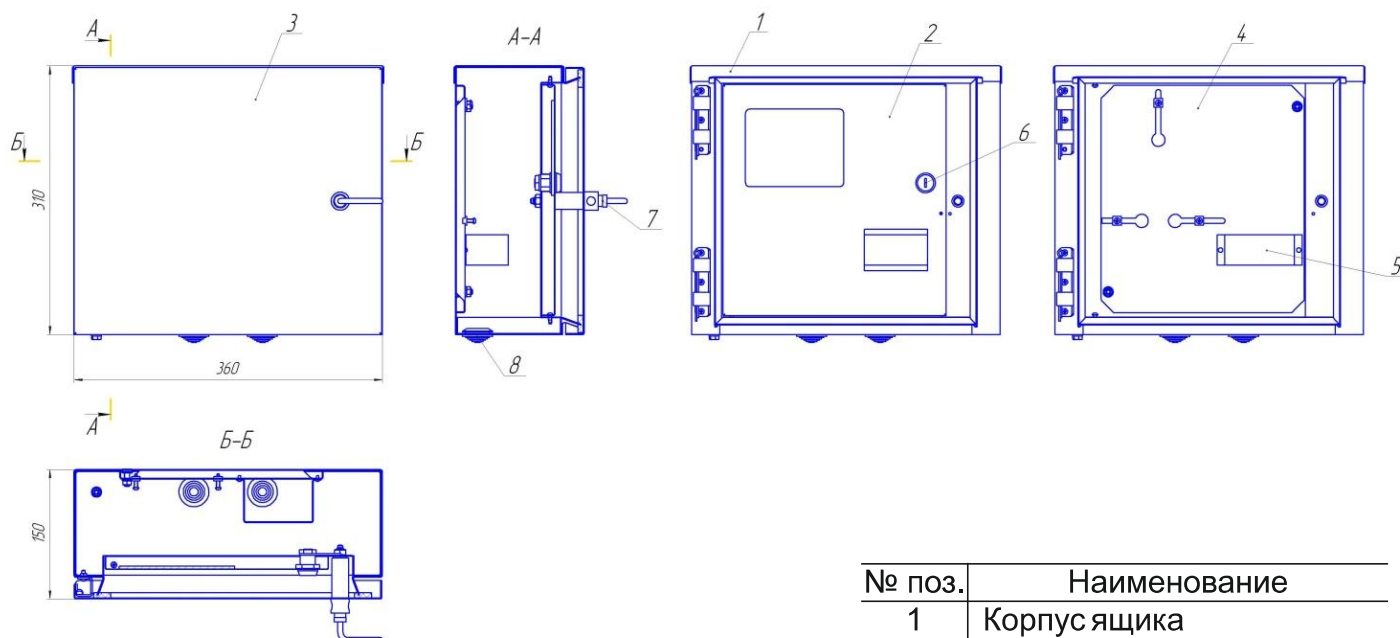

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка
6	Замок почтовый
7	Замок винтовой
8	Сальник

ЯУР-ЗН-14

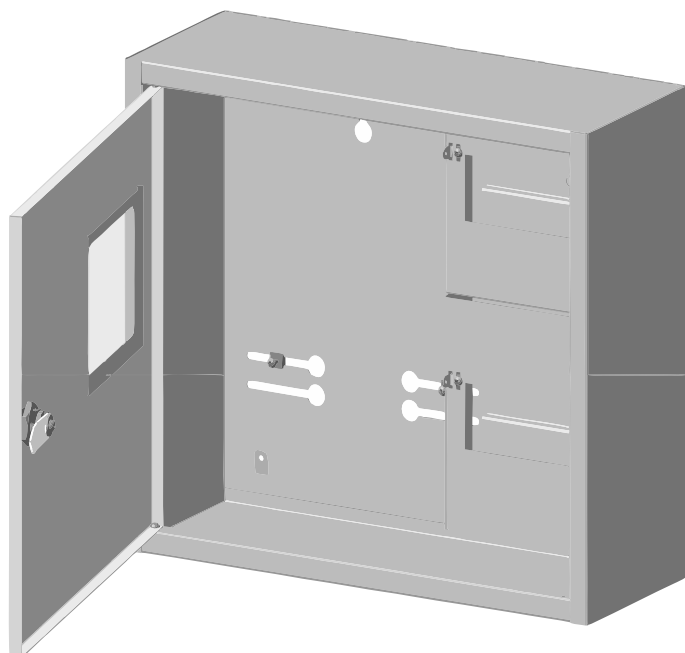


Под 3ф счётчик. Имеет место под УЗО, вводной 3-х полюсный автомат до 63А и автоматы до 7 групп.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,5 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 9016
Степень защиты	IP 31


Габаритные размеры ЯУР-ЗН-14 (IP 31)

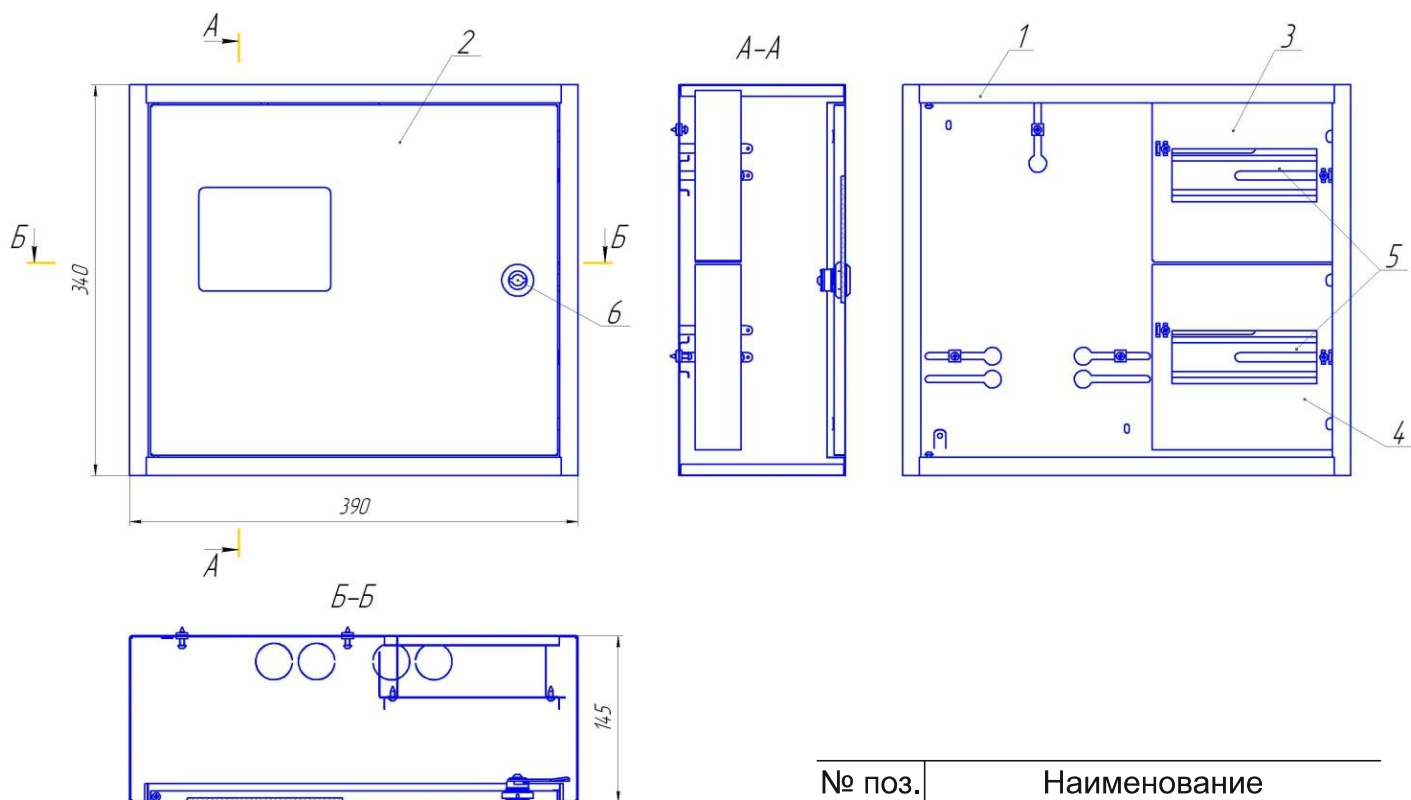

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель УЗО
4	Панель автоматов
5	DIN -рейка
6	Замок

ЯУР-3Н-24


Под 3ф счётчик. Имеет место под УЗО, вводной 3-х полюсный автомат до 63А и автоматы до 16 групп.

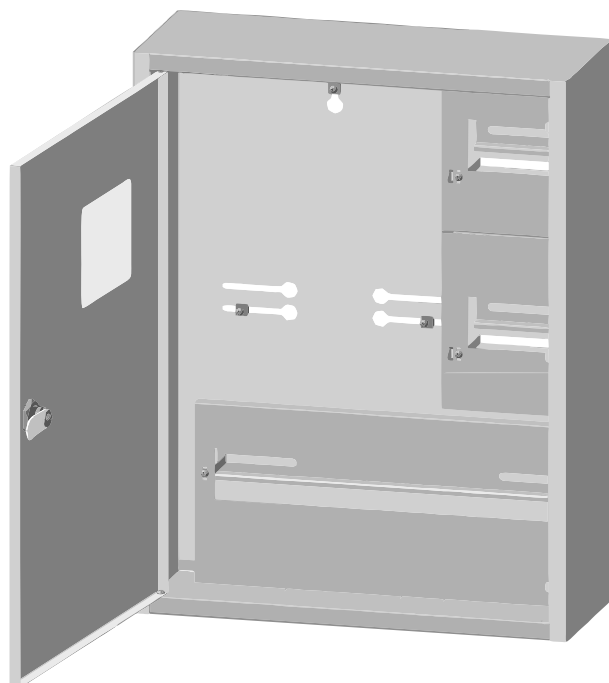

Технические характеристики


Вид установки	навесной
Толщина металла	0,5 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 9016
Степень защиты	IP 31

Габаритные размеры ЯУР-3Н-24 (IP 31)

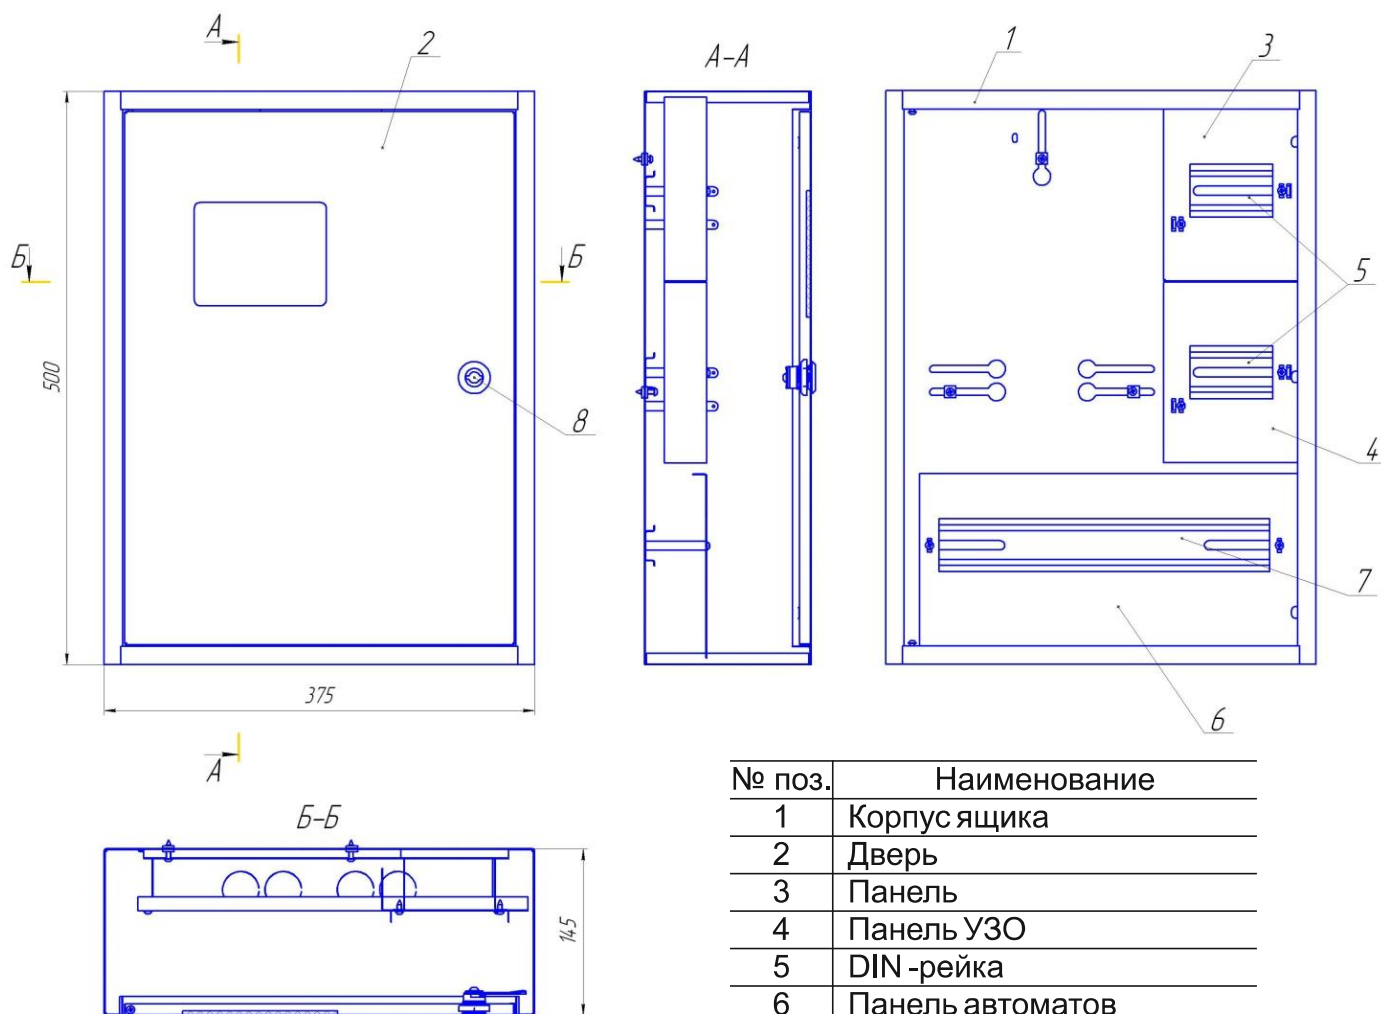


№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель
4	Панель УЗО
5	DIN -рейка
6	Панель автоматов
7	DIN -рейка
8	Замок

ЯУР-3Г-7Л

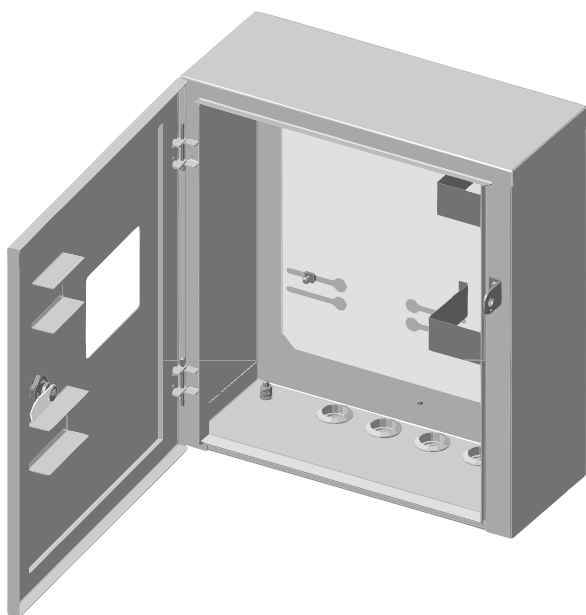

Под 3ф счётчик. Имеет место под автоматы до 7 групп. Толщина металла 0,8 мм.

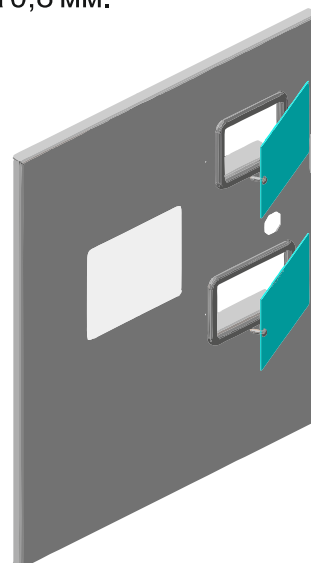


Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP 54

Предусмотрены два лючка для доступа к автоматическим выключателям без открытия дверцы. Лючки имеют резиновое уплотнение, предохраняющее от попадания влаги внутрь ящика.


Габаритные размеры ЯУР-3Г-7Л (IP 54)

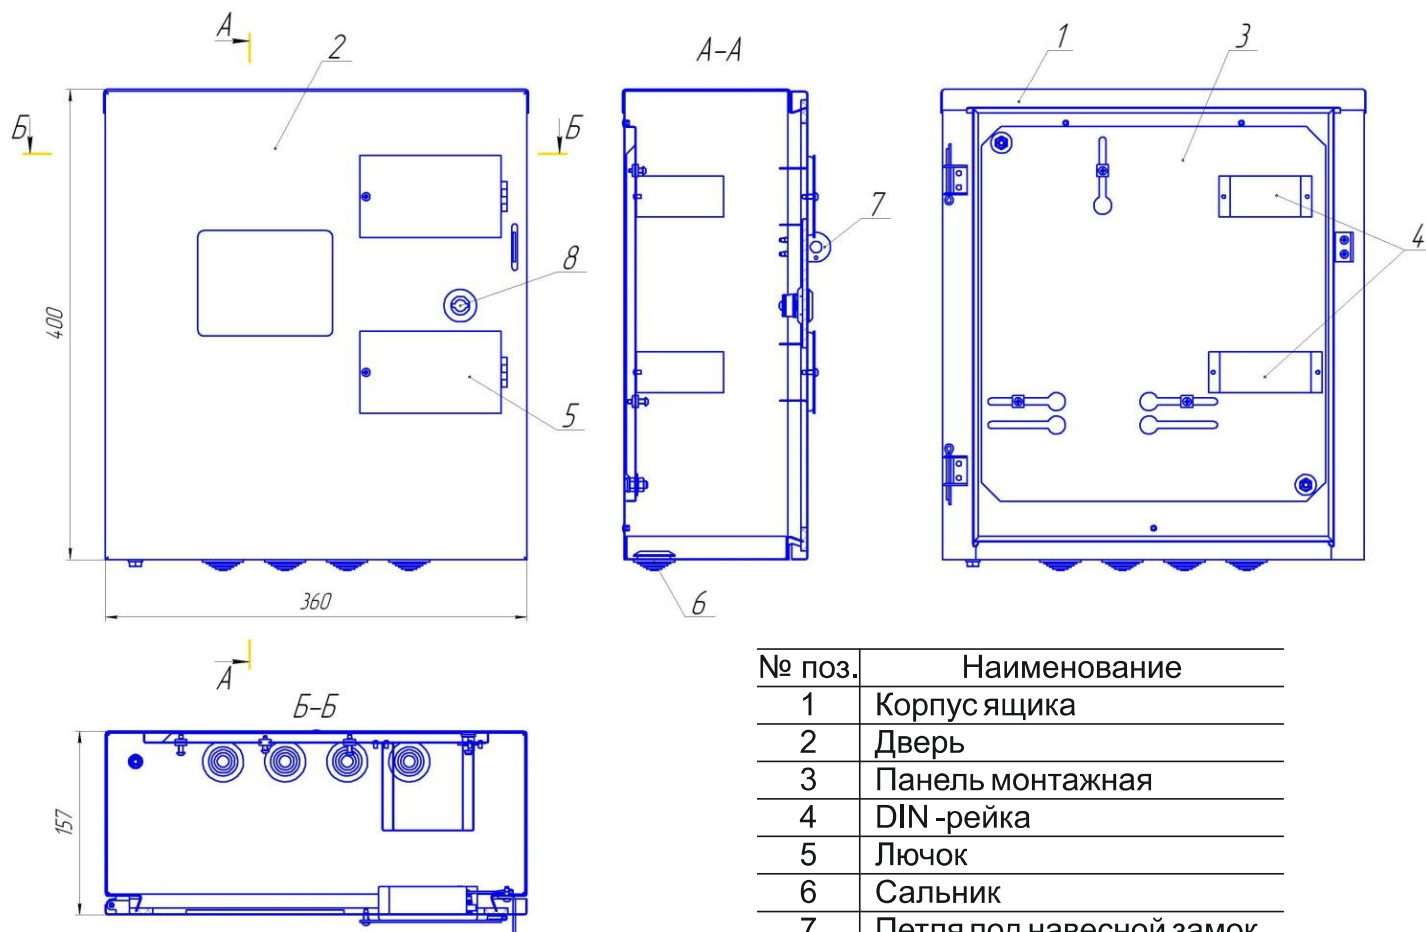

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	DIN -рейка
5	Лючок
6	Сальник
7	Петля под навесной замок
8	Замок

ЯУР-3Г-14Л


Под 3ф счётчик. Имеется место под автоматы до 14 групп. Толщина металла 0,8 мм.

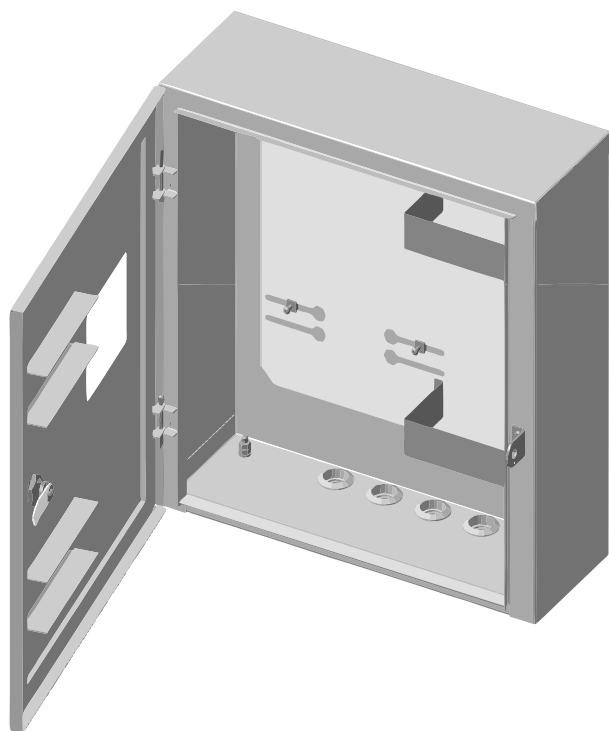

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP 54

Габаритные размеры ЯУР-3Г-14Л (IP 54)

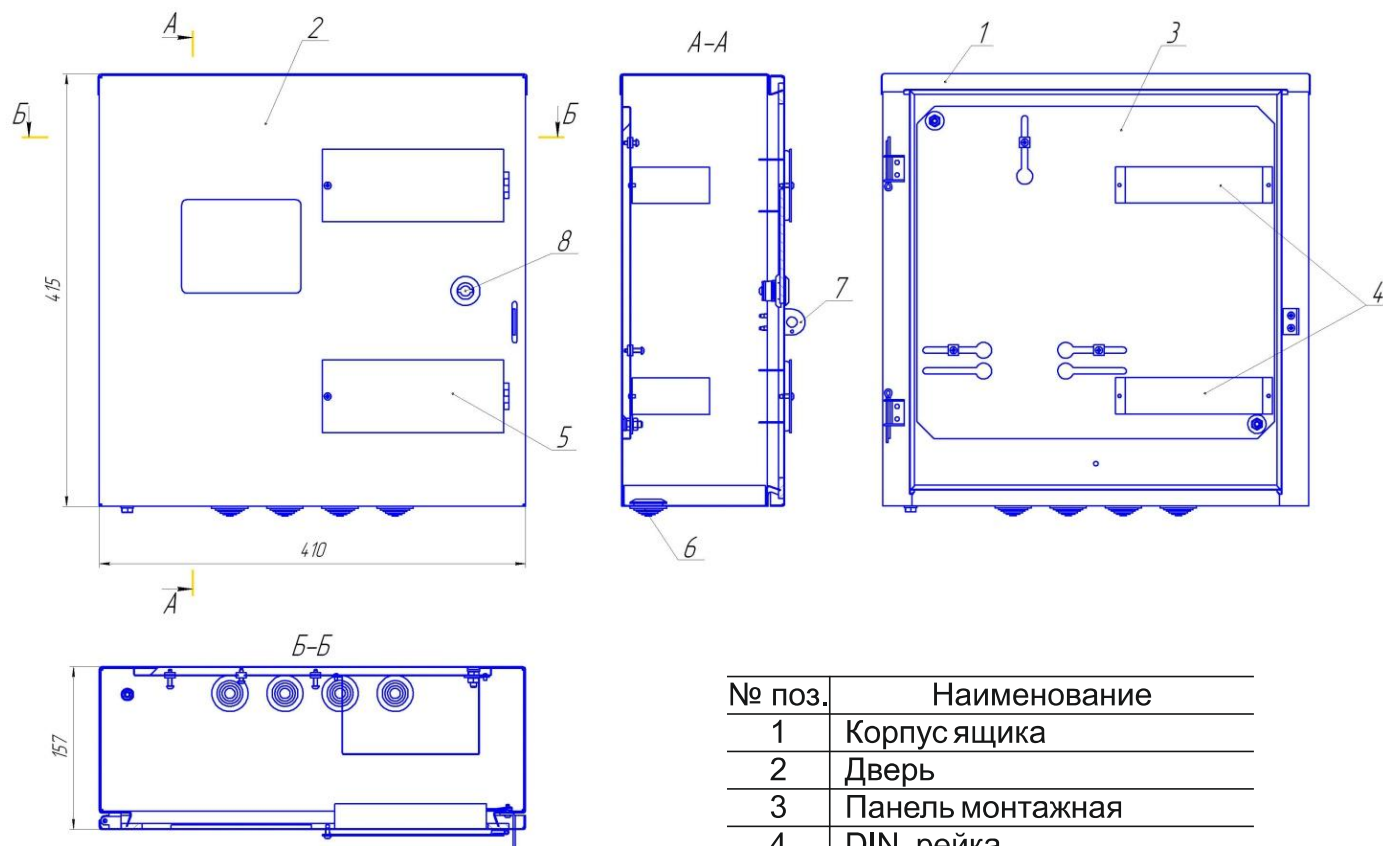


№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	DIN -рейка
5	Лючок
6	Сальник
7	Петля под навесной замок
8	Замок

ЯУР-3Г-12

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP 54

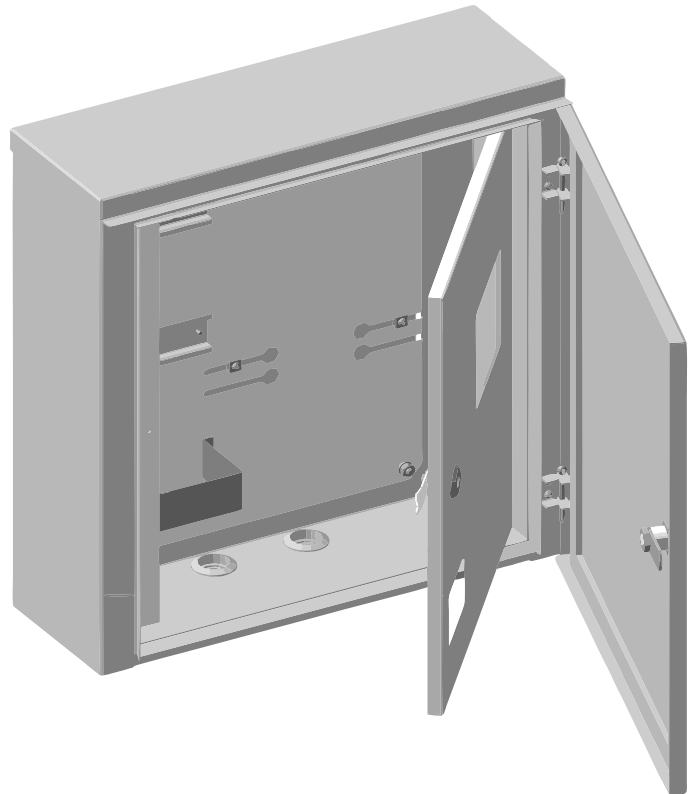


Особенности конструкции




Дополнительный козырек корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытой двери.

Дверь пломбируемая закрывает электросчетчик и электроаппараты. Дверь запирается индивидуальным замком и предусмотрена возможность пломбировки в закрытом состоянии. Дверь пломбируемая имеет смотровое окно для снятия показаний электросчетчика и прорезь для доступа к автоматическим выключателям.

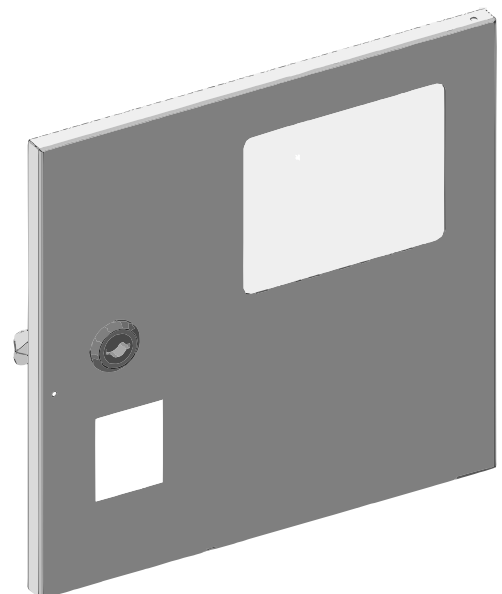

Габаритные размеры ЯУР-3Г-12 (IP 54)

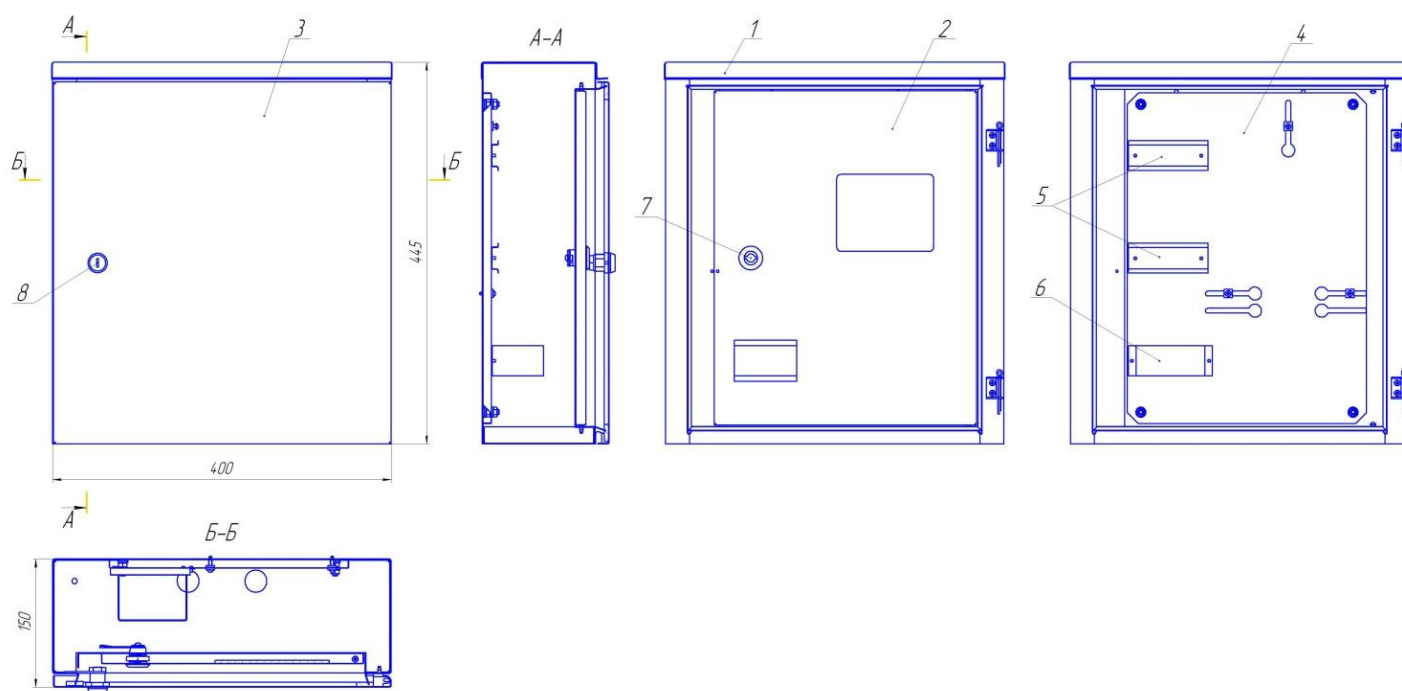


№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка
6	DIN -рейка
7	Замок
8	Замок почтовый

ЯУР-3А-4

Ящик антивандальный двухдверный под 3ф счётчик.


Предусмотрено место под автоматические выключатели до 4 групп. Наружная дверь оснащена винтовым замком и уплотнением из мелкопористой резины. Внутренняя дверь оснащена почтовым замком, смотровым окошком, прорезом для доступа к автоматическим выключателям и имеет возможность пломбировки. Усиленные дверные петли обеспечивают большую защиту от взлома.

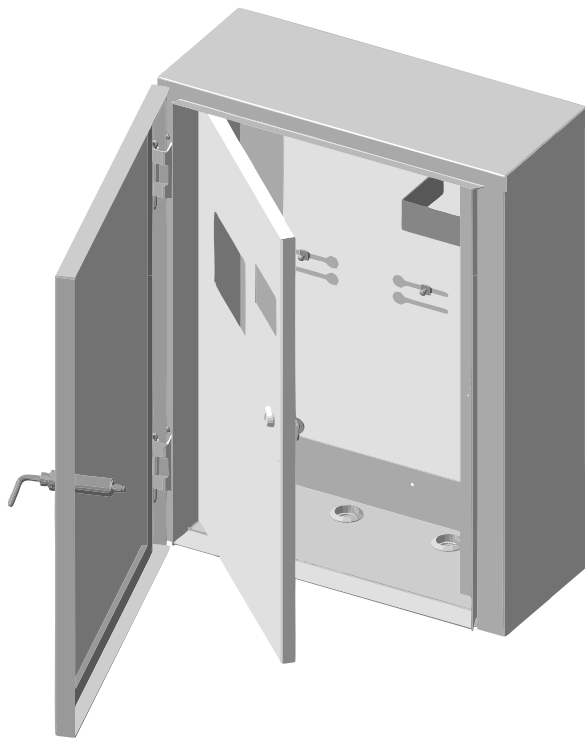

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	1,2 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP 54


Габаритные размеры ЯУР-3А-4

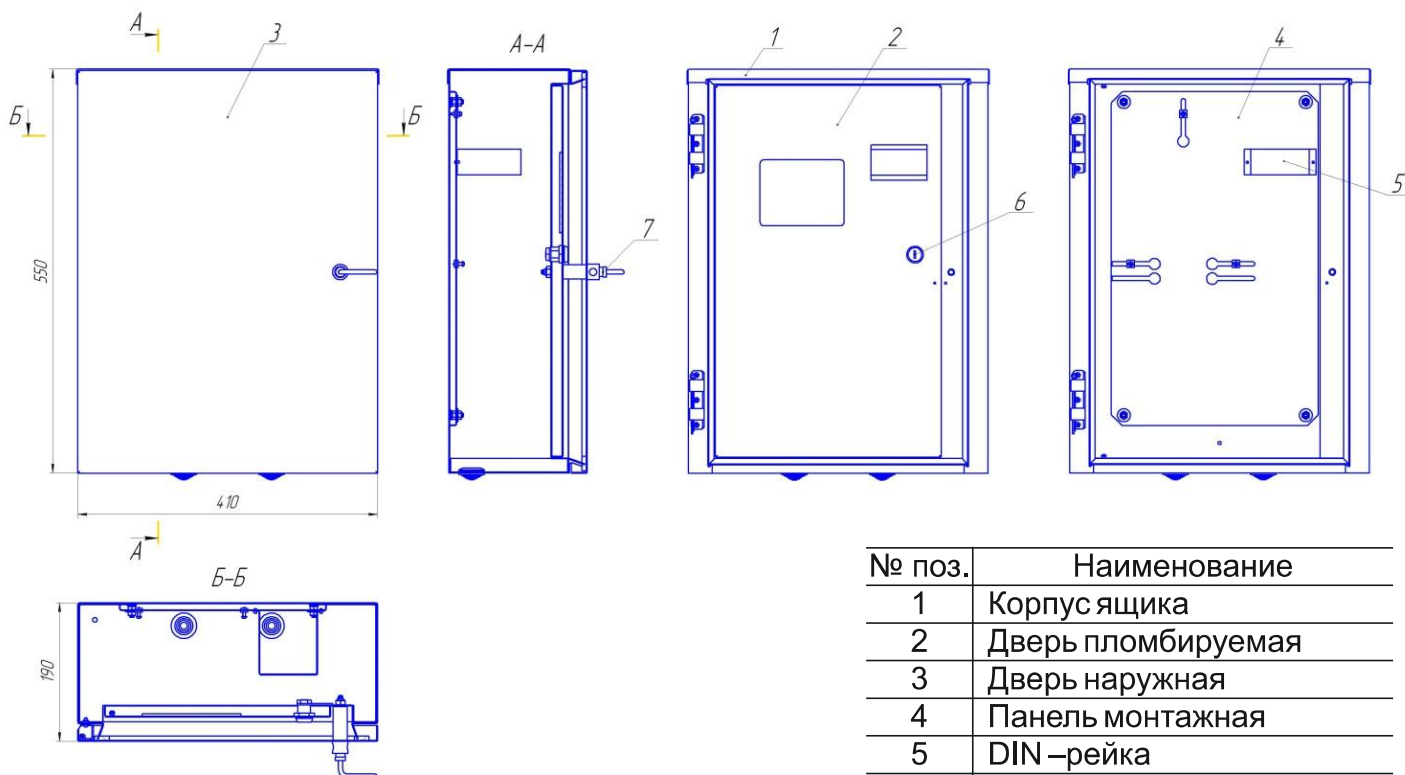

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка
6	Замок почтовый
7	Замок винтовой

ЯУР-УЗ


Ящики ЯУР-УЗ предназначены для установки в них приборов для учета и распределения электроэнергии в однофазных $U=220В$ и трехфазных $U=380В$ сетях переменного тока. Ящики изготавливаются в исполнении для наружной навески с защитным козырьком от дождя. Во внутренней дверце предусмотрено смотровое окно и прямоугольное отверстие для клавиш вводного АВ или автоматов. На внутренней дверце предусмотрено отверстие для пломбировки. Внутри ящика имеется место для установки однофазного или трехфазного электросчетчиков, DIN-рейка для установки автоматических выключателей до трех групп для защиты установок и электроцепей потребителей от сверхтоков и токов короткого замыкания, которые могут использоваться для оперативного включения-отключения.

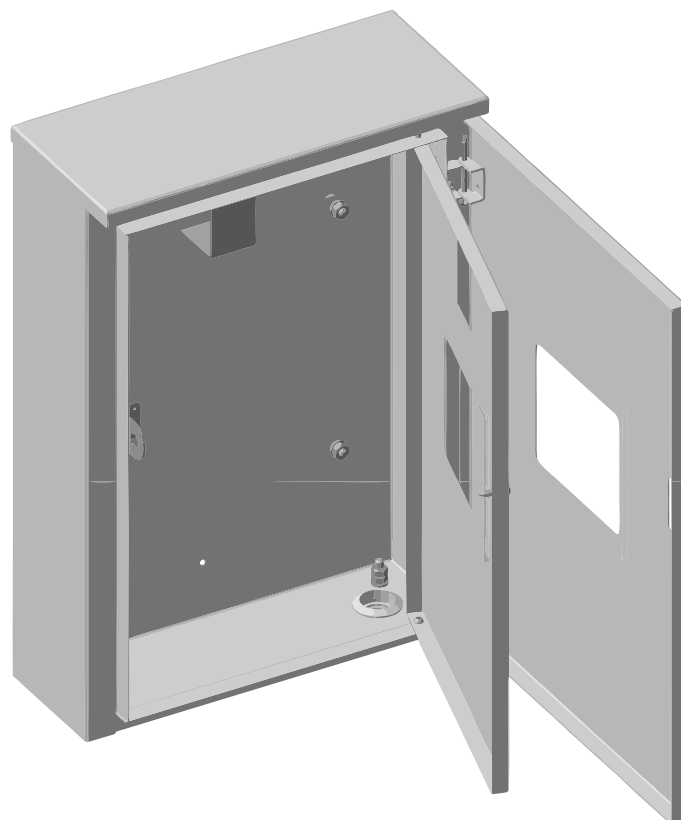

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP 31

Габаритные размеры ЯУР-УЗ (IP 31)

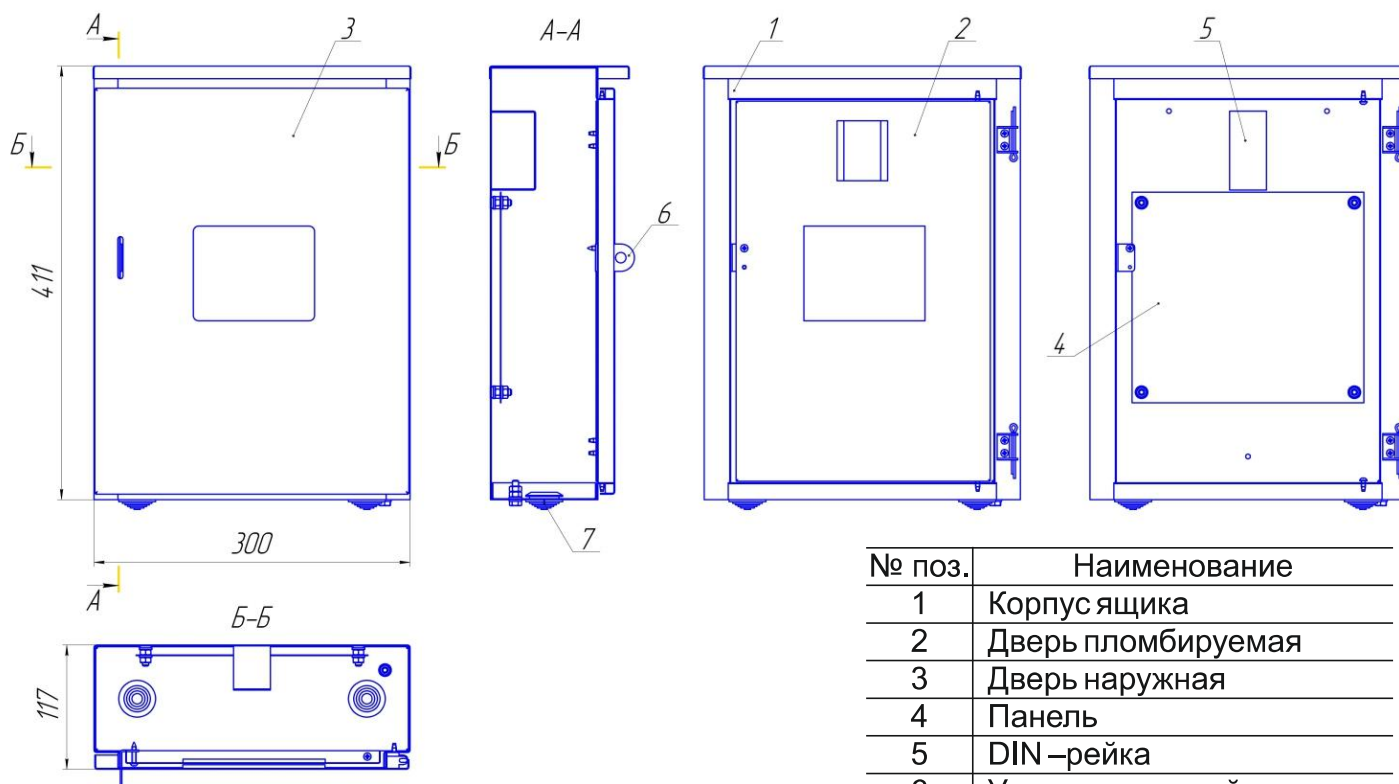

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель
5	DIN –рейка
6	Ухо под навесной замок
7	Сальник

ЯУР-УЗ-12


Ящик двухдверный под 1ф или 3ф счетчик с защитным козырьком от дождя. Имеет место под вводной автомат до 3х групп и автоматы до 12 групп. В наружной дверце имеется окошко для снятия показаний счетчика. Внутренняя дверца имеет смотровое окошко и прорезь для клавиш вводного автомата.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP 31


Габаритные размеры ЯУР-УЗ-12 (IP 31)

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	DIN –рейка счетчика
5	Кронштейн под вводные автоматы
6	DIN –рейка автоматов
7	Скоба
8	Ухо под навесной замок
9	Сальник
10	Болт заземления
11	Замок почтовый

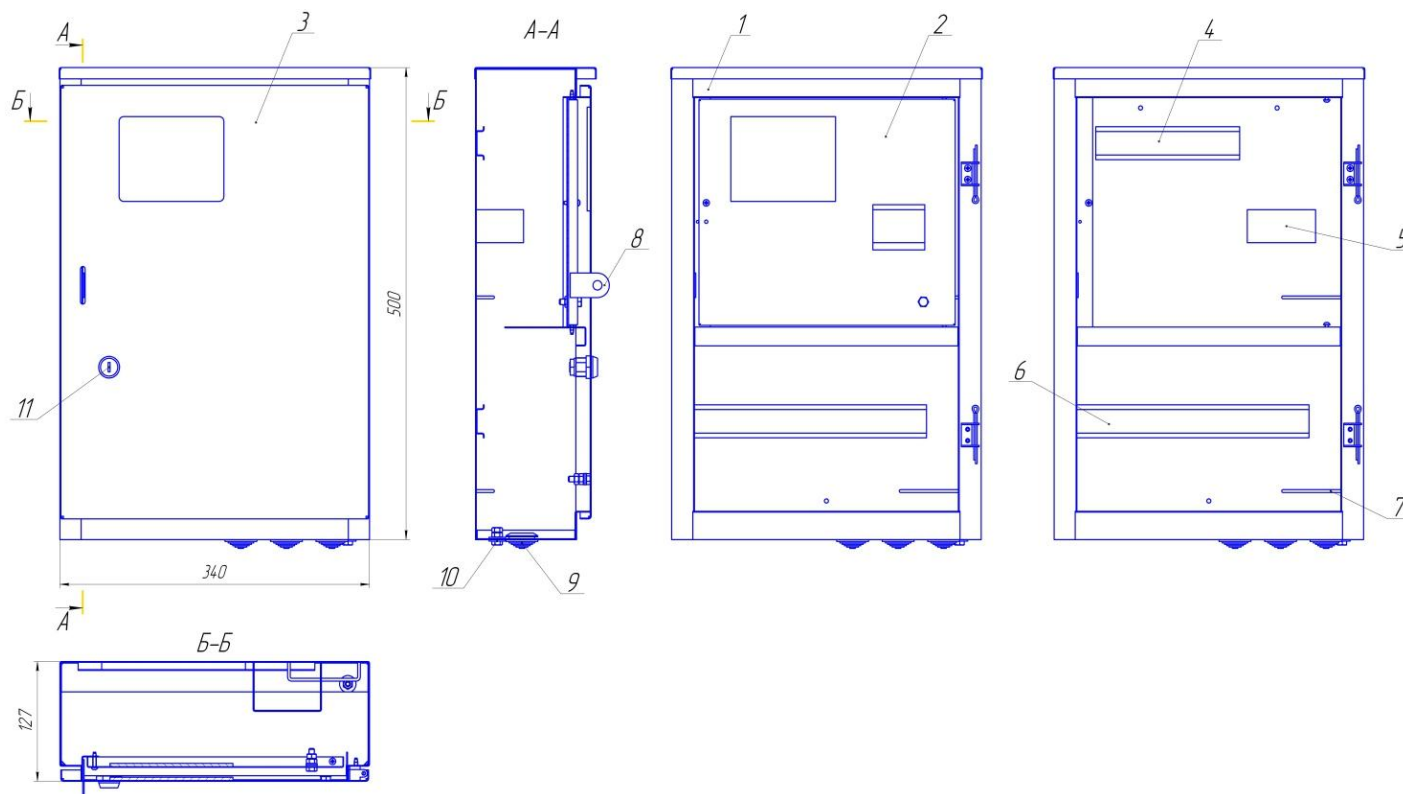

ЯУР-УЗ-12-1

Ящик двухдверный под 1ф или 3ф счетчик с защитным козырьком от дождя. Имеет место под вводной автомат до 3х групп и автоматы до 14 групп. В наружной дверце имеется окошко для снятия показаний счетчика. Внутренняя дверца имеет смотровое окошко и прорезь для клавиш вводного автомата.

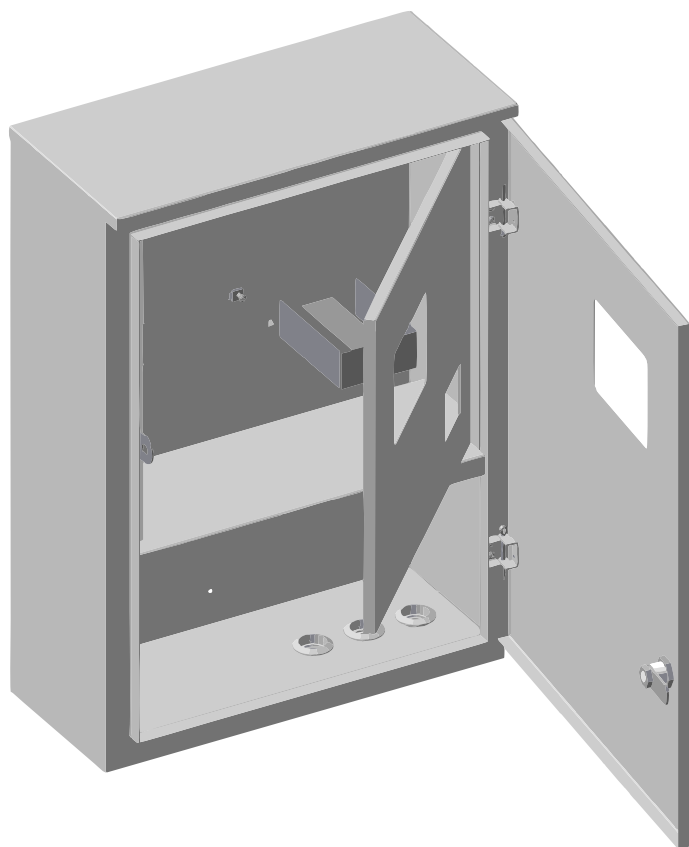


Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP 31

Габаритные размеры ЯУР-УЗ-12-1 (IP 31)

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка
6	DIN –рейка
7	Панель автоматов
8	Ухо под навесной замок
9	Сальник
10	Замок почтовый
11	Болт заземления

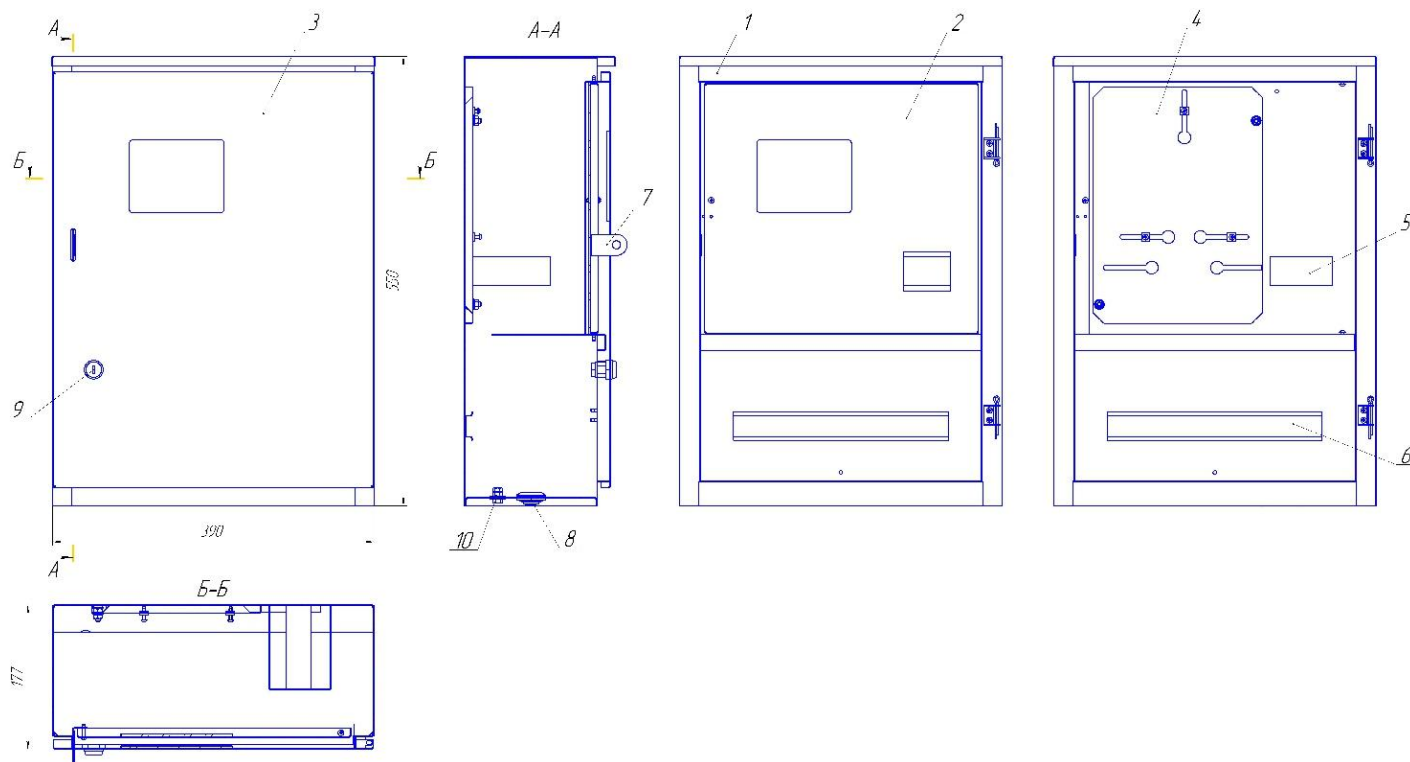

ЯУР-У4-16



Ящик двухдверный под 1ф или 3ф счетчик. Имеет место под вводной 3-х полюсный автомат, УЗО до 4-х групп и автоматы до 16 групп. В наружной дверце имеется окошко для снятия показаний счетчика и уплотнение из мелкопористой резины. Внутренняя дверца имеет смотровое окошко и прорезь для клавиш УЗО и вводного автомата.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP 54

Габаритные размеры ЯУР-У4-16 (IP 54)

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка вводных автоматов
6	DIN –рейка УЗО
7	DIN –рейка
8	Замок
9	Панель автоматов
10	Сальник
11	Замок почтовый

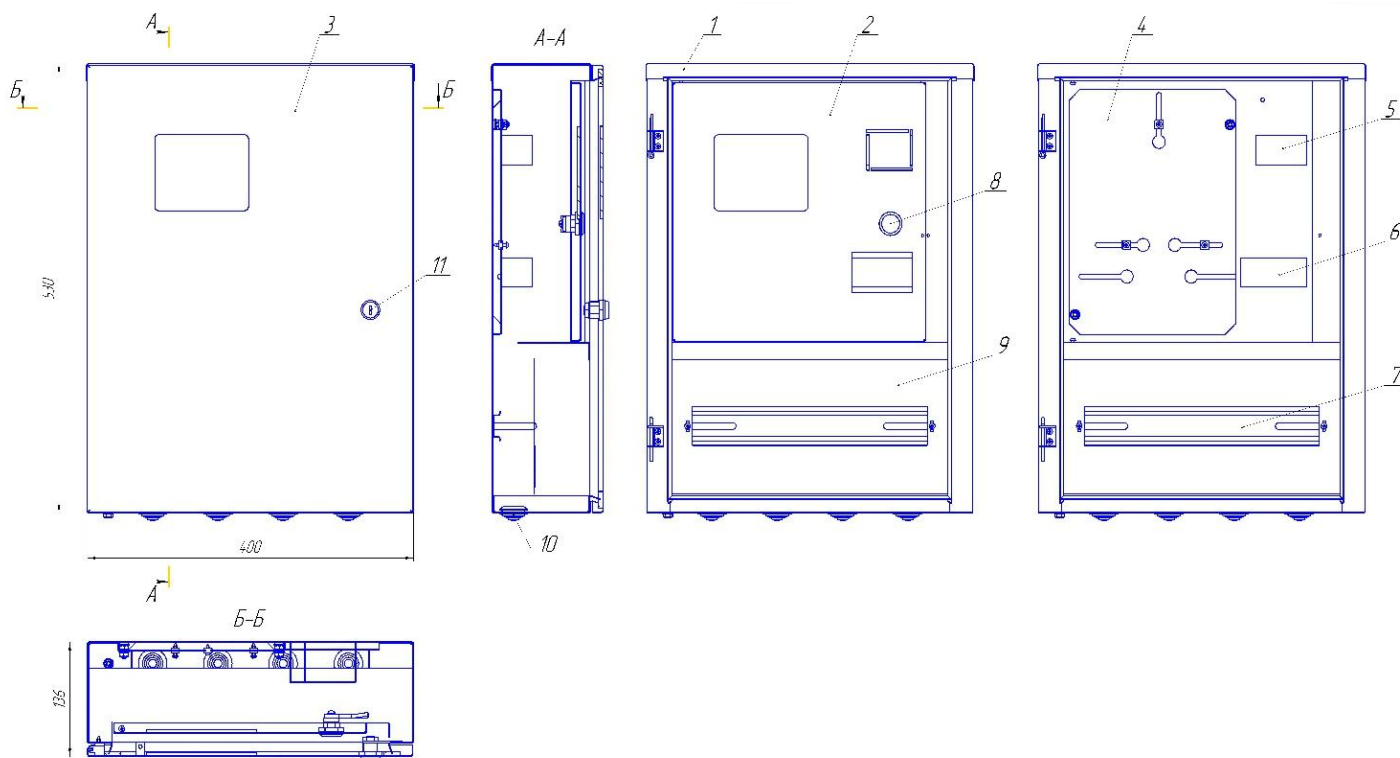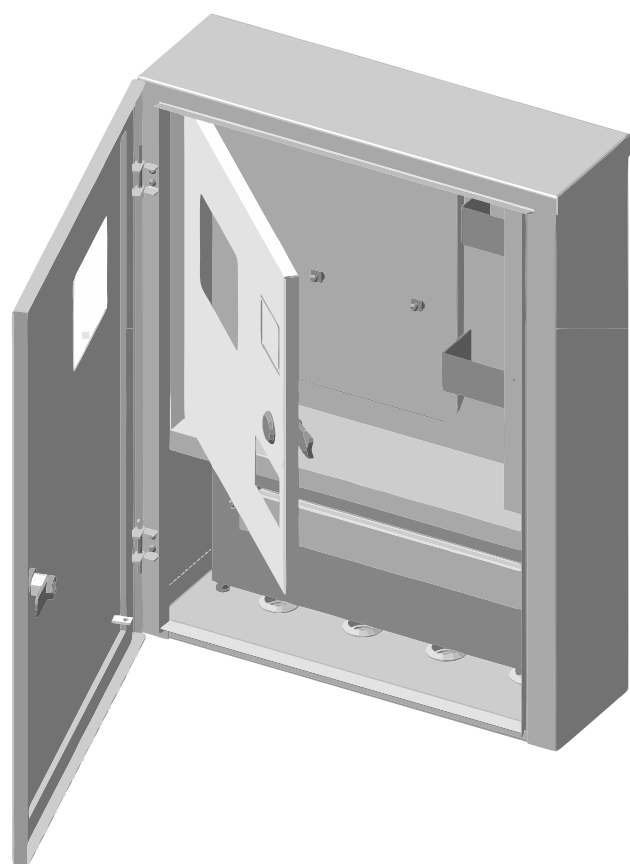

ЯУР-У4-16К



Ящик двухдверный под 1ф или 3ф счетчик с креплением на опору. Имеет место под вводной 3-х полюсный автомат, УЗО до 4-х групп и автоматы до 16 групп. В наружной дверце имеется окошко для снятия показаний счетчика и уплотнение из мелкопористой резины. Внутренняя дверца имеет смотровое окошко и прорезь для клавиш УЗО и вводного автомата.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP 54

Габаритные размеры ЯУР-У4-16К (IP 54)

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка вводных автоматов
6	Угольник
7	DIN –рейка УЗО
8	DIN –рейка
9	Панель автоматов
10	Замок
11	Замок почтовый
12	Сальник
13	Шпилька

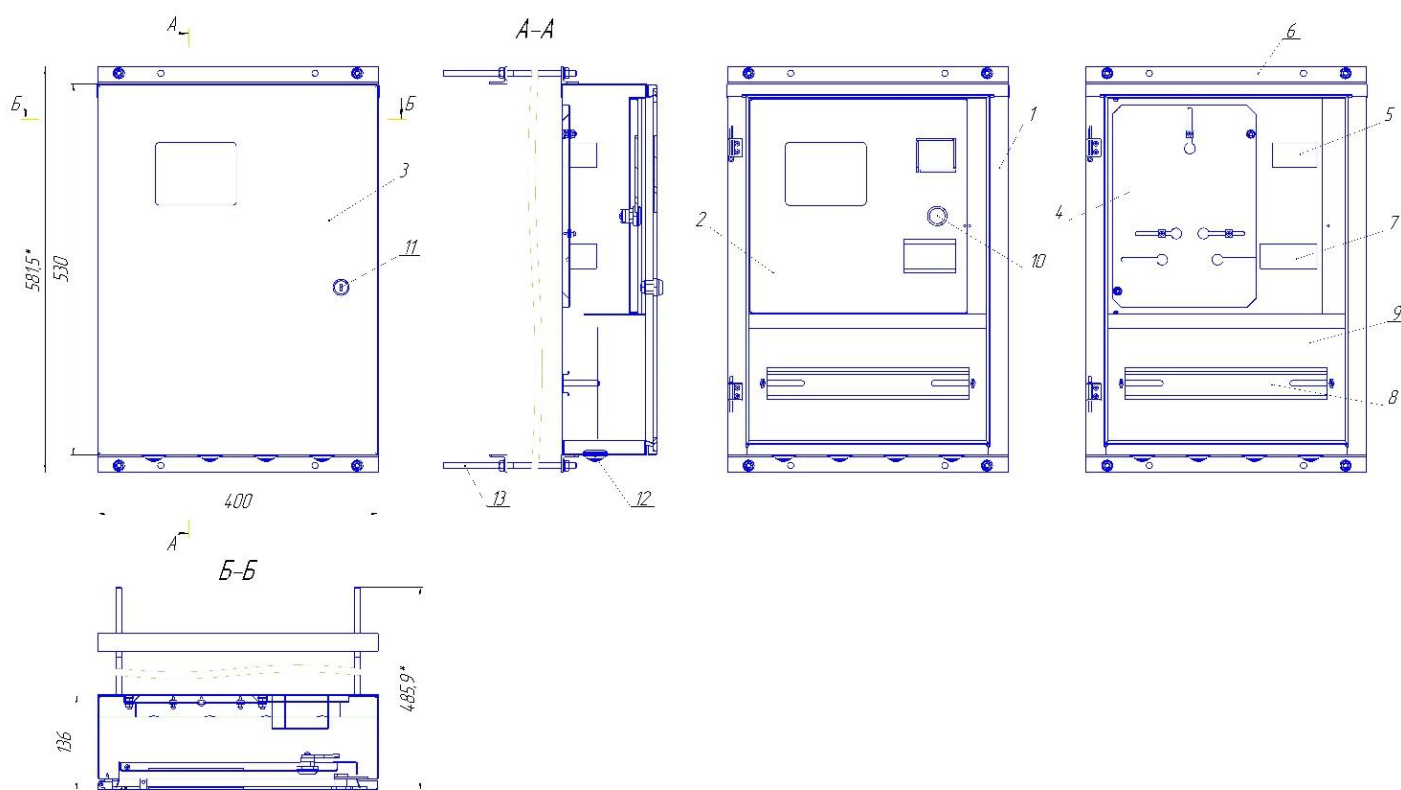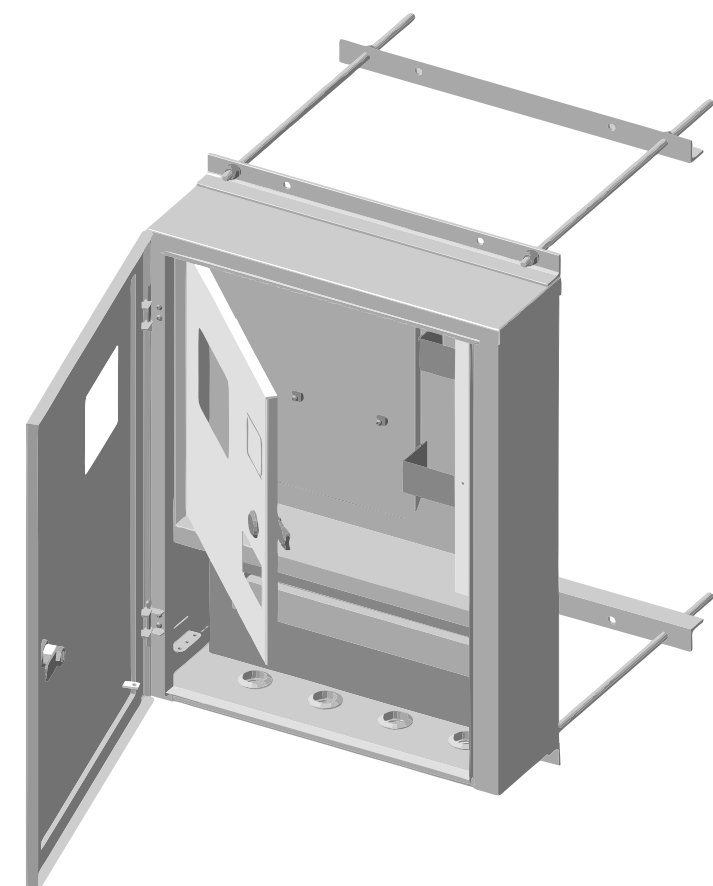

ЯУР-У4-16-1



Ящик двухдверный под 1ф или 3ф счетчик. Имеет место под вводной 3-х полюсный автомат, УЗО до 4-х групп и автоматы до 16 групп. Внутренняя дверца имеет смотровое окошко и прорезь для клавиш УЗО и вводного автомата. Без окошка в наружной дверце для снятия показаний счетчика. Наружная дверь оснащена уплотнением из мелкопористой резины.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP 54

Габаритные размеры ЯУР-У4-16-1 (IP 54)

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка вводных автоматов
6	DIN –рейка УЗО
7	Панель автоматов
8	DIN –рейка
9	Замок
10	Сальник
11	Замок

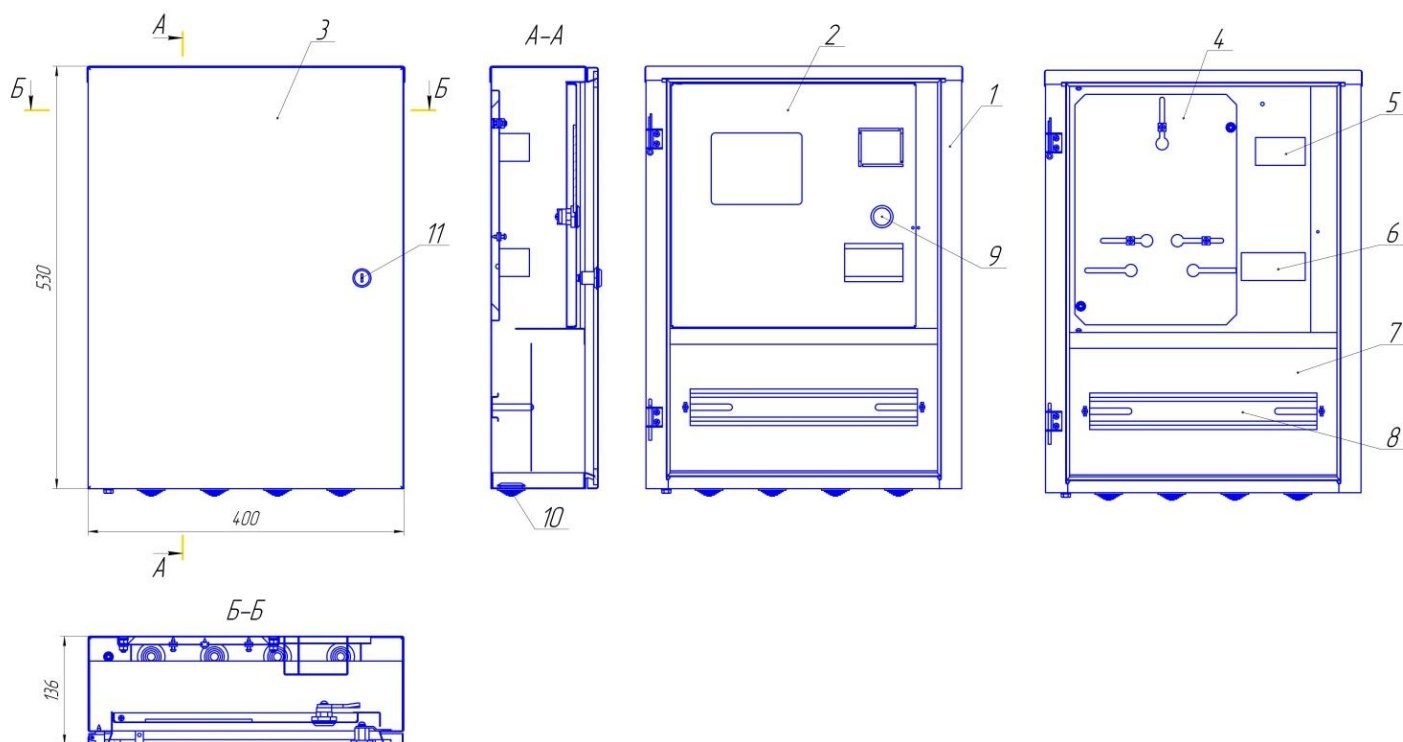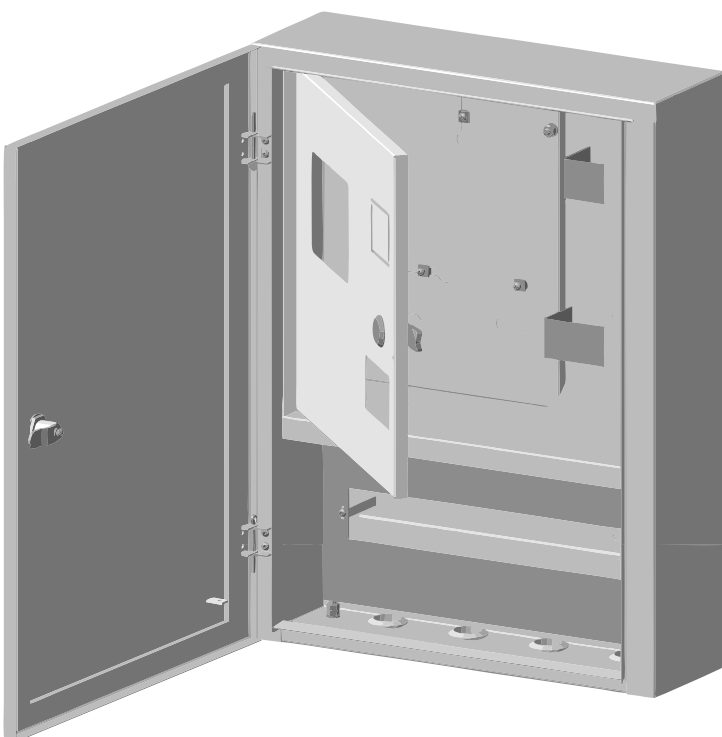


ЯУР-У4


Ящик двухдверный под 1ф или 3ф счетчик. Имеет место под вводной 3-х полюсный автомат и автоматы до 4 групп. В наружной дверце имеется окошко для снятия показаний счетчика и уплотнение из мелкопористой резины. Внутренняя дверца имеет смотровое окошко и прорезь для клавиш вводного АВ и автоматов.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP 54

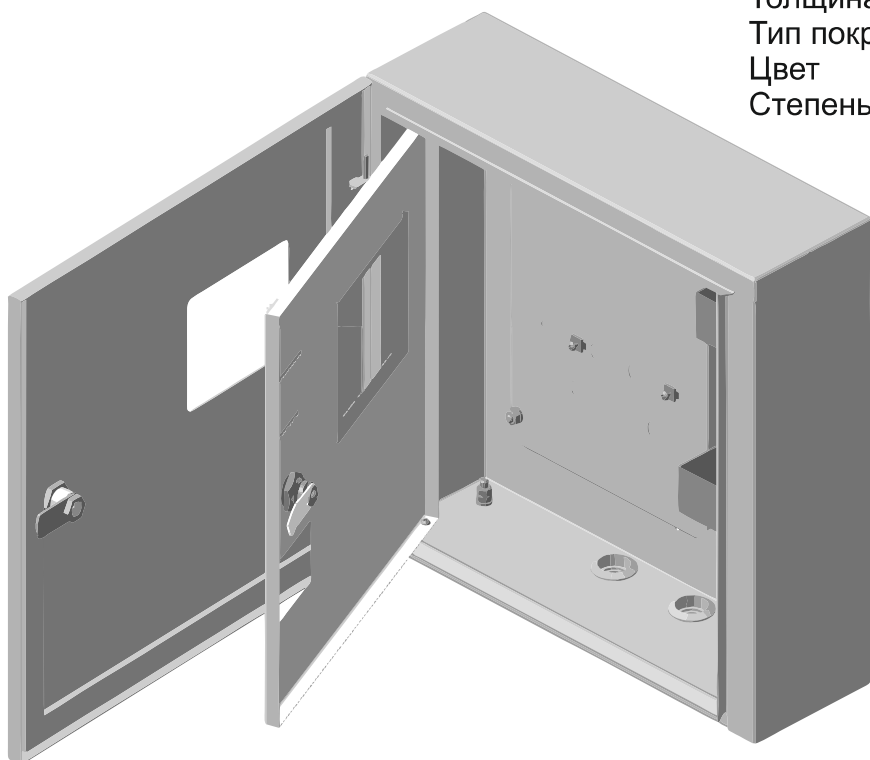

Габаритные размеры ЯУР-У4 (IP 54)

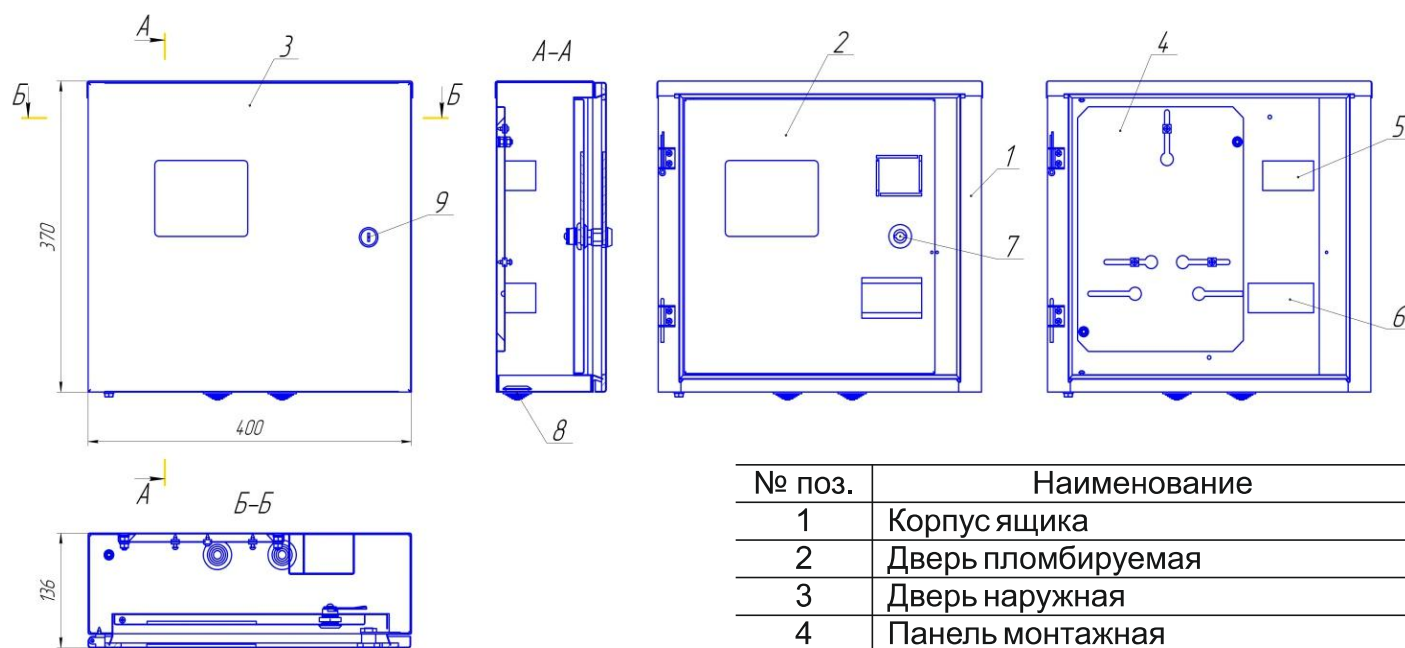

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка вводных автоматов
6	DIN –рейка
7	Замок
8	Сальник
9	Замок почтовый


Предназначены для сборки учетно-распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода, учета и распределения электроэнергии, а также защиты сетей напряжением 220/380 В от токов перегрузки и короткого замыкания.

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый, навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP 31





ЯУР-1В-12 profi

Под 1ф счетчик. Имеется место под автоматы до 12 групп. В двери предусмотрено окошко для снятия показаний электросчетчика.

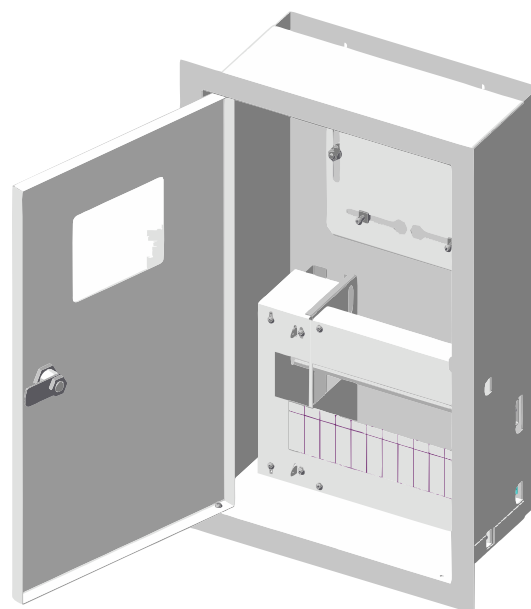


Габаритные размеры ЯУР-1В-12 profi (IP 31)

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	Панель пломбируемая
5	Панель
6	DIN –рейка
7	Замок почтовый

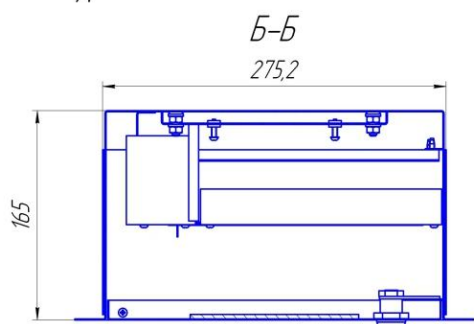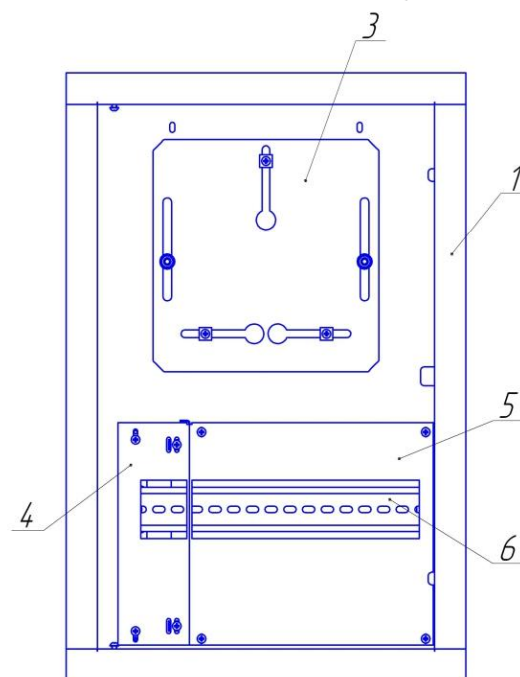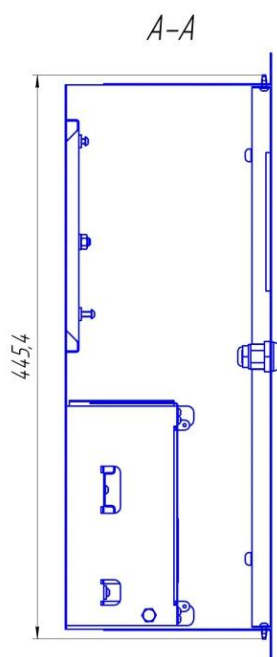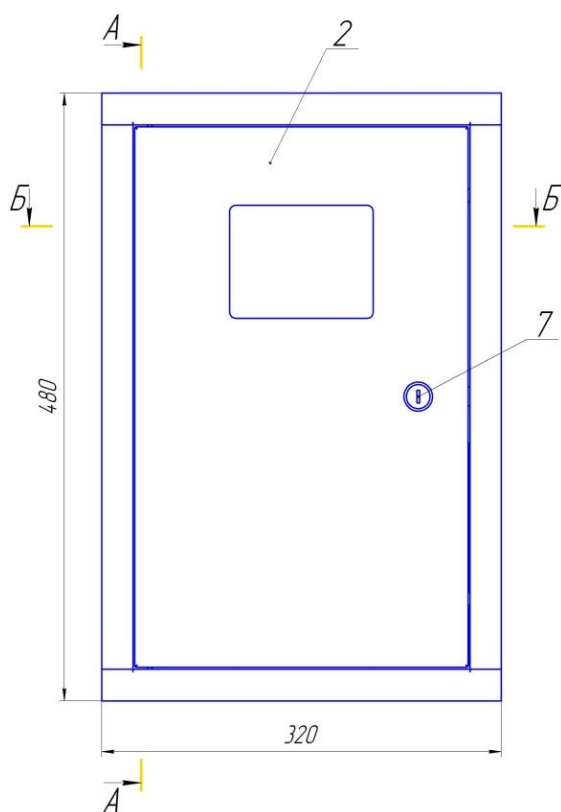


ЯУР-1Н-12 profi

Под 1ф счетчик. Имеется место под автоматы до 12 групп. В двери предусмотрено окошко для снятия показаний электросчетчика.

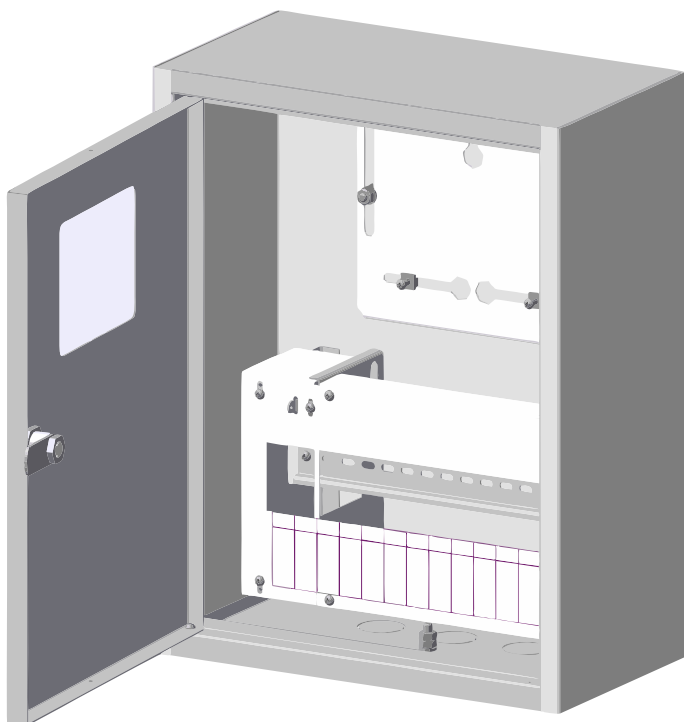


Габаритные размеры ЯУР-1Н-12 profi (IP 31)

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	Панель пломбируемая
5	Панель
6	DIN –рейка
7	Болт заземления
8	Замок почтовый

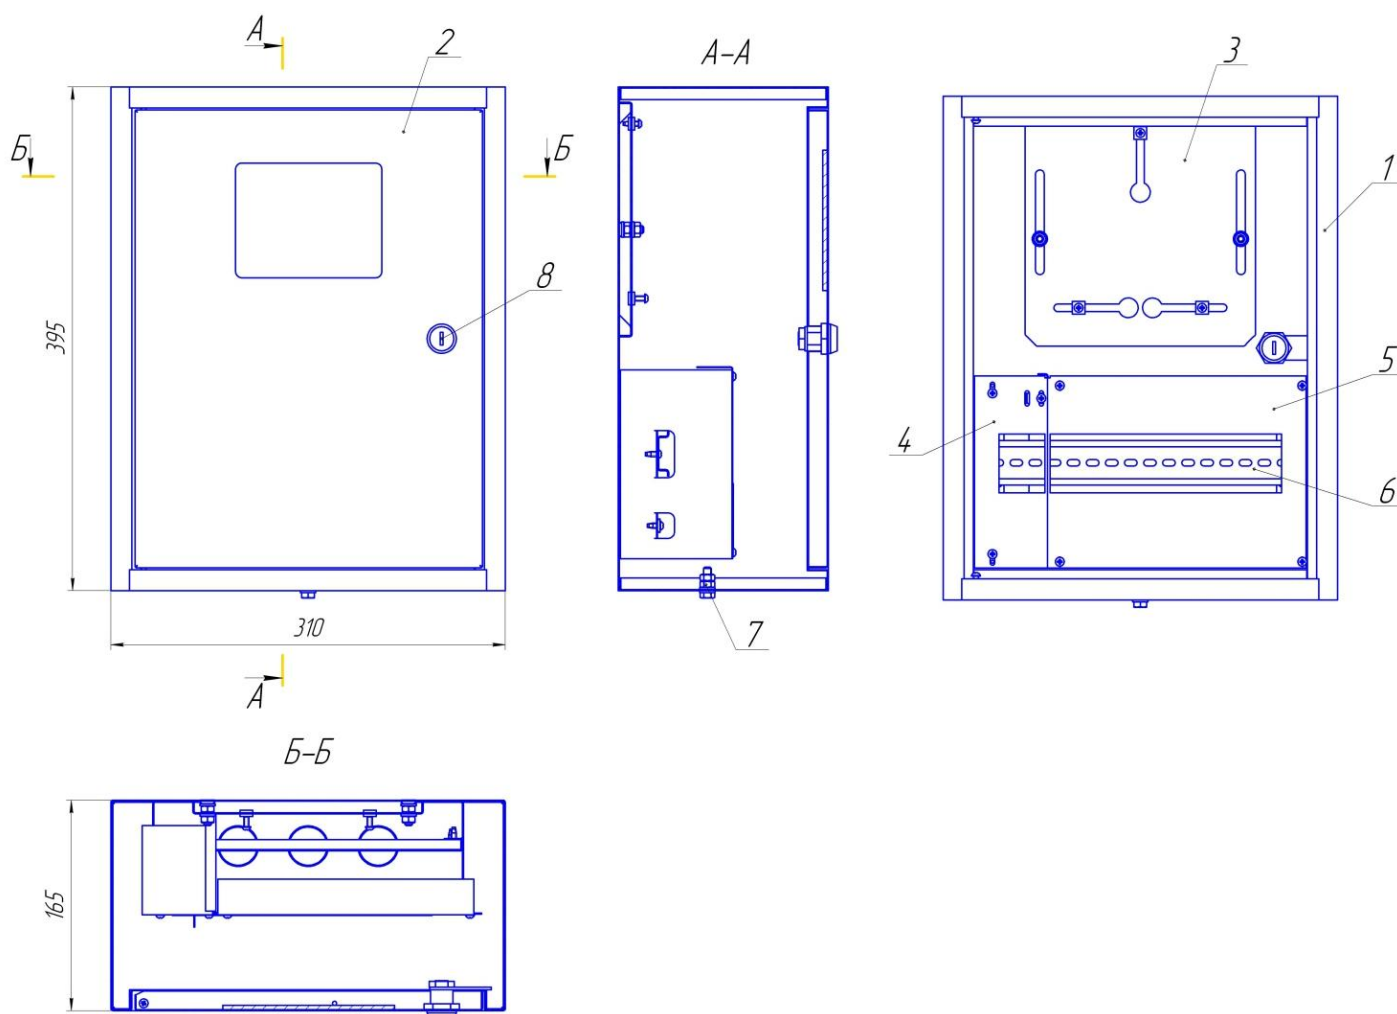


ЯУР-3В-12 profi

Под 3ф счетчик. Имеется место под автоматы до 12 групп. В двери предусмотрено окошко для снятия показаний электросчетчика.

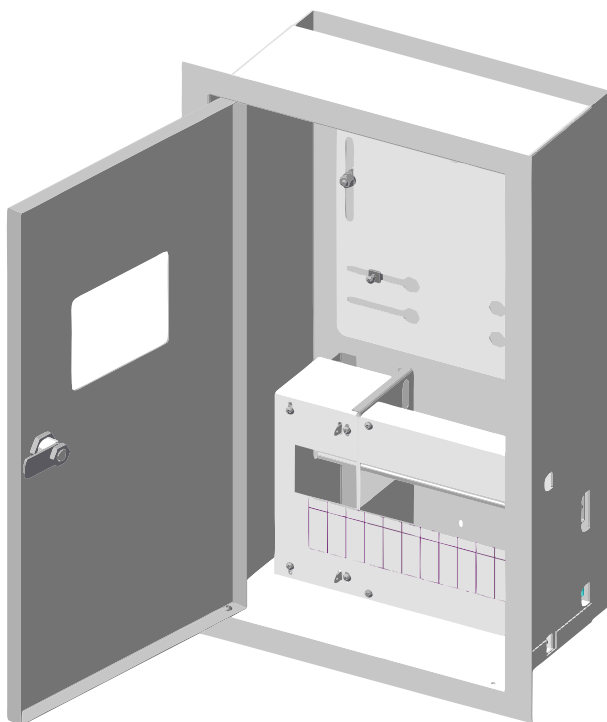


Габаритные размеры ЯУР-3В-12 profi (IP 31)

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	Панель пломбируемая
5	Панель
6	DIN –рейка
7	Замок почтовый

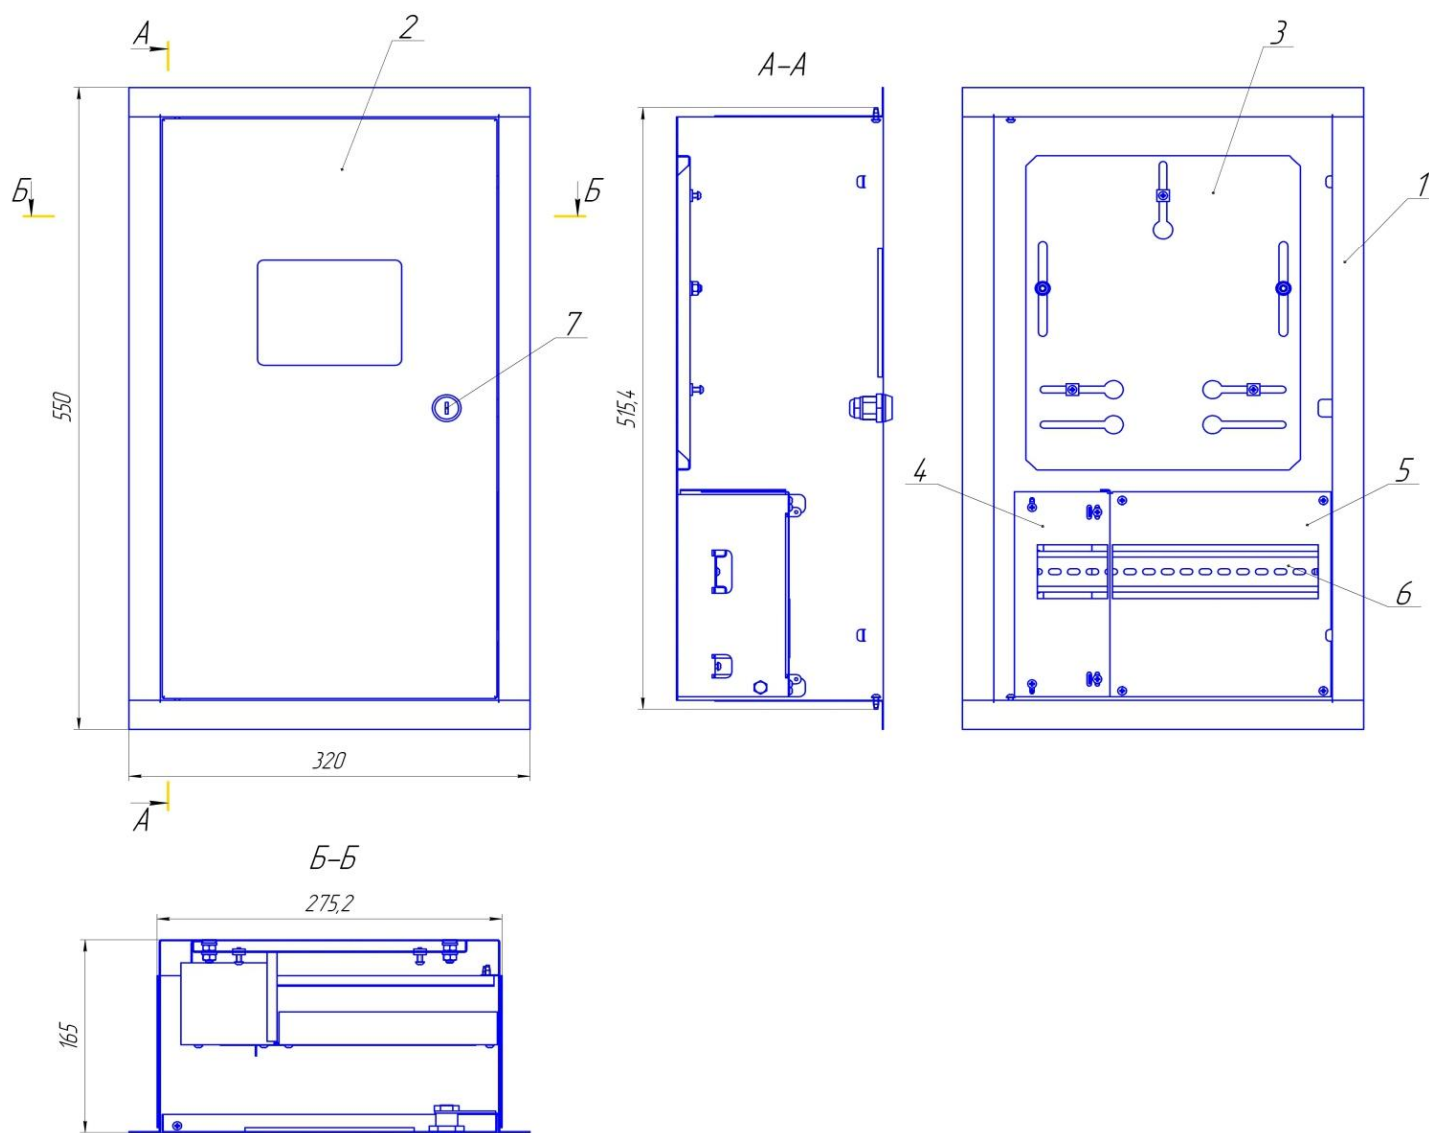


ЯУР-3Н-12 profi

Под 3ф счетчик. Имеется место под автоматы до 12 групп. В двери предусмотрено окошко для снятия показаний электросчетчика.

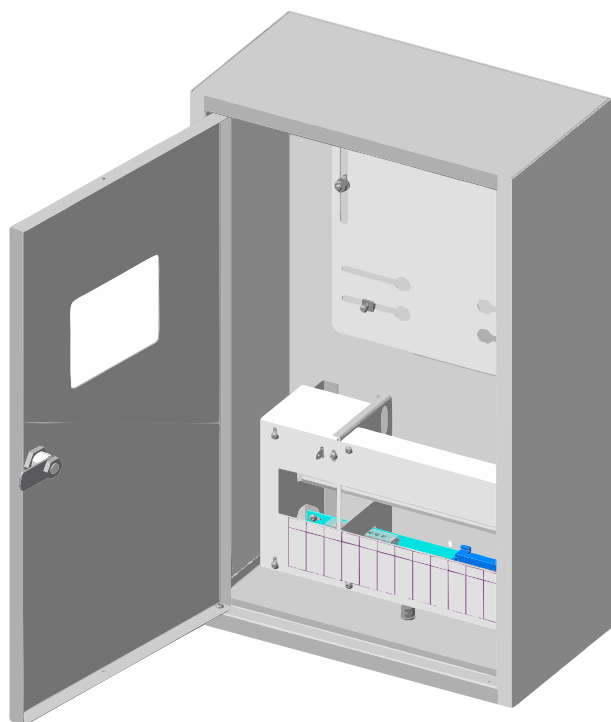


Габаритные размеры ЯУР-3Н-12 profi (IP 31)

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	Панель пломбируемая
5	Панель
6	DIN-рейка
7	Болт заземления
8	Замок почтовый

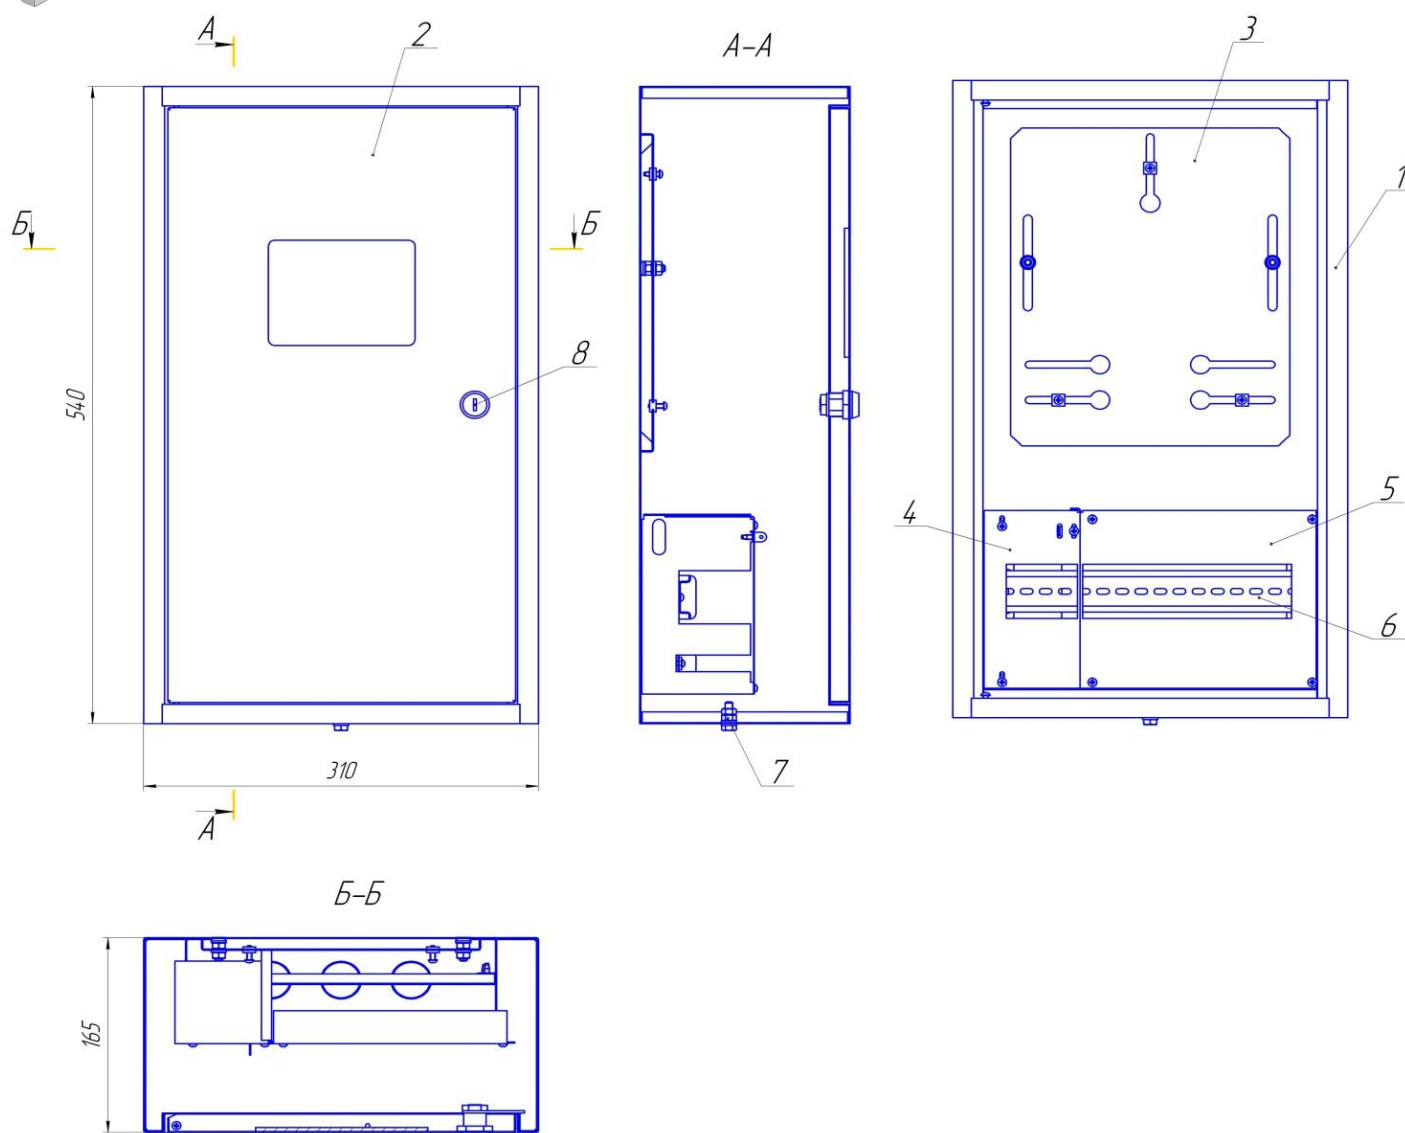


ЯУР-3В-24 profi

Под 3ф счетчик. Имеется место под автоматы до 24 групп. В двери предусмотрено окошко для снятия показаний электросчетчика.

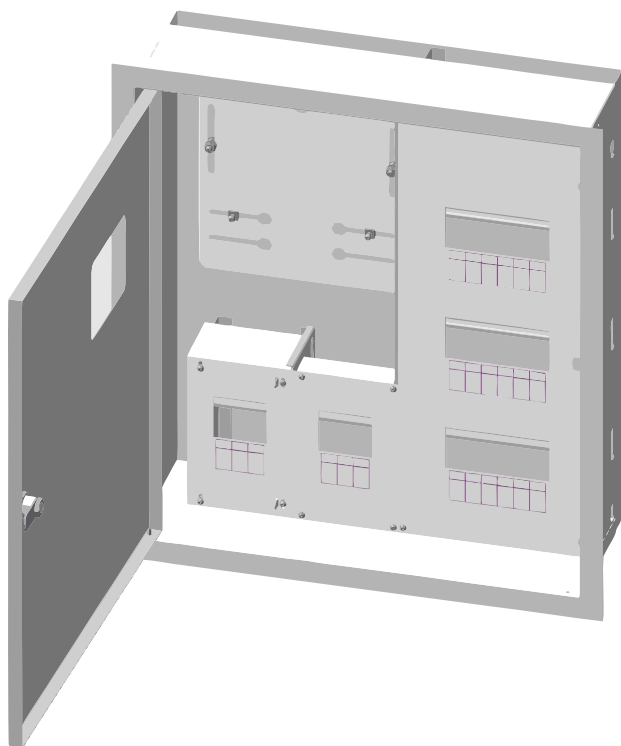


Габаритные размеры ЯУР-3В-24 profi (IP 31)

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	Панель пломбируемая
5	Панель
6	Панель автоматов
7	DIN-рейка
8	DIN-рейка
9	Замок почтовый

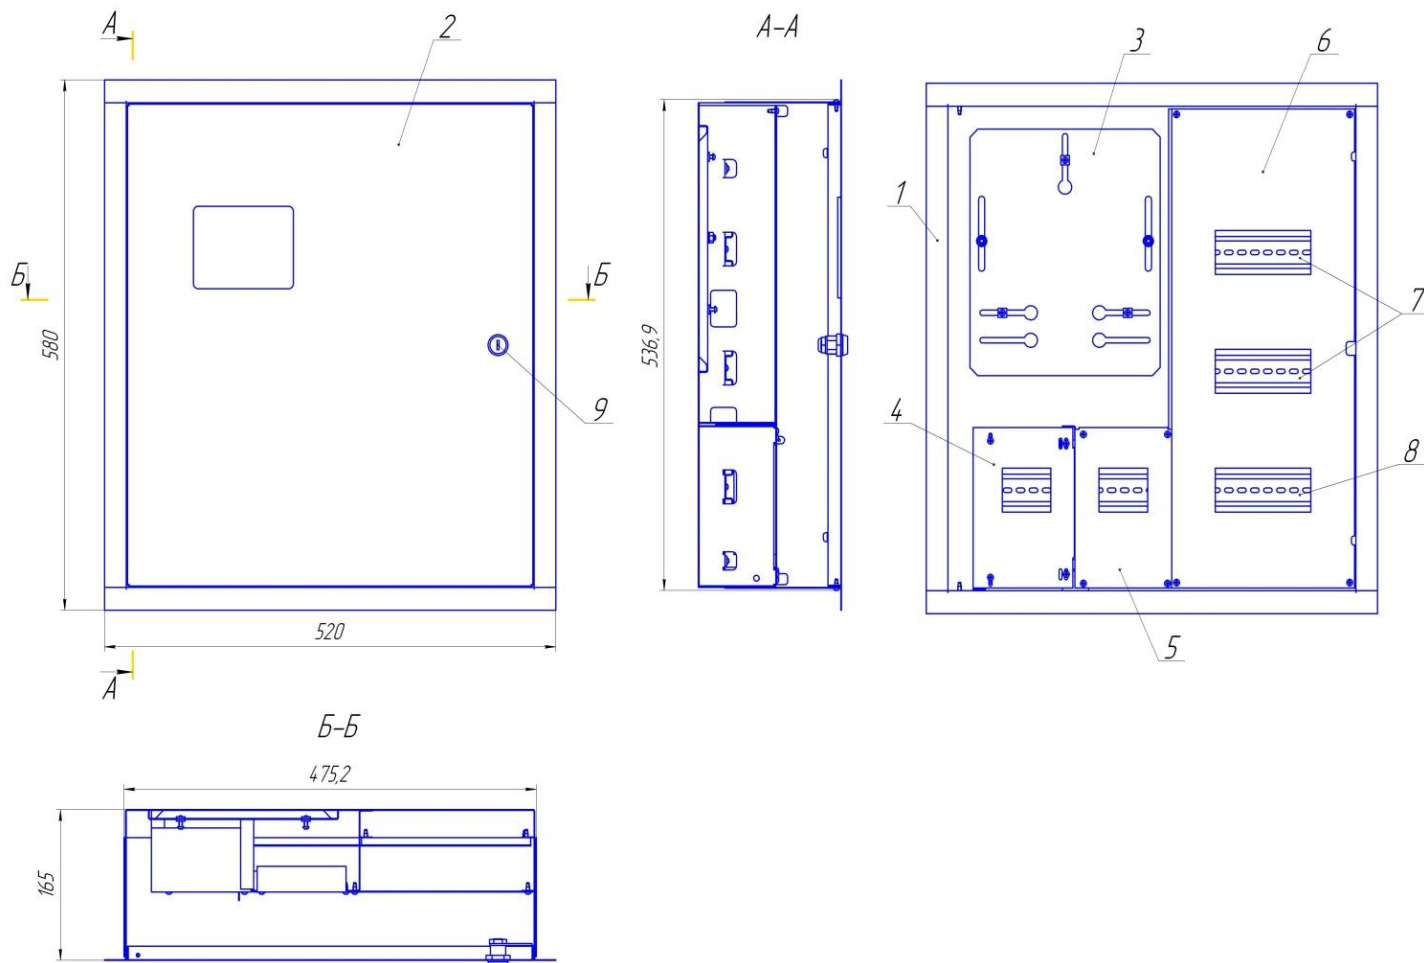

ЯУР-3Н-24 profi

Под 3ф счетчик. Имеется место под автоматы до 24 групп. В двери предусмотрено окошко для снятия показаний электросчетчика.

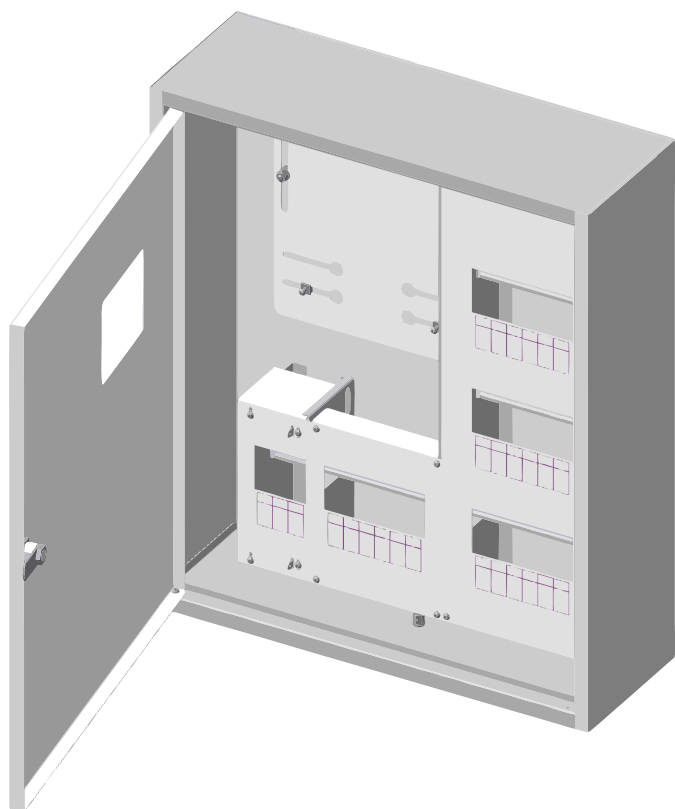

Габаритные размеры ЯУР-3Н-24 profi (IP 31)

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	Панель пломбируемая
5	Панель
6	Панель автоматов
7	DIN –рейка
8	DIN –рейка
9	Болт заземления
10	Замок почтовый

