


## KU 68-1901

- коробки универсальные



<b>MAT</b>	
PVC	-5 - +60°C
	850°C
	A1 - D
	30 sec.
	71

- ☒ Коробки можно соединить между собой с межосевым расстоянием 71 мм.
- ☒ Рекомендуется соединить максимально 3 коробки в ряд.
- ☒ Коробки можно соединить с коробками KP 68/2, KP 68 и KPR 68.
- ☒ Возможность установить клеммник и безвинтовые клеммники.
- ☒ Продажа только упаковками (2; 10; 100 шт.).



артикул	конф.	описание		EAN
			шт.	
KU 68-1901	KA	коробки упакованы в картонной коробке, болты для прибора не входят в комплект	100	8595057600096
	ZB	коробки упакованы по 10 шт. в пленке, болты для прибора прилагаются	10; 80	8595057619265
	SN	коробки с заглушкой, упакованы по 2 шт. в пленке, болты для прибора прилагаются	2; 100	8595057687974

- принадлежности						- вспомогательные инструменты							
	KO 68 стр. 1-65		ZV 68 стр. 1-68		S-66 стр. 1-74		TYP0... стр. 1-76		TN 68 стр. 1-66		NR.. стр. 1-71		FR 68 SDS Ø 80 мм стр. 1-78


## KU 68-1902

- коробки ответвительные с крышкой KO 68



<b>MAT</b>	
PVC	-5 - +60°C
	850°C
	A1 - D
	30 sec.

- ☒ Для ответвления кабельной линии.
- ☒ Продажа только упаковками (100 шт.).
- ☒ Удобная установка крышки и без применения инструмента.



артикул	конф.	описание		EAN
			шт.	
KU 68-1902	KA	коробки с крышкой, упакованы в картонной коробке	100	8595057600195

- принадлежности						- вспомогательные инструменты					
	ZV 68 стр. 1-68		S-66 стр. 1-74		TYP0... стр. 1-76		TN 68 стр. 1-66		NR.. стр. 1-71		FR 68 SDS Ø 80 мм стр. 1-78

материал

категория горючести материала основания

диапазон температур применения

испытание раскаленной петлей

самозатухающий

межосевое расстояние

позволяет установить двойную розетку

упаковка


**KU 68-1903**

- коробки распределительные с крышкой KO 68 и клеммником S-66



<b>MAT</b>	
PVC	-5 - +60°C
	850°C
	A1 - D
	30 sec.

- ✓ Наглядно расположенная разводка.
- ✓ Качественное соединение электрических потенциалов с помощью болтов.
- ✓ Латунный зажим.



артикул	конф.	описание		EAN
<b>KU 68-1903</b>	<b>KA</b>	коробки с крышкой и клеммником, упакованы в картонной коробке		шт. 100 8595057600287

## - принадлежности

ZV 68  
стр. 1-68TYP0...  
стр. 1-76TN 68  
стр. 1-66NR..  
стр. 1-71

## - вспомогательные инструменты


FR 68 SDS  
Ø 80 мм  
стр. 1-78**KP 67/2**

- коробки приборные




<b>MAT</b>	
PVC	-5 - +60°C
	850°C
	A1 - D
	30 sec.
	71/81

- ✓ Для многоместных рамок (межосевое расстояние 71 мм).
- ✓ Соединение по вертикали или по горизонтали с межосевым расстоянием 71 мм или 81 мм.
- ✓ Можно соединить максимально 5 коробок в один ряд.
- ✓ Возможность увеличения осевого расстояния с помощью дистанционной распорки DR 18 для серий приборов Element, Neo.
- ✓ Продажа только упаковками.



артикул	конф.	описание		EAN
<b>KP 67/2</b>	<b>KA</b>	коробки упакованы в картонной коробке, болты для прибора не входят в комплект		90 8595057615496
	<b>ST</b>	каждая коробка обозначена штрих-кодом, болты для прибора входят в комплект и установлены на коробке		90 8595057699427

## - принадлежности

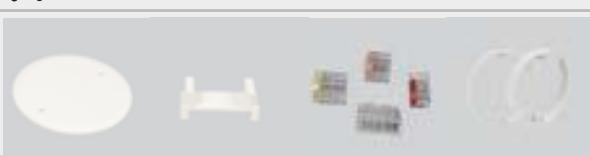V 68  
стр. 1-68DR18  
стр. 1-71TYP0...  
стр. 1-76NR..  
стр. 1-71

материал

диапазон температуры применения

самозатухающий

позволяет установить двойную розетку

категория горючести материала основания

испытание раскаленной петлей

межосевое расстояние

упаковка


## KP 67/3

- коробки приборные



<b>MAT</b>	
PVC	-5 - +60°C
	850°C
	A1 - D
	30 sec.
	71

- ☒ Возможность соединения до 5 коробок по вертикали и горизонтали.
- ☒ Подходит для многоместных рамок.
- ☒ Возможность увеличения осевого расстояния с помощью дистанционной распорки DR 18 для серий приборов Neo.
- ☒ Продажа только упаковками (100 шт.).



артикул	конф.	описание		EAN
<b>KP 67/3</b>	<b>KA</b>	коробки упакованы в картонной коробке, болты для прибора не входят в комплект		шт. 100 8595057650558

## - принадлежности

V 68  
стр. 1-68DR18  
стр. 1-71TYP0...  
стр. 1-76NR..  
стр. 1-71


## KP 68/2

- коробки приборные



<b>MAT</b>	
PVC	-5 - +60°C
	850°C
	A1 - D
	30 sec.
	71

- ☒ Коробки можно соединить между собой с межосевым расстоянием 71 мм.
- ☒ Рекомендуется соединить максимально 3 коробки в ряд.
- ☒ Коробки можно соединить с коробками KU 68-1901, KP 68 и KPR 68.
- ☒ Позволяет установку проводки в тонких стенах
- ☒ Продажа только упаковками (10; 150 шт.).




артикул	конф.	описание		EAN
<b>KP 68/2</b>	<b>KA</b>	коробки упакованы в картонной коробке, болты для прибора не входят в комплект		шт. 150 8595057600089
	<b>ZB</b>	коробки упакованы по 10 шт. в пленке, болты для прибора не входят в комплект		10; 120 8595057619272

## - принадлежности

V 68  
стр. 1-68ZV 68  
стр. 1-68TYP0...  
стр. 1-76NR..  
стр. 1-71

## - вспомогательные инструменты

FR 68 SDS  
Ø 80 мм  
стр. 1-78

материал

категория горючести материала основания

диапазон температуры применения

испытание раскаленной петлей

самозатухающий

межосевое расстояние

позволяет установить двойную розетку

упаковка


**KP 68**

- коробки приборные



<b>MAT</b>	
PVC	-5 - +60°C
	850°C
	A1 - D
	30 sec.
	71

- ✓ Коробки можно соединить между собой с межосевым расстоянием 71 мм.
- ✓ Рекомендуется соединить максимально 3 коробки в ряд.
- ✓ Коробки можно соединить с коробками KU 68-1901, KP 68/2 и KPR 68.
- ✓ Универсальные коробки для большинства приборов.
- ✓ Продажа только упаковками (100 шт.).



артикул	конф.	описание		шт.	EAN
<b>KP 68</b>	<b>KA</b>	коробки упакованы в картонной коробке, болты для прибора не входят в комплект		100	8595568910592

## - принадлежности

V 68  
стр. 1-68ZV 68  
стр. 1-68TYP0...  
стр. 1-76NR..  
стр. 1-71

## - вспомогательные инструменты


FR 68 SDS  
Ø 80 мм  
стр. 1-78**KPR 68**

- коробки приборные




<b>MAT</b>	
PVC	-5 - +60°C
	850°C
	A1 - D
	30 sec.
	71

- ✓ Удобная установка приборов с большой глубиной.
- ✓ Коробки можно соединить между собой с межосевым расстоянием 71 мм.
- ✓ Рекомендуется соединить максимально 3 коробки в ряд.
- ✓ Удобное соединение проводов под прибором с помощью безвинтовых клеммников.
- ✓ Коробки можно соединить с коробками KU 68-1901, KP 68/2 и KP 68.
- ✓ Продажа только упаковками (10 шт.).



артикул	конф.	описание		шт.	EAN
<b>KPR 68</b>	<b>KA</b>	коробки завернуты по 10 шт. в пленке, упакованы в картонной коробке		10; 100	8595057648302

## - принадлежности

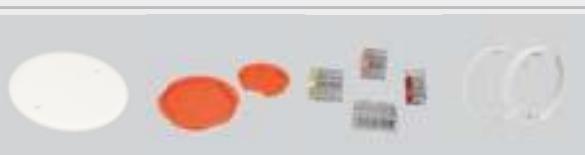V 68  
стр. 1-68ZV 68  
стр. 1-68TYP0...  
стр. 1-76NR..  
стр. 1-71

## - вспомогательные инструменты

FR 68 SDS  
Ø 80 мм  
стр. 1-78

материал

категория горючести материала основания

диапазон температуры применения

испытание раскаленной петлей

самозатухающий

межосевое расстояние

позволяет установить двойную розетку

упаковка


## KP 64/2

- коробки приборные

<b>MAT</b>						71
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - D	30 sec.		




- ☒ Для многоместных рамок.
- ☒ Повышенная прочность упрощает установку приборов.
- ☒ Продажа только упаковками (2 шт.).



артикул	конф.	описание		EAN
			шт.	
KP 64/2	KA	коробки завернуты в пленку по 2 шт. с этикеткой, упакованы в картонной коробке, болты для прибора прилагаются в пакетике	2; 50	8595057632707

## - принадлежности

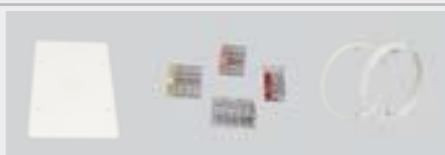VKP 64/2L  
стр. 1-67TYP0...  
стр. 1-76NR..  
стр. 1-71

## - вспомогательные инструменты

FR 68 SDS  
Ø 80 мм  
стр. 1-78


## KP 64/3

- коробки приборные

<b>MAT</b>						71
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - D	30 sec.		




- ☒ Для многоместных рамок.
- ☒ Повышенная прочность упрощает установку приборов.
- ☒ Продажа только упаковками (2 шт.).

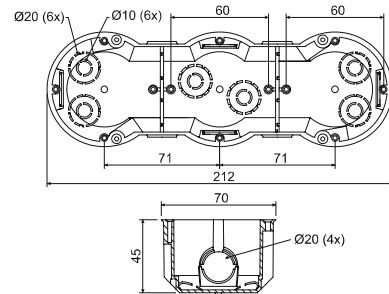

артикул	конф.	описание		EAN
			шт.	
KP 64/3	KA	коробки завернуты в пленку по 2 шт. с этикеткой, упакованы в картонной коробке, болты для прибора прилагаются в пакетике	2; 32	8595057632714

## - принадлежности

TYP0...  
стр. 1-76NR..  
стр. 1-71

## - вспомогательные инструменты

FR 68 SDS  
Ø 80 мм  
стр. 1-78


## KP 64/4

- коробки приборные

MAT						
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - D	30 sec.	71	




- ✓ Для многоместных рамок.
- ✓ Повышенная прочность упрощает установку приборов.
- ✓ Продажа только упаковками (2 шт.).

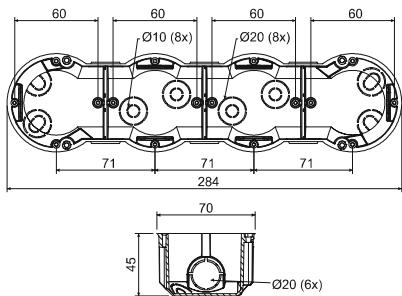

артикул	конф.	описание	шт.	EAN
KP 64/4	KA	коробки завернуты в пленку по 2 шт. с этикеткой, упакованы в картонной коробке, болты для прибора прилагаются в пакетике	2; 28	8595057632721

## - принадлежности



TYP0...  
стр. 1-76

NR..  
стр. 1-71

## - вспомогательные инструменты



FR 68 SDS  
Ø 80 мм  
стр. 1-78


## KP 64/5

- коробки приборные

MAT						
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - D	30 sec.	71	




- ✓ Для многоместных рамок.
- ✓ Повышенная прочность упрощает установку приборов.
- ✓ Продажа только упаковками (2 шт.).

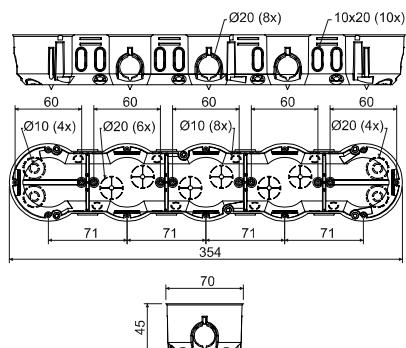

артикул	конф.	описание	шт.	EAN
KP 64/5	KA	коробки завернуты в пленку по 2 шт. с этикеткой, упакованы в картонной коробке, болты для прибора прилагаются в пакетике	2; 16	8595057657212

## - принадлежности



TYP0...  
стр. 1-76

NR..  
стр. 1-71

## - вспомогательные инструменты



FR 68 SDS  
Ø 80 мм  
стр. 1-78

материал

диапазон температур применения

самозатухающий

упаковка

категория горючести материала основания

испытание раскаленной петлей

межосевое расстояние