


Описание символов, использованных в каталоге

	Крышка коробки		материал – термопласт
	Клеммная колодка (напр., данные ¾полюса /к-во клемм в клеммной колодке)		материал - термосет
	Втулка		материал–галогенный пластик
	Упругая втулка		материал – перераб.пластик
	Монтажный винт как дополняющая деталь		материал – резина
	Уплотняющий винт		жесткий провод 4 мм²
	Уплотняющая заглушка		фазный провод
	Размер уплотнения		нулевой провод
	Уплотняющий столбик для пяти-полюсных клеммных коробок		защитный провод
	Установка на поверхности класса А – С3 согласно СТН 37 0823		материал не само затухающий
	Установка на поверхности класса В – С3 согласно СТН 37 0823		Полая стена согласно DIN VDE 0606-1
	Коробка была испытана для установки на горючую поверхность согласно СТН 37 0100		стойкость в тесте раскаленным проводом до 850°C

Расшифровка цветовых кодов в типовом обозначении = у

0 природный цвет
 2 серый
 5 черный




Напряжение [V]	Монтажное отверстие	Тип	Универсальная коробка 6400 - 2хх
----------------	---------------------	-----	----------------------------------

IP 20 С крышкой

STN 37 0100

400 8xØ16 6400-2хх

Тип			
6400-201	-	-	-
6400-211	V 082	-	-
6400-221	V 082	6303-13	-
6400-231	-	-	2x Ø2,9x13



Тип \ [мм]	B	D	E
6400-2хх	42	72	60



Универсальная коробка 6400 - 4х

400 4xØ16
4xØ23
1xØ16/23 6400-4х

IP 20 С крышкой

STN 37 0100

Тип				
6400-40	-	-	-	-
6400-41	V 120	-	-	-
6400-42	V 120	6304-20	3 ks	-
6400-43	V 120	6303-15P	-	2x Ø2,9x13
6400-44	V 120	-	2 ks	-
6400-45	V 120	6304-15P	-	2x Ø2,9x19



Тип \ [мм]	B	D	E
6400-4х	52	110	88




400 - V 082

Крышка к универсальной коробке V 082, V 120

400 - V 120

STN 37 0100

Удлинение резьбовой части крышки используется в случае монтажа в коробку, которая не заравнивается на уровне штукатурки.
При монтаже в правильно установленную коробку следует отломать удлиненную часть резьбы.


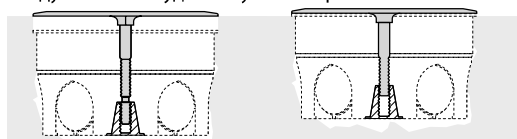


Тип \ [мм]	B	B ₁	ØD
V 082	38	50	82
V 120	48	60	120



Надставительная приборная коробка 6400 - 10

400 6xØ16 6400-10



STN 37 0100





Тип \ [мм]	B	D	ØD	E
6400-10	32	68	71	60

Напряжение [V]	Монтажное отверстие	Тип	Универсальная коробка LAVA line Pp/t - x				
500	ø16, ø22 2x22x32 2x22x32	Pp/t - 1	IP 40 С крышкой				
500	ø16, ø22 2x23x32 3x28x32	Pp/t - 2	  				
500	ø16, ø22 2x32x32 2x32x32	Pp/t - 3					
500	ø16, ø22 2x32x32 3x31x32	Pp/t - 4					
500	ø16, ø23, ø30 3x31x40 3x31x40	Pp/t - 5					
500	ø16, ø23, ø30 3x30x40 4x30x40	Pp/t - 6					
500	ø16, ø23, ø32, ø39 4x30x40 4x30x40	Pp/t - 7					
500	ø16, ø23, ø32, ø39 4x30x40 4x40x40	Pp/t - 8					
500	ø16, ø23, ø32, ø39 4x40x40 4x40x40	Pp/t - 9					

Тип \ [мм]	A	A ₁	A ₂	B	C	C ₁	C ₂
Pp/t - 1	76	80	91	52	76	80	91
Pp/t - 2	76	80	91	52	116	120	131
Pp/t - 3	96	100	111	62	96	100	111
Pp/t - 4	96	100	111	62	126	130	141
Pp/t - 5	126	130	141	70	126	130	141
Pp/t - 6	126	130	141	70	156	160	171
Pp/t - 7	156	160	171	70	156	160	171
Pp/t - 8	156	160	171	70	196	200	211
Pp/t - 9	196	200	211	70	196	200	211

Напряжение [V]	Монтажное отверстие	Жесткость стены [мм]	Тип	Коробка для установки устройств внутри полых перегородок 6400 - 31				
400	2xø7 4xø9 2xø16	5÷30	6400-31	  				

Тип \ [мм]	B	B ₁	D	øD	E
6400-31	45	31	69	71	60

				Универсальная коробка для внутри полых перегородок KUP 68				
400	3xø9/16	5÷30	KUP 68	  				

Тип	6303-13*	6303-13P*	2x 2,9x19
KUP 68			

Тип \ [мм]	B	øD	øD ₁	E
KUP 68	43,5	79	73	62

*Клемную колодку можно купить отдельно.