



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Светодиодный купольный светильник SKY BAY



ООО «ЛЕДЛАЙФ»
Харьков, 61058
ул. Данилевского, 17

тел.: +380(57) 752 03 10

www.ledlife.com.ua

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SKY BAY - светильник предназначен для
освещения помещений с высокими потолками

- может быть использован в супермаркетах, ТРЦ, спортзалах, складах, на промышленных объектах
- высокий уровень защиты от пыли и влаги IP 65
- алюминиевый анодированный корпус
- не требует замены ламп и специального обслуживания



2. ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

2.1. Параметры продукта, общие для всей серии


Световая эффективность, Лм/Вт	≥ 80
Срок службы, ч	≥ 50 000
Гарантия, лет	3
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50-60
Коэффициент мощности, cos φ	≥ 0,95
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 75

Тип светодиодов	COB
Производитель светодиодов	HONGLI
Материал светильника	алюминий
Температура эксплуатации, °С	-35 +60
Уровень защиты	IP65
Способ установки	на крюк
Сертификация	УКРСЕПРО

2.2. Параметры продукта, различные внутри серии

Артикул	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, Лм	Температура света, К
SB-50/80-COB	50/80	4 000/6400	Нейтральный: 4100
SB-100-COB	100	8 000	
SB-120-COB	120	9 600	Холодный: 5500
SB-180-COB	180	14 400	
SB-200-COB	200	16 000	
SB-250-COB	250	21 000	

3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА

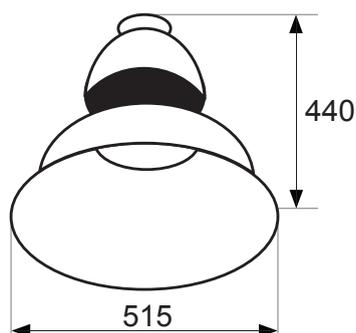

4. УСТАНОВКА

1. Установка должна осуществляться квалифицированным специалистом
2. Перед тем как установить светильник или поменять его положение, необходимо отключить его от сети электропитания
3. Входное напряжение должно соответствовать заявленному на светильнике
4. Подключите провода питания к клеммной колодке в соответствии со следующими условиями: «L» - фаза, «N» - ноль, - заземление