

## Автоматические выключатели ETIMAT 6, ETIMAT 10

### Особенности автоматических выключателей ETIMAT 10, ETIMAT 6

→ Возможность  
пломбирования



→ Возможность монтажа  
дополнительных аксессуаров  
(блок контактов, независимый  
расцепитель, расцепитель  
минимального напряжения)



→ Индикация "ON/OFF"



→ Индикация состояния  
контактной группы

→ Возможность  
маркировки




→ Защита от  
случайного  
прикосновения к  
токоведущим частям




→ Возможность  
одновременного подключения  
шины питания и проводника,  
как сверху так и снизу

→ Каждый автоматический  
выключатель обозначен EAN  
кодом



→ Специальный тип крепления на  
шину TH 35 (не требует использования  
инструментов, а также демонтажа  
шинной сборки)

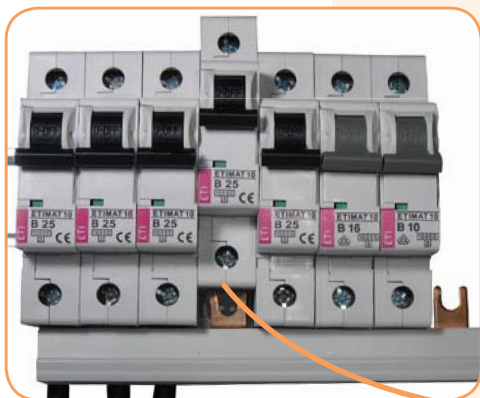

## Автоматические выключатели ETIMAT 6


**Применение** - Автоматические выключатели применяются для защиты электрических цепей переменного тока от перегрузок и коротких замыканий.

### Технические характеристики:

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Номинальное напряжение $U_N$          | ~230V/400V, 50/60Hz max. 60V DC            |
| Номинальное напряжение изоляции $U_i$ | 500V - при нормальных условиях             |
| Номинальный ток $I_N$                 | хар-ка B: 2 – 63A; хар-ка C, D: 0,5 – 63 A |
| Отключающая способность               | 6 kA;                                      |
| Класс ограничения энергии             | 3                                          |
| Характеристика отключения             | B, C, D                                    |
| Механический ресурс                   | 20 тыс. циклов                             |
| Электрический ресурс                  | 10 тыс. циклов                             |
| Сечение подключаемых проводников      | 1 - 25 мм <sup>2</sup> , max. 3 Nm         |
| Монтаж                                | на шину TH 35                              |
| Ширина модуля                         | 18 мм                                      |
| Возможность пломбирования             | ON-OFF                                     |
| Соответствие стандартам               | IEC 60898, EN 60898                        |
| Рабочий диапазон температур           | -25°C .... +50°C                           |
| Степень защиты                        | IP 20                                      |

### Характеристики отключения

| Характеристика | Ток испытания | Время отключения   | Состояние    |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|
| B, C, D        | 1,13 $I_N$    | $t \geq 3600$ s    | не отключает |
| B, C, D        | 1,45 $I_N$    | $t < 3600$ s       | отключает    |
| B, C, D        | 2,55 $I_N$    | $1$ s $< t < 60$ s | отключает    |
| B              | 3,00 $I_N$    | $t \geq 0,1$ s     | не отключает |
| C              | 5,00 $I_N$    | $t \geq 0,1$ s     | не отключает |
| D              | 10,00 $I_N$   | $t \geq 0,1$ s     | не отключает |
| B              | 5,00 $I_N$    | $t < 0,1$ s        | отключает    |
| C              | 10,00 $I_N$   | $t < 0,1$ s        | отключает    |
| D              | 20,00 $I_N$   | $t < 0,1$ s        | отключает    |

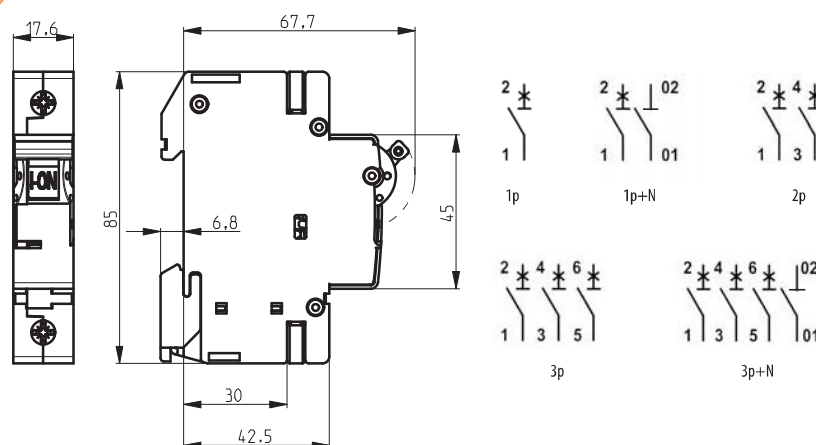

## Автоматические выключатели ETIMAT 6 0,5 - 63A

Отключающая  
способность **6 kA**Номинальный ток  
**0,5-63 A**Характеристики отключения  
**B, C, D**ETIMAT 6 1-полюсные ( $U_N \sim 230/400 V$ )

| In [A] | Тип              | Код В   | Тип               | Код С   | Тип               | Код D   | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------|------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|----------------|
| 0,5    | -                | -       | ETIMAT 6 1p C 0,5 | 2141501 | ETIMAT 6 1p D 0,5 | 2161501 | 115     | 12/108         |
| 1      | -                | -       | ETIMAT 6 1p C 1   | 2141504 | ETIMAT 6 1p D 1   | 2161504 | 115     | 12/108         |
| 1,6    | -                | -       | ETIMAT 6 1p C 1,6 | 2141507 | ETIMAT 6 1p D 1,6 | 2161507 | 115     | 12/108         |
| 2      | ETIMAT 6 1p B 2  | 2111510 | ETIMAT 6 1p C 2   | 2141508 | ETIMAT 6 1p D 2   | 2161508 | 115     | 12/108         |
| 4      | ETIMAT 6 1p B 4  | 2111511 | ETIMAT 6 1p C 4   | 2141510 | ETIMAT 6 1p D 4   | 2161510 | 115     | 12/108         |
| 6      | ETIMAT 6 1p B 6  | 2111512 | ETIMAT 6 1p C 6   | 2141512 | ETIMAT 6 1p D 6   | 2161512 | 112     | 12/108         |
| 10     | ETIMAT 6 1p B 10 | 2111514 | ETIMAT 6 1p C 10  | 2141514 | ETIMAT 6 1p D 10  | 2161514 | 112     | 12/108         |
| 13     | ETIMAT 6 1p B 13 | 2111515 | ETIMAT 6 1p C 13  | 2141515 | ETIMAT 6 1p D 13  | 2161515 | 112     | 12/108         |
| 16     | ETIMAT 6 1p B 16 | 2111516 | ETIMAT 6 1p C 16  | 2141516 | ETIMAT 6 1p D 16  | 2161516 | 112     | 12/108         |
| 20     | ETIMAT 6 1p B 20 | 2111517 | ETIMAT 6 1p C 20  | 2141517 | ETIMAT 6 1p D 20  | 2161517 | 112     | 12/108         |
| 25     | ETIMAT 6 1p B 25 | 2111518 | ETIMAT 6 1p C 25  | 2141518 | ETIMAT 6 1p D 25  | 2161518 | 112     | 12/108         |
| 32     | ETIMAT 6 1p B 32 | 2111519 | ETIMAT 6 1p C 32  | 2141519 | ETIMAT 6 1p D 32  | 2161519 | 112     | 12/108         |
| 40     | ETIMAT 6 1p B 40 | 2111520 | ETIMAT 6 1p C 40  | 2141520 | ETIMAT 6 1p D 40  | 2161520 | 112     | 12/108         |
| 50     | ETIMAT 6 1p B 50 | 2111521 | ETIMAT 6 1p C 50  | 2141521 | ETIMAT 6 1p D 50  | 2161521 | 123     | 12/108         |
| 63     | ETIMAT 6 1p B 63 | 2111522 | ETIMAT 6 1p C 63  | 2141522 | ETIMAT 6 1p D 63  | 2161522 | 123     | 12/108         |

ETIMAT 6 1-полюсные + N ( $U_N \sim 230/400 V$ )

| In [A] | Тип                | Код В   | Тип                 | Код С   | Тип                 | Код D   | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------|--------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------|----------------|
| 0,5    | -                  | -       | ETIMAT 6 1p+N C 0,5 | 2142501 | ETIMAT 6 1p+N D 0,5 | 2162501 | 232     | 6/54           |
| 1      | -                  | -       | ETIMAT 6 1p+N C 1   | 2142504 | ETIMAT 6 1p+N D 1   | 2162504 | 232     | 6/54           |
| 1,6    | -                  | -       | ETIMAT 6 1p+N C 1,6 | 2142507 | ETIMAT 6 1p+N D 1,6 | 2162507 | 232     | 6/54           |
| 2      | -                  | -       | ETIMAT 6 1p+N C 2   | 2142508 | ETIMAT 6 1p+N D 2   | 2162508 | 232     | 6/54           |
| 4      | -                  | -       | ETIMAT 6 1p+N C 4   | 2142510 | ETIMAT 6 1p+N D 4   | 2162510 | 232     | 6/54           |
| 6      | ETIMAT 6 1p+N B 6  | 2112512 | ETIMAT 6 1p+N C 6   | 2142512 | ETIMAT 6 1p+N D 6   | 2162512 | 227     | 6/54           |
| 10     | ETIMAT 6 1p+N B 10 | 2112514 | ETIMAT 6 1p+N C 10  | 2142514 | ETIMAT 6 1p+N D 10  | 2162514 | 227     | 6/54           |
| 13     | ETIMAT 6 1p+N B 13 | 2112515 | ETIMAT 6 1p+N C 13  | 2142515 | ETIMAT 6 1p+N D 13  | 2162515 | 227     | 6/54           |
| 16     | ETIMAT 6 1p+N B 16 | 2112516 | ETIMAT 6 1p+N C 16  | 2142516 | ETIMAT 6 1p+N D 16  | 2162516 | 227     | 6/54           |
| 20     | ETIMAT 6 1p+N B 20 | 2112517 | ETIMAT 6 1p+N C 20  | 2142517 | ETIMAT 6 1p+N D 20  | 2162517 | 227     | 6/54           |
| 25     | ETIMAT 6 1p+N B 25 | 2112518 | ETIMAT 6 1p+N C 25  | 2142518 | ETIMAT 6 1p+N D 25  | 2162518 | 227     | 6/54           |
| 32     | ETIMAT 6 1p+N B 32 | 2112519 | ETIMAT 6 1p+N C 32  | 2142519 | ETIMAT 6 1p+N D 32  | 2162519 | 227     | 6/54           |
| 40     | ETIMAT 6 1p+N B 40 | 2112520 | ETIMAT 6 1p+N C 40  | 2142520 | ETIMAT 6 1p+N D 40  | 2162520 | 227     | 6/54           |
| 50     | ETIMAT 6 1p+N B 50 | 2112521 | ETIMAT 6 1p+N C 50  | 2142521 | ETIMAT 6 1p+N D 50  | 2162521 | 245     | 6/54           |
| 63     | ETIMAT 6 1p+N B 63 | 2112522 | ETIMAT 6 1p+N C 63  | 2142522 | ETIMAT 6 1p+N D 63  | 2162522 | 245     | 6/54           |

ETIMAT 6 2-полюсные ( $U_N \sim 230/400 V$ )

| In [A] | Тип              | Код В   | Тип               | Код С   | Тип               | Код D   | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------|------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|----------------|
| 0,5    | -                | -       | ETIMAT 6 2p C 0,5 | 2143501 | ETIMAT 6 2p D 0,5 | 2163501 | 232     | 6/54           |
| 1      | -                | -       | ETIMAT 6 2p C 1   | 2143504 | ETIMAT 6 2p D 1   | 2163504 | 232     | 6/54           |
| 1,6    | -                | -       | ETIMAT 6 2p C 1,6 | 2143507 | ETIMAT 6 2p D 1,6 | 2163507 | 232     | 6/54           |
| 2      | -                | -       | ETIMAT 6 2p C 2   | 2143508 | ETIMAT 6 2p D 2   | 2163508 | 232     | 6/54           |
| 4      | -                | -       | ETIMAT 6 2p C 4   | 2143510 | ETIMAT 6 2p D 4   | 2163510 | 232     | 6/54           |
| 6      | ETIMAT 6 2p B 6  | 2113512 | ETIMAT 6 2p C 6   | 2143512 | ETIMAT 6 2p D 6   | 2163512 | 227     | 6/54           |
| 10     | ETIMAT 6 2p B 10 | 2113514 | ETIMAT 6 2p C 10  | 2143514 | ETIMAT 6 2p D 10  | 2163514 | 227     | 6/54           |
| 13     | ETIMAT 6 2p B 13 | 2113515 | ETIMAT 6 2p C 13  | 2143515 | ETIMAT 6 2p D 13  | 2163515 | 227     | 6/54           |
| 16     | ETIMAT 6 2p B 16 | 2113516 | ETIMAT 6 2p C 16  | 2143516 | ETIMAT 6 2p D 16  | 2163516 | 227     | 6/54           |
| 20     | ETIMAT 6 2p B 20 | 2113517 | ETIMAT 6 2p C 20  | 2143517 | ETIMAT 6 2p D 20  | 2163517 | 227     | 6/54           |
| 25     | ETIMAT 6 2p B 25 | 2113518 | ETIMAT 6 2p C 25  | 2143518 | ETIMAT 6 2p D 25  | 2163518 | 227     | 6/54           |
| 32     | ETIMAT 6 2p B 32 | 2113519 | ETIMAT 6 2p C 32  | 2143519 | ETIMAT 6 2p D 32  | 2163519 | 227     | 6/54           |
| 40     | ETIMAT 6 2p B 40 | 2113520 | ETIMAT 6 2p C 40  | 2143520 | ETIMAT 6 2p D 40  | 2163520 | 227     | 6/54           |
| 50     | ETIMAT 6 2p B 50 | 2113521 | ETIMAT 6 2p C 50  | 2143521 | ETIMAT 6 2p D 50  | 2163521 | 245     | 6/54           |
| 63     | ETIMAT 6 2p B 63 | 2113522 | ETIMAT 6 2p C 63  | 2143522 | ETIMAT 6 2p D 63  | 2163522 | 245     | 6/54           |

ETIMAT 6 3-полюсные ( $U_N \sim 230/400 V$ )

| In [A] | Тип              | Код В   | Тип               | Код С   | Тип               | Код D   | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------|------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|----------------|
| 0,5    | -                | -       | ETIMAT 6 3p C 0,5 | 2145501 | ETIMAT 6 3p D 0,5 | 2164501 | 354     | 4/36           |
| 1      | -                | -       | ETIMAT 6 3p C 1   | 2145504 | ETIMAT 6 3p D 1   | 2164504 | 354     | 4/36           |
| 1,6    | -                | -       | ETIMAT 6 3p C 1,6 | 2145507 | ETIMAT 6 3p D 1,6 | 2164507 | 354     | 4/36           |
| 2      | -                | -       | ETIMAT 6 3p C 2   | 2145508 | ETIMAT 6 3p D 2   | 2164508 | 354     | 4/36           |
| 4      | -                | -       | ETIMAT 6 3p C 4   | 2145510 | ETIMAT 6 3p D 4   | 2164510 | 354     | 4/36           |
| 6      | ETIMAT 6 3p B 6  | 2115512 | ETIMAT 6 3p C 6   | 2145512 | ETIMAT 6 3p D 6   | 2164512 | 345     | 4/36           |
| 10     | ETIMAT 6 3p B 10 | 2115514 | ETIMAT 6 3p C 10  | 2145514 | ETIMAT 6 3p D 10  | 2164514 | 345     | 4/36           |
| 13     | ETIMAT 6 3p B 13 | 2115515 | ETIMAT 6 3p C 13  | 2145515 | ETIMAT 6 3p D 13  | 2164515 | 345     | 4/36           |
| 16     | ETIMAT 6 3p B 16 | 2115516 | ETIMAT 6 3p C 16  | 2145516 | ETIMAT 6 3p D 16  | 2164516 | 345     | 4/36           |
| 20     | ETIMAT 6 3p B 20 | 2115517 | ETIMAT 6 3p C 20  | 2145517 | ETIMAT 6 3p D 20  | 2164517 | 345     | 4/36           |
| 25     | ETIMAT 6 3p B 25 | 2115518 | ETIMAT 6 3p C 25  | 2145518 | ETIMAT 6 3p D 25  | 2164518 | 345     | 4/36           |
| 32     | ETIMAT 6 3p B 32 | 2115519 | ETIMAT 6 3p C 32  | 2145519 | ETIMAT 6 3p D 32  | 2164519 | 345     | 4/36           |
| 40     | ETIMAT 6 3p B 40 | 2115520 | ETIMAT 6 3p C 40  | 2145520 | ETIMAT 6 3p D 40  | 2164520 | 345     | 4/36           |
| 50     | ETIMAT 6 3p B 50 | 2115521 | ETIMAT 6 3p C 50  | 2145521 | ETIMAT 6 3p D 50  | 2164521 | 372     | 4/36           |
| 63     | ETIMAT 6 3p B 63 | 2115522 | ETIMAT 6 3p C 63  | 2145522 | ETIMAT 6 3p D 63  | 2164522 | 372     | 4/36           |

## Автоматические выключатели

### ETIMAT 6 3-полюсные + N ( $U_N \sim 230/400$ V)

| In [A] | Тип                | Код В   | Тип                 | Код С   | Тип                 | Код D   | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------|--------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------|----------------|
| 0,5    | -                  | -       | ETIMAT 6 3p+N C 0,5 | 2146501 | ETIMAT 6 3p+N D 0,5 | 2165501 | 469     | 3/27           |
| 1      | -                  | -       | ETIMAT 6 3p+N C 1   | 2146504 | ETIMAT 6 3p+N D 1   | 2165504 | 469     | 3/27           |
| 1,6    | -                  | -       | ETIMAT 6 3p+N C 1,6 | 2146507 | ETIMAT 6 3p+N D 1,6 | 2165507 | 469     | 3/27           |
| 2      | -                  | -       | ETIMAT 6 3p+N C 2   | 2146508 | ETIMAT 6 3p+N D 2   | 2165508 | 469     | 3/27           |
| 4      | -                  | -       | ETIMAT 6 3p+N C 4   | 2146510 | ETIMAT 6 3p+N D 4   | 2165510 | 469     | 3/27           |
| 6      | ETIMAT 6 3p+N B 6  | 2116512 | ETIMAT 6 3p+N C 6   | 2146512 | ETIMAT 6 3p+N D 6   | 2165512 | 459     | 3/27           |
| 10     | ETIMAT 6 3p+N B 10 | 2116514 | ETIMAT 6 3p+N C 10  | 2146514 | ETIMAT 6 3p+N D 10  | 2165514 | 459     | 3/27           |
| 13     | ETIMAT 6 3p+N B 13 | 2116515 | ETIMAT 6 3p+N C 13  | 2146515 | ETIMAT 6 3p+N D 13  | 2165515 | 459     | 3/27           |
| 16     | ETIMAT 6 3p+N B 16 | 2116516 | ETIMAT 6 3p+N C 16  | 2146516 | ETIMAT 6 3p+N D 16  | 2165516 | 459     | 3/27           |
| 20     | ETIMAT 6 3p+N B 20 | 2116517 | ETIMAT 6 3p+N C 20  | 2146517 | ETIMAT 6 3p+N D 20  | 2165517 | 459     | 3/27           |
| 25     | ETIMAT 6 3p+N B 25 | 2116518 | ETIMAT 6 3p+N C 25  | 2146518 | ETIMAT 6 3p+N D 25  | 2165518 | 459     | 3/27           |
| 32     | ETIMAT 6 3p+N B 32 | 2116519 | ETIMAT 6 3p+N C 32  | 2146519 | ETIMAT 6 3p+N D 32  | 2165519 | 459     | 3/27           |
| 40     | ETIMAT 6 3p+N B 40 | 2116520 | ETIMAT 6 3p+N C 40  | 2146520 | ETIMAT 6 3p+N D 40  | 2165520 | 459     | 3/27           |
| 50     | ETIMAT 6 3p+N B 50 | 2116521 | ETIMAT 6 3p+N C 50  | 2146521 | ETIMAT 6 3p+N D 50  | 2165521 | 493     | 3/27           |
| 63     | ETIMAT 6 3p+N B 63 | 2116522 | ETIMAT 6 3p+N C 63  | 2146522 | ETIMAT 6 3p+N D 63  | 2165522 | 493     | 3/27           |



## Автоматические выключатели ETIMAT 1N

## 6-32A, 1p+N

Отключающая способность **6 kA**

Номинальный ток **6-32 A**

Характеристики отключения **B, C**

### Технические характеристики


|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Номинальное напряжение           | 230V AC              |
| Номинальный ток                  | 6-32 A               |
| Характеристика отключения        | B, C                 |
| Номинальная частота              | 50 Hz                |
| Отключающая способность          | 6 kA                 |
| Сечение подключаемых проводников | 1-10 мм <sup>2</sup> |
| Ширина модуля                    | 18 мм                |
| Соответствие стандартам          | IEC 60898, EN 60898  |

### ETIMAT 1N 1-полюсные + N (1-модуль) ( $U_N \sim 230/400$ V)

| In [A] | Тип             | Код В   | Тип             | Код С   | Упаковка (шт.) |
|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|----------------|
| 6      | ETIMAT 1N B 6A  | 2191101 | ETIMAT 1N C 6A  | 2191121 | 12/108         |
| 10     | ETIMAT 1N B 10A | 2191102 | ETIMAT 1N C 10A | 2191122 | 12/108         |
| 13     | ETIMAT 1N B 13A | 2191103 | ETIMAT 1N C 13A | 2191123 | 12/108         |
| 16     | ETIMAT 1N B 16A | 2191104 | ETIMAT 1N C 16A | 2191124 | 12/108         |
| 20     | ETIMAT 1N B 20A | 2191105 | ETIMAT 1N C 20A | 2191125 | 12/108         |
| 25     | ETIMAT 1N B 25A | 2191106 | ETIMAT 1N C 25A | 2191126 | 12/108         |
| 32     | ETIMAT 1N B 32A | 2191107 | ETIMAT 1N C 32A | 2191127 | 12/108         |

### Особенности:

- 1p+N в одном модуле,
- индикация положения контактной группы,
- новый метод монтажа на шину TH 35.

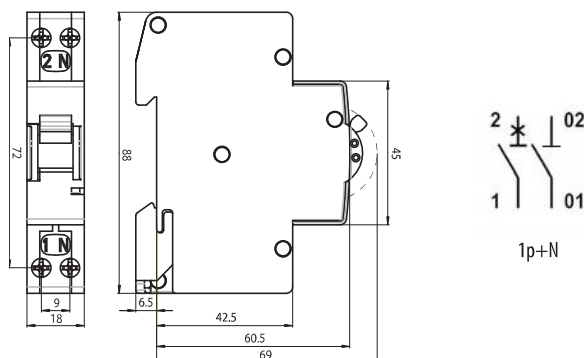

## Автоматические выключатели ETIMAT 10


**Применение** - Автоматические выключатели применяются для защиты электрических цепей переменного тока от перегрузок и коротких замыканий.

### Технические характеристики:

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение $U_N$          | ~230V/400V, 50/60Hz max. 60V DC                 |
| Номинальное напряжение изоляции $U_i$ | 500V - при нормальных условиях                  |
| Номинальный ток $I_N$                 | 0,5 – 63 A                                      |
| Отключающая способность               | (0,5 – 40 A) 10 kA; (50 – 63 A) 6 kA;           |
| Класс ограничения энергии             | 3                                               |
| Характеристика отключения             | B, C, D                                         |
| Механический ресурс                   | 20 тыс. циклов                                  |
| Электрический ресурс                  | 10 тыс. циклов                                  |
| Сечение подключаемых проводников      | 1 – 25 мм <sup>2</sup> , max. 3 Nm (0,5 – 63 A) |
| Монтаж                                | на шину TH 35                                   |
| Ширина модуля                         | 18 мм (0,5 – 63 A)                              |
| Возможность пломбирования             | ON-OFF                                          |
| Соответствие стандартам               | PN- EN 60898, PN-IEC 60947-2                    |
| Рабочий диапазон температур           | -25°C — +50°C                                   |
| Степень защиты                        | IP 20                                           |

### Характеристики отключения

| Характеристика | Ток испытания | Время отключения   | Состояние    |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|
| B, C, D        | $1,13 I_N$    | $t \geq 3600$ s    | не отключает |
| B, C, D        | $1,45 I_N$    | $t < 3600$ s       | отключает    |
| B, C, D        | $2,55 I_N$    | $1$ s $< t < 60$ s | отключает    |
| B              | $3,00 I_N$    | $t \geq 0,1$ s     | не отключает |
| C              | $5,00 I_N$    | $t \geq 0,1$ s     | не отключает |
| D              | $10,00 I_N$   | $t \geq 0,1$ s     | не отключает |
| B              | $5,00 I_N$    | $t < 0,1$ s        | отключает    |
| C              | $10,00 I_N$   | $t < 0,1$ s        | отключает    |
| D              | $20,00 I_N$   | $t < 0,1$ s        | отключает    |

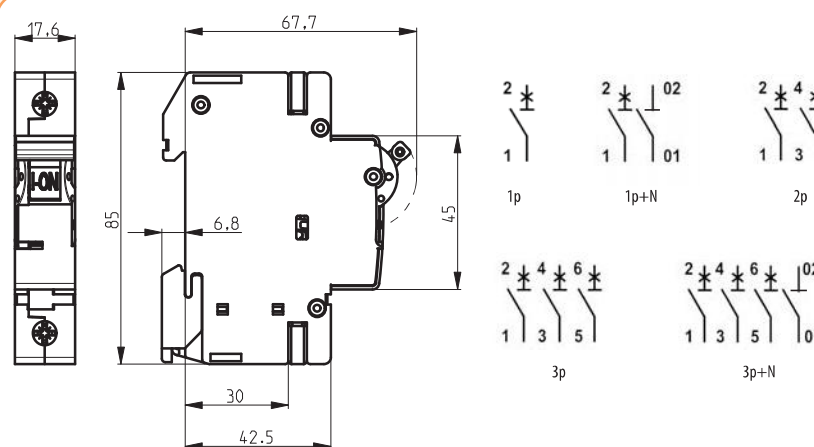



Автоматические выключатели

# Автоматические выключатели ETIMAT 10 0,5 - 63A

Отключающая способность  
**10 kA/6kA;**

Номинальный ток  
**0,5-40 А - 10kA**  
**50-63A - 6kA**

Характеристики отключения  
**B, C, D**

## ETIMAT 10 1-полюсные ( $U_N \sim 230/400 V$ )

| In [A] | Тип               | Код В   | Тип                | Код С   | Тип                | Код D   | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------|-------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|---------|----------------|
| 0,5    | -                 | -       | ETIMAT 10 1p C 0,5 | 2131701 | ETIMAT 10 1p D 0,5 | 2151701 | 115     | 12/108         |
| 1      | -                 | -       | ETIMAT 10 1p C 1   | 2131704 | ETIMAT 10 1p D 1   | 2151704 | 115     | 12/108         |
| 1,6    | -                 | -       | ETIMAT 10 1p C 1,6 | 2131707 | ETIMAT 10 1p D 1,6 | 2151707 | 115     | 12/108         |
| 2      | -                 | -       | ETIMAT 10 1p C 2   | 2131708 | ETIMAT 10 1p D 2   | 2151708 | 115     | 12/108         |
| 4      | -                 | -       | ETIMAT 10 1p C 4   | 2131710 | ETIMAT 10 1p D 4   | 2151710 | 115     | 12/108         |
| 6      | ETIMAT 10 1p B 6  | 2121712 | ETIMAT 10 1p C 6   | 2131712 | ETIMAT 10 1p D 6   | 2151712 | 112     | 12/108         |
| 10     | ETIMAT 10 1p B 10 | 2121714 | ETIMAT 10 1p C 10  | 2131714 | ETIMAT 10 1p D 10  | 2151714 | 112     | 12/108         |
| 13     | ETIMAT 10 1p B 13 | 2121715 | ETIMAT 10 1p C 13  | 2131715 | ETIMAT 10 1p D 13  | 2151715 | 112     | 12/108         |
| 16     | ETIMAT 10 1p B 16 | 2121716 | ETIMAT 10 1p C 16  | 2131716 | ETIMAT 10 1p D 16  | 2151716 | 112     | 12/108         |
| 20     | ETIMAT 10 1p B 20 | 2121717 | ETIMAT 10 1p C 20  | 2131717 | ETIMAT 10 1p D 20  | 2151717 | 112     | 12/108         |
| 25     | ETIMAT 10 1p B 25 | 2121718 | ETIMAT 10 1p C 25  | 2131718 | ETIMAT 10 1p D 25  | 2151718 | 112     | 12/108         |
| 32     | ETIMAT 10 1p B 32 | 2121719 | ETIMAT 10 1p C 32  | 2131719 | ETIMAT 10 1p D 32  | 2151719 | 112     | 12/108         |
| 40     | ETIMAT 10 1p B 40 | 2121720 | ETIMAT 10 1p C 40  | 2131720 | ETIMAT 10 1p D 40  | 2151720 | 112     | 12/108         |
| 50     | ETIMAT 10 1p B 50 | 2121721 | ETIMAT 10 1p C 50  | 2131721 | ETIMAT 10 1p D 50  | 2151721 | 123     | 12/108         |
| 63     | ETIMAT 10 1p B 63 | 2121722 | ETIMAT 10 1p C 63  | 2131722 | ETIMAT 10 1p D 63  | 2151722 | 123     | 12/108         |

ВНИМАНИЕ: Автоматические выключатели с характеристикой D имеют норму упаковки - 1/108 шт.

## ETIMAT 10 1-полюсные + N ( $U_N \sim 230/400 V$ )

| In [A] | Тип                 | Код В   | Тип                  | Код С   | Тип                  | Код D   | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------|---------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------------|
| 0,5    | -                   | -       | ETIMAT 10 1p+N C 0,5 | 2132701 | ETIMAT 10 1p+N D 0,5 | 2152701 | 232     | 6/54           |
| 1      | -                   | -       | ETIMAT 10 1p+N C 1   | 2132704 | ETIMAT 10 1p+N D 1   | 2152704 | 232     | 6/54           |
| 1,6    | -                   | -       | ETIMAT 10 1p+N C 1,6 | 2132707 | ETIMAT 10 1p+N D 1,6 | 2152707 | 232     | 6/54           |
| 2      | -                   | -       | ETIMAT 10 1p+N C 2   | 2132708 | ETIMAT 10 1p+N D 2   | 2152708 | 232     | 6/54           |
| 4      | -                   | -       | ETIMAT 10 1p+N C 4   | 2132710 | ETIMAT 10 1p+N D 4   | 2152710 | 232     | 6/54           |
| 6      | ETIMAT 10 1p+N B 6  | 2122712 | ETIMAT 10 1p+N C 6   | 2132712 | ETIMAT 10 1p+N D 6   | 2152712 | 227     | 6/54           |
| 10     | ETIMAT 10 1p+N B 10 | 2122714 | ETIMAT 10 1p+N C 10  | 2132714 | ETIMAT 10 1p+N D 10  | 2152714 | 227     | 6/54           |
| 13     | ETIMAT 10 1p+N B 13 | 2122715 | ETIMAT 10 1p+N C 13  | 2132715 | ETIMAT 10 1p+N D 13  | 2152715 | 227     | 6/54           |
| 16     | ETIMAT 10 1p+N B 16 | 2122716 | ETIMAT 10 1p+N C 16  | 2132716 | ETIMAT 10 1p+N D 16  | 2152716 | 227     | 6/54           |
| 20     | ETIMAT 10 1p+N B 20 | 2122717 | ETIMAT 10 1p+N C 20  | 2132717 | ETIMAT 10 1p+N D 20  | 2152717 | 227     | 6/54           |
| 25     | ETIMAT 10 1p+N B 25 | 2122718 | ETIMAT 10 1p+N C 25  | 2132718 | ETIMAT 10 1p+N D 25  | 2152718 | 227     | 6/54           |
| 32     | ETIMAT 10 1p+N B 32 | 2122719 | ETIMAT 10 1p+N C 32  | 2132719 | ETIMAT 10 1p+N D 32  | 2152719 | 227     | 6/54           |
| 40     | ETIMAT 10 1p+N B 40 | 2122720 | ETIMAT 10 1p+N C 40  | 2132720 | ETIMAT 10 1p+N D 40  | 2152720 | 227     | 6/54           |
| 50     | ETIMAT 10 1p+N B 50 | 2122721 | ETIMAT 10 1p+N C 50  | 2132721 | ETIMAT 10 1p+N D 50  | 2152721 | 245     | 6/54           |
| 63     | ETIMAT 10 1p+N B 63 | 2122722 | ETIMAT 10 1p+N C 63  | 2132722 | ETIMAT 10 1p+N D 63  | 2152722 | 245     | 6/54           |

ВНИМАНИЕ: Автоматические выключатели с характеристикой D имеют норму упаковки - 1/54 шт.

## ETIMAT 10 2-полюсные ( $U_N \sim 230/400 V$ )

| In [A] | Тип               | Код В   | Тип                | Код С   | Тип                | Код D   | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------|-------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|---------|----------------|
| 0,5    | -                 | -       | ETIMAT 10 2p C 0,5 | 2133701 | ETIMAT 10 2p D 0,5 | 2153701 | 232     | 6/54           |
| 1      | -                 | -       | ETIMAT 10 2p C 1   | 2133704 | ETIMAT 10 2p D 1   | 2153704 | 232     | 6/54           |
| 1,6    | -                 | -       | ETIMAT 10 2p C 1,6 | 2133707 | ETIMAT 10 2p D 1,6 | 2153707 | 232     | 6/54           |
| 2      | -                 | -       | ETIMAT 10 2p C 2   | 2133708 | ETIMAT 10 2p D 2   | 2153708 | 232     | 6/54           |
| 4      | -                 | -       | ETIMAT 10 2p C 4   | 2133710 | ETIMAT 10 2p D 4   | 2153710 | 232     | 6/54           |
| 6      | ETIMAT 10 2p B 6  | 2123712 | ETIMAT 10 2p C 6   | 2133712 | ETIMAT 10 2p D 6   | 2153712 | 227     | 6/54           |
| 10     | ETIMAT 10 2p B 10 | 2123714 | ETIMAT 10 2p C 10  | 2133714 | ETIMAT 10 2p D 10  | 2153714 | 227     | 6/54           |
| 13     | ETIMAT 10 2p B 13 | 2123715 | ETIMAT 10 2p C 13  | 2133715 | ETIMAT 10 2p D 13  | 2153715 | 227     | 6/54           |
| 16     | ETIMAT 10 2p B 16 | 2123716 | ETIMAT 10 2p C 16  | 2133716 | ETIMAT 10 2p D 16  | 2153716 | 227     | 6/54           |
| 20     | ETIMAT 10 2p B 20 | 2123717 | ETIMAT 10 2p C 20  | 2133717 | ETIMAT 10 2p D 20  | 2153717 | 227     | 6/54           |
| 25     | ETIMAT 10 2p B 25 | 2123718 | ETIMAT 10 2p C 25  | 2133718 | ETIMAT 10 2p D 25  | 2153718 | 227     | 6/54           |
| 32     | ETIMAT 10 2p B 32 | 2123719 | ETIMAT 10 2p C 32  | 2133719 | ETIMAT 10 2p D 32  | 2153719 | 227     | 6/54           |
| 40     | ETIMAT 10 2p B 40 | 2123720 | ETIMAT 10 2p C 40  | 2133720 | ETIMAT 10 2p D 40  | 2153720 | 227     | 6/54           |
| 50     | ETIMAT 10 2p B 50 | 2123721 | ETIMAT 10 2p C 50  | 2133721 | ETIMAT 10 2p D 50  | 2153721 | 245     | 6/54           |
| 63     | ETIMAT 10 2p B 63 | 2123722 | ETIMAT 10 2p C 63  | 2133722 | ETIMAT 10 2p D 63  | 2153722 | 245     | 6/54           |

ВНИМАНИЕ: Автоматические выключатели с характеристикой D имеют норму упаковки - 1/54 шт.



**ETIMAT 10 3-полюсные ( $U_N \sim 230/400\text{ V}$ )**


| In [A] | Тип               | Код В   | Тип                | Код С   | Тип                | Код D   | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------|-------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|---------|----------------|
| 0,5    | -                 | -       | ETIMAT 10 3p C 0,5 | 2135701 | ETIMAT 10 3p D 0,5 | 2155701 | 354     | 4/36           |
| 1      | -                 | -       | ETIMAT 10 3p C 1   | 2135704 | ETIMAT 10 3p D 1   | 2155704 | 354     | 4/36           |
| 1,6    | -                 | -       | ETIMAT 10 3p C 1,6 | 2135707 | ETIMAT 10 3p D 1,6 | 2155707 | 354     | 4/36           |
| 2      | -                 | -       | ETIMAT 10 3p C 2   | 2135708 | ETIMAT 10 3p D 2   | 2155708 | 354     | 4/36           |
| 4      | -                 | -       | ETIMAT 10 3p C 4   | 2135710 | ETIMAT 10 3p D 4   | 2155710 | 354     | 4/36           |
| 6      | ETIMAT 10 3p B 6  | 2125712 | ETIMAT 10 3p C 6   | 2135712 | ETIMAT 10 3p D 6   | 2155712 | 345     | 4/36           |
| 10     | ETIMAT 10 3p B 10 | 2125714 | ETIMAT 10 3p C 10  | 2135714 | ETIMAT 10 3p D 10  | 2155714 | 345     | 4/36           |
| 13     | ETIMAT 10 3p B 13 | 2125715 | ETIMAT 10 3p C 13  | 2135715 | ETIMAT 10 3p D 13  | 2155715 | 345     | 4/36           |
| 16     | ETIMAT 10 3p B 16 | 2125716 | ETIMAT 10 3p C 16  | 2135716 | ETIMAT 10 3p D 16  | 2155716 | 345     | 4/36           |
| 20     | ETIMAT 10 3p B 20 | 2125717 | ETIMAT 10 3p C 20  | 2135717 | ETIMAT 10 3p D 20  | 2155717 | 345     | 4/36           |
| 25     | ETIMAT 10 3p B 25 | 2125718 | ETIMAT 10 3p C 25  | 2135718 | ETIMAT 10 3p D 25  | 2155718 | 345     | 4/36           |
| 32     | ETIMAT 10 3p B 32 | 2125719 | ETIMAT 10 3p C 32  | 2135719 | ETIMAT 10 3p D 32  | 2155719 | 345     | 4/36           |
| 40     | ETIMAT 10 3p B 40 | 2125720 | ETIMAT 10 3p C 40  | 2135720 | ETIMAT 10 3p D 40  | 2155720 | 345     | 4/36           |
| 50     | ETIMAT 10 3p B 50 | 2125721 | ETIMAT 10 3p C 50  | 2135721 | ETIMAT 10 3p D 50  | 2155721 | 372     | 4/36           |
| 63     | ETIMAT 10 3p B 63 | 2125722 | ETIMAT 10 3p C 63  | 2135722 | ETIMAT 10 3p D 63  | 2155722 | 372     | 4/36           |

ВНИМАНИЕ: Автоматические выключатели с характеристикой D имеют норму упаковки - 1/36 шт.

**ETIMAT 10 3-полюсные + N ( $U_N \sim 230/400\text{ V}$ )**

| In [A] | Тип                 | Код В   | Тип                  | Код С   | Тип                  | Код D   | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------|---------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------------|
| 0,5    | -                   | -       | ETIMAT 10 3p+N C 0,5 | 2136701 | ETIMAT 10 3p+N D 0,5 | 2156701 | 469     | 3/27           |
| 1      | -                   | -       | ETIMAT 10 3p+N C 1   | 2136704 | ETIMAT 10 3p+N D 1   | 2156704 | 469     | 3/27           |
| 1,6    | -                   | -       | ETIMAT 10 3p+N C 1,6 | 2136707 | ETIMAT 10 3p+N D 1,6 | 2156707 | 469     | 3/27           |
| 2      | -                   | -       | ETIMAT 10 3p+N C 2   | 2136708 | ETIMAT 10 3p+N D 2   | 2156708 | 469     | 3/27           |
| 4      | -                   | -       | ETIMAT 10 3p+N C 4   | 2136710 | ETIMAT 10 3p+N D 4   | 2156710 | 469     | 3/27           |
| 6      | ETIMAT 10 3p+N B 6  | 2126712 | ETIMAT 10 3p+N C 6   | 2136712 | ETIMAT 10 3p+N D 6   | 2156712 | 459     | 3/27           |
| 10     | ETIMAT 10 3p+N B 10 | 2126714 | ETIMAT 10 3p+N C 10  | 2136714 | ETIMAT 10 3p+N D 10  | 2156714 | 459     | 3/27           |
| 13     | ETIMAT 10 3p+N B 13 | 2126715 | ETIMAT 10 3p+N C 13  | 2136715 | ETIMAT 10 3p+N D 13  | 2156715 | 459     | 3/27           |
| 16     | ETIMAT 10 3p+N B 16 | 2126716 | ETIMAT 10 3p+N C 16  | 2136716 | ETIMAT 10 3p+N D 16  | 2156716 | 459     | 3/27           |
| 20     | ETIMAT 10 3p+N B 20 | 2126717 | ETIMAT 10 3p+N C 20  | 2136717 | ETIMAT 10 3p+N D 20  | 2156717 | 459     | 3/27           |
| 25     | ETIMAT 10 3p+N B 25 | 2126718 | ETIMAT 10 3p+N C 25  | 2136718 | ETIMAT 10 3p+N D 25  | 2156718 | 459     | 3/27           |
| 32     | ETIMAT 10 3p+N B 32 | 2126719 | ETIMAT 10 3p+N C 32  | 2136719 | ETIMAT 10 3p+N D 32  | 2156719 | 459     | 3/27           |
| 40     | ETIMAT 10 3p+N B 40 | 2126720 | ETIMAT 10 3p+N C 40  | 2136720 | ETIMAT 10 3p+N D 40  | 2156720 | 459     | 3/27           |
| 50     | ETIMAT 10 3p+N B 50 | 2126721 | ETIMAT 10 3p+N C 50  | 2136721 | ETIMAT 10 3p+N D 50  | 2156721 | 493     | 3/27           |
| 63     | ETIMAT 10 3p+N B 63 | 2126722 | ETIMAT 10 3p+N C 63  | 2136722 | ETIMAT 10 3p+N D 63  | 2156722 | 493     | 3/27           |

ВНИМАНИЕ: Автоматические выключатели с характеристикой D имеют норму упаковки - 1/27 шт.

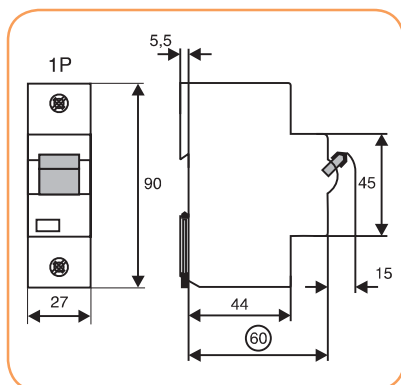**Автоматические выключатели ETIMAT 10 80-125A**Отключающая  
способность **15, 20 kA**Номинальный ток  
**80-125 A**Характеристики отключения  
**C, D**

ETIMAT 10, 80-125 A


**Технические характеристики**

|                                  |                            |                          |                   |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| Номинальное напряжение           | 230/400V AC, 60V DC        |                          |                   |
| Номинальный ток                  | 80, 100, 125 A             |                          |                   |
| Характеристика отключения        | C, D                       |                          |                   |
| Номинальная частота              | 50/60 Hz                   |                          |                   |
| Номинальное напряжение изоляции  | 440V AC                    |                          |                   |
| Устойчивость изоляции $U_{imp}$  | 4kV                        |                          |                   |
| Отключающая способность          | Характеристика C           | $I_n = 80, 100\text{ A}$ | 20kA (EN 60947-2) |
|                                  |                            | $I_n = 125\text{ A}$     | 15kA (EN 60947-2) |
|                                  | Характеристика D           | $I_n = 80\text{ A}$      | 20kA (EN 60947-2) |
|                                  |                            | $I_n = 100\text{ A}$     | 15kA (EN 60947-2) |
| Класс ограничения энергии        | 3                          |                          |                   |
| Сечение подключаемых проводников | 2,5-50 $\text{mm}^2$       |                          |                   |
| Ширина модуля                    | 27 мм                      |                          |                   |
| Монтаж                           | шина TH35 (EN 50022)       |                          |                   |
| Механический ресурс              | min. 20 тыс. циклов        |                          |                   |
| Электрический ресурс             | min. 10 тыс. циклов        |                          |                   |
| Возможность пломбирования        | ON - OFF                   |                          |                   |
| Рабочий диапазон температур      | -25°C — +50°C              |                          |                   |
| Степень защиты                   | IP 20                      |                          |                   |
| Соответствие стандартам          | PN-EN 60898, PN-EN 60947-2 |                          |                   |

# Автоматические выключатели


## ETIMAT 10 1-полюсные ( $U_N \sim 230/400 \text{ V}$ )

| In [A] | Тип                | Код C   | Тип                | Код D   | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------|--------------------|---------|--------------------|---------|---------|----------------|
| 80     | ETIMAT 10 1p C 80  | 2131731 | ETIMAT 10 1p D 80  | 2151731 | 231     | 2/72           |
| 100    | ETIMAT 10 1p C 100 | 2131732 | ETIMAT 10 1p D 100 | 2151732 | 231     | 2/72           |
| 125    | ETIMAT 10 1p C 125 | 2131733 |                    |         | 231     | 2/72           |




## ETIMAT 10 2-полюсные ( $U_N \sim 230/400 \text{ V}$ )

| In [A] | Тип                | Код C   | Тип                | Код D   | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------|--------------------|---------|--------------------|---------|---------|----------------|
| 80     | ETIMAT 10 2p C 80  | 2133731 | ETIMAT 10 2p D 80  | 2153731 | 466     | 1/36           |
| 100    | ETIMAT 10 2p C 100 | 2133732 | ETIMAT 10 2p D 100 | 2153732 | 466     | 1/36           |
| 125    | ETIMAT 10 2p C 125 | 2133733 |                    |         | 466     | 1/36           |




## ETIMAT 10 3-полюсные ( $U_N \sim 230/400 \text{ V}$ )

| In [A] | Тип                | Код C   | Тип                | Код D   | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------|--------------------|---------|--------------------|---------|---------|----------------|
| 80     | ETIMAT 10 3p C 80  | 2135731 | ETIMAT 10 3p D 80  | 2155731 | 696     | 1/18           |
| 100    | ETIMAT 10 3p C 100 | 2135732 | ETIMAT 10 3p D 100 | 2155732 | 696     | 1/18           |
| 125    | ETIMAT 10 3p C 125 | 2135733 |                    |         | 696     | 1/18           |



## ETIMAT 10 3-полюсные +N ( $U_N \sim 230/400 \text{ V}$ )

| In [A] | Тип                  | Код C   | Тип                  | Код D   | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------------|
| 80     | ETIMAT 10 3p+N C 80  | 2136731 | ETIMAT 10 3p+N D 80  | 2156731 | 466     | 1/36           |
| 100    | ETIMAT 10 3p+N C 100 | 2136732 | ETIMAT 10 3p+N D 100 | 2156732 | 466     | 1/36           |
| 125    | ETIMAT 10 3p+N C 125 | 2136733 |                      |         | 466     | 1/36           |





## Автоматические выключатели ETIMAT 10 DC - для постоянного тока

Отключающая  
способность **6 kA**Номинальный ток  
**0,5-63 A**Характеристики отключения  
**B, C**

**Применение** - Автоматические выключатели ETIMAT 10 DC применяются для защиты цепей постоянного тока от перегрузок и коротких замыканий. При напряжении до 220V DC применяются однополюсные автоматические выключатели, а при напряжении до 440V DC - двухполюсные выключатели с последовательно соединёнными полюсами. При подключении автоматических выключателей требуется соблюдать полярность.

**ВНИМАНИЕ:** Ошибочное подключение полюсов приведёт к выходу автоматического выключателя из строя. Недопустимо заменять двухполюсный автоматический выключатель двумя однополюсными.

## Технические характеристики:

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Номинальное напряжение $U_N$     | 220 V                           |
| 1-полюсные                       | 220 V                           |
| 2-полюсные                       | 220 V/440 V                     |
| Постоянная времени L/R           | 4 мс.                           |
| Номинальный ток $I_N$            | 0,5-63 A                        |
| Отключающая способность          | 6 kA                            |
| Характеристика отключения        | B, C                            |
| Класс ограничения энергии        | 3                               |
| Сечение подключаемых проводников | 1-25 мм <sup>2</sup> , max. 3Nm |
| Монтаж на шину                   | TH35                            |
| Ширина модуля                    | 18 мм                           |
| Возможность пломбирования        | ON-OFF                          |
| Соответствие стандартам          | PN-IEC-898, PN-EN 60898         |
| Вспомогательный предохранитель   | 100A; Характеристика: gG-gL     |
| Рабочий диапазон температур      | -25°C - +50°C                   |

## Подключение в цепях постоянного тока

Схема подключения

|                                          |       |  |
|------------------------------------------|-------|--|
| Напряжение выключателя                   | 220 V |  |
| Напряжение между клеммами (max.)         | 220 V |  |
| Напряжение между клеммой и землей (max.) | 220 V |  |
| Выключатель                              | 1p    |  |

## Подключение в цепях постоянного тока

Схема подключения

|                                          |           |  |
|------------------------------------------|-----------|--|
| Напряжение выключателя                   | 220/440 V |  |
| Напряжение между клеммами (max.)         | 440 V     |  |
| Напряжение между клеммой и землей (max.) | 220 V     |  |
| Выключатель                              | 2p        |  |

## Подключение в цепях постоянного тока

Схема подключения

|                                          |           |  |
|------------------------------------------|-----------|--|
| Напряжение выключателя                   | 220/440 V |  |
| Напряжение между клеммами (max.)         | 440 V     |  |
| Напряжение между клеммой и землей (max.) | 440 V     |  |
| Выключатель                              | 2p        |  |

## Подключение в цепях постоянного тока


Схема подключения

|                                          |       |  |
|------------------------------------------|-------|--|
| Напряжение выключателя                   | 220 V |  |
| Напряжение между клеммами (max.)         | 440 V |  |
| Напряжение между клеммой и землей (max.) | 220 V |  |
| Выключатель                              | 2p    |  |

# Автоматические выключатели

## ETIMAT 10 DC 1-полюсные ( $U_N$ —220 V DC)

| In [A] | Тип                   | Код В   | Тип                    | Код С   | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------|-----------------------|---------|------------------------|---------|---------|----------------|
| 0,5    | -                     | -       | ETIMAT 10 DC 1p C 0,5A | 2137701 | 115     | 1/12           |
| 1      | -                     | -       | ETIMAT 10 DC 1p C 1A   | 2137704 | 115     | 1/12           |
| 1,6    | -                     | -       | ETIMAT 10 DC 1p C 1,6A | 2137707 | 115     | 1/12           |
| 2      | -                     | -       | ETIMAT 10 DC 1p C 2A   | 2137708 | 115     | 1/12           |
| 4      | -                     | -       | ETIMAT 10 DC 1p C 4A   | 2137710 | 115     | 1/12           |
| 6      | ETIMAT 10 DC 1p B 6A  | 2127712 | ETIMAT 10 DC 1p C 6A   | 2137712 | 119     | 1/12           |
| 10     | ETIMAT 10 DC 1p B 10A | 2127714 | ETIMAT 10 DC 1p C 10A  | 2137714 | 119     | 1/12           |
| 13     | ETIMAT 10 DC 1p B 13A | 2127715 | ETIMAT 10 DC 1p C 13A  | 2137715 | 119     | 1/12           |
| 16     | ETIMAT 10 DC 1p B 16A | 2127716 | ETIMAT 10 DC 1p C 16A  | 2137716 | 119     | 1/12           |
| 20     | ETIMAT 10 DC 1p B 20A | 2127717 | ETIMAT 10 DC 1p C 20A  | 2137717 | 119     | 1/12           |
| 25     | ETIMAT 10 DC 1p B 25A | 2127718 | ETIMAT 10 DC 1p C 25A  | 2137718 | 119     | 1/12           |
| 32     | ETIMAT 10 DC 1p B 32A | 2127719 | ETIMAT 10 DC 1p C 32A  | 2137719 | 119     | 1/12           |
| 40     | ETIMAT 10 DC 1p B 40A | 2127720 | ETIMAT 10 DC 1p C 40A  | 2137720 | 119     | 1/12           |
| 50     | ETIMAT 10 DC 1p B 50A | 2127721 | ETIMAT 10 DC 1p C 50A  | 2137721 | 119     | 1/12           |
| 63     | ETIMAT 10 DC 1p B 63A | 2127722 | ETIMAT 10 DC 1p C 63A  | 2137722 | 119     | 1/12           |



## ETIMAT 10 DC 2-полюсные ( $U_N$ —220/440 V DC)

| In [A] | Тип                   | Код В   | Тип                    | Код С   | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------|-----------------------|---------|------------------------|---------|---------|----------------|
| 0,5    | -                     | -       | ETIMAT 10 DC 2p C 0,5A | 2138701 | 232     | 1/54           |
| 1      | -                     | -       | ETIMAT 10 DC 2p C 1A   | 2138704 | 232     | 1/54           |
| 1,6    | -                     | -       | ETIMAT 10 DC 2p C 1,6A | 2138707 | 232     | 1/54           |
| 2      | -                     | -       | ETIMAT 10 DC 2p C 2A   | 2138708 | 232     | 1/54           |
| 4      | -                     | -       | ETIMAT 10 DC 2p C 4A   | 2138710 | 232     | 1/54           |
| 6      | ETIMAT 10 DC 2p B 6A  | 2128712 | ETIMAT 10 DC 2p C 6A   | 2138712 | 227     | 1/54           |
| 10     | ETIMAT 10 DC 2p B 10A | 2128714 | ETIMAT 10 DC 2p C 10A  | 2138714 | 227     | 1/54           |
| 13     | ETIMAT 10 DC 2p B 13A | 2128715 | ETIMAT 10 DC 2p C 13A  | 2138715 | 227     | 1/54           |
| 16     | ETIMAT 10 DC 2p B 16A | 2128716 | ETIMAT 10 DC 2p C 16A  | 2138716 | 227     | 1/54           |
| 20     | ETIMAT 10 DC 2p B 20A | 2128717 | ETIMAT 10 DC 2p C 20A  | 2138717 | 227     | 1/54           |
| 25     | ETIMAT 10 DC 2p B 25A | 2128718 | ETIMAT 10 DC 2p C 25A  | 2138718 | 227     | 1/54           |
| 32     | ETIMAT 10 DC 2p B 32A | 2128719 | ETIMAT 10 DC 2p C 32A  | 2138719 | 227     | 1/54           |
| 40     | ETIMAT 10 DC 2p B 40A | 2128720 | ETIMAT 10 DC 2p C 40A  | 2138720 | 227     | 1/54           |
| 50     | ETIMAT 10 DC 2p B 50A | 2128721 | ETIMAT 10 DC 2p C 50A  | 2138721 | 227     | 1/54           |
| 63     | ETIMAT 10 DC 2p B 63A | 2128722 | ETIMAT 10 DC 2p C 63A  | 2138722 | 227     | 1/54           |

